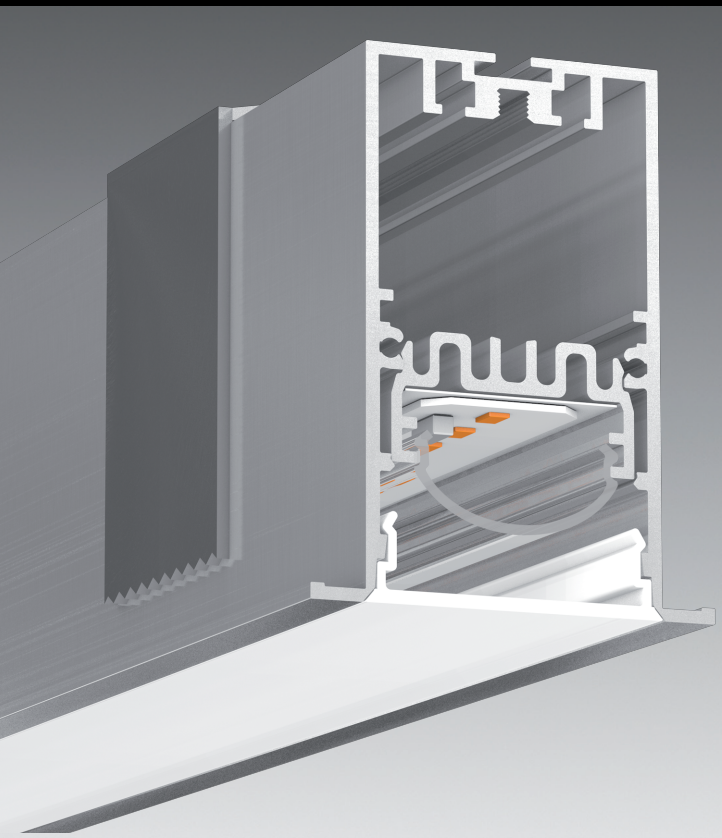

EINBAU
LEWO76

Perfekte LED-Inszinierung
perfect LED presentation

LEDWORKS®
COOPERATION

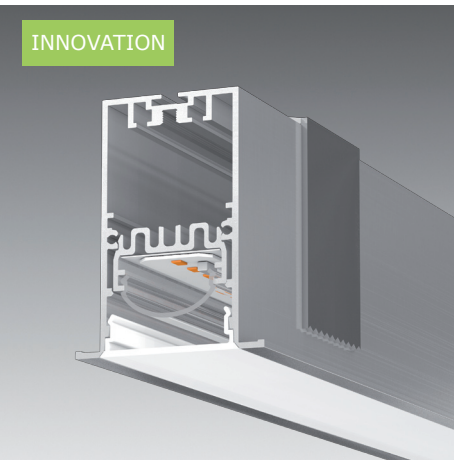

160lm/W

LEWO 76

- Komplettleuchte aus eloxiertem Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat opal/ flach, opal/ hoch, Microprisma oder mit asymmetrischer Abdeckung (70% Wand und 30% Boden)
- bestückt mit hocheffizenten LED-Platinen
- Optional: DALI/SwitchDim
- in 5 Standardlängen erhältlich (Sonderlängen auf Anfrage)
- inkl. Befestigungsmaterial und Einbaubügel
- max. Profillänge 5000mm

- *complete fixture made of anodised aluminium*
- *cover made of polycarbonate opal/ flat, opal/ high, microprisma or with asymmetric cover (70% wall and 30% floor)*
- *fitted with highly efficient LED boards*
- *optional: DALI-Dim/SwitchDIM*
- *available in 3 standard lengths (special lengths on request)*
- *incl. assembly material and recessed bricket*
- *max. profile length 5000mm*

LED | CE | IP20 | 0,5m | non SELV

230V



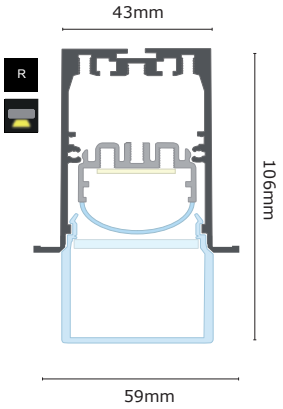





Technische Beschreibung/ *technical description*	Ausschnittmaße/ *cut-out measurement*				
	570mm	850mm	1130mm	1410mm	1690mm
Modulleistung LOW/ *module power LOW:*	8,9W	13,4W	17,8W	22,3W	26,7W
Lumen-Output Modul LOW/ *lumen-output module LOW:*	1484lm (WW) 1540lm (NW)	2226lm (WW) 2310lm (NW)	2968lm (WW) 3080lm (NW)	3710lm (WW) 3850lm (NW)	4452lm (WW) 4620lm (NW)
Modulleistung HIGH/ *module power HIGH:*	13,7W	20,5W	27,4W	34,2W	41,0W
Lumen-Output Modul HIGH/ *lumen-output module HIGH:*	2120lm (WW) 2200lm (NW)	3180lm (WW) 3300lm (NW)	4240lm (WW) 4400lm (NW)	5300lm (WW) 5500lm (NW)	6360lm (WW) 6600lm (NW)
Ausgangsstrom/ *output current:*	200mA (LOW), 300mA (HIGH)				
CRI/*CRI:*	>80Ra				
Schutzart/ *protection rate:*	IP20				
Energieklasse/ *energy class:*	A++ A+ A				

! Sonderlängen auf Anfrage!
special lengths on request!

Art-No.	Länge *length*	1 Montage *mounting*	2 Abdeckung *cover*	3 Kelvin *kelvin*	4 LED Typ *LED typ*	5 Gehäuse *housing*	6 Steuerung *control*
LW-76- * -570- * - * - * - * - *	570mm	E = Einbau *recessed*	O = opal/ flach *opal/ flat* U = opal/ hoch *opal/ high* M = Microprisma *microprisma* A = Asymmetrisch *asymmetric*	3000 = 3000K (WW) 4000 = 4000K (NW)	HI = HIGH LO = LOW	B = ● S = ● W= ○	DIM = DALI/ SwitchDim
LW-76- * -850- * - * - * - * - *	850mm						
LW-76- * -1130- * - * - * - * - *	1130mm						
LW-76- * -1410- * - * - * - * - *	1410mm						
LW-76- * -1690- * - * - * - * - *	1690mm						

! Farbcode-Beschreibung: B = RAL 9005 schwarz feinstruktur, S = aluminium eloxiert , W= RAL 9016 weiss feinstruktur
color-code description: B = RAL 9005 black finestructure, S = aluminium anodised, W= RAL 9016 white finestructure

Anwendungsmöglichkeiten für Einbauprofil LEWO 76:
applications for recessed profile LEWO 76:

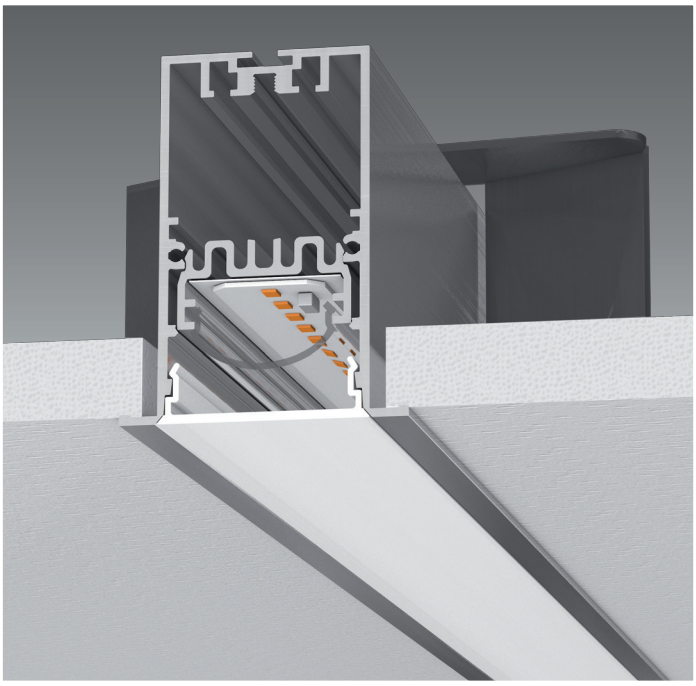

- Einbaumontage mit Abdeckung opal/ flach
- *recessed installation with cover opal/ flat*

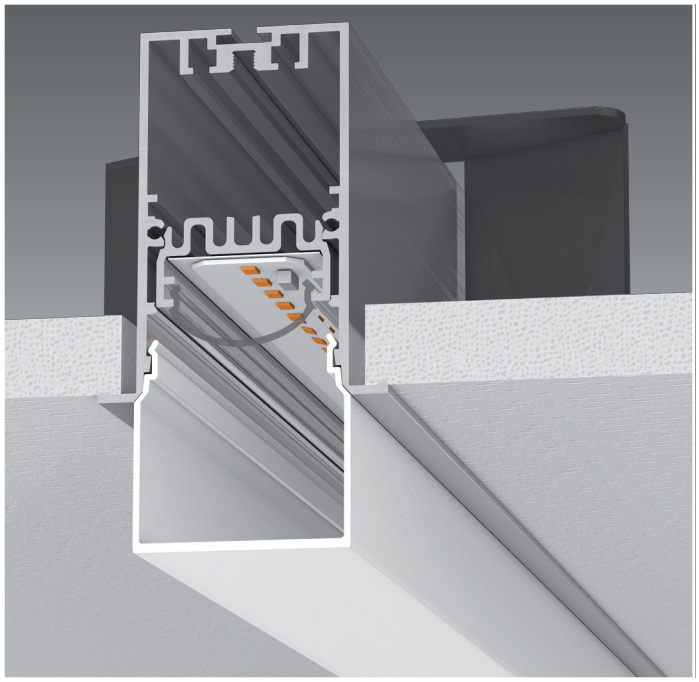

- Einbaumontage mit Abdeckung opal/ hoch
- *recessed installation with cover opal/ high*

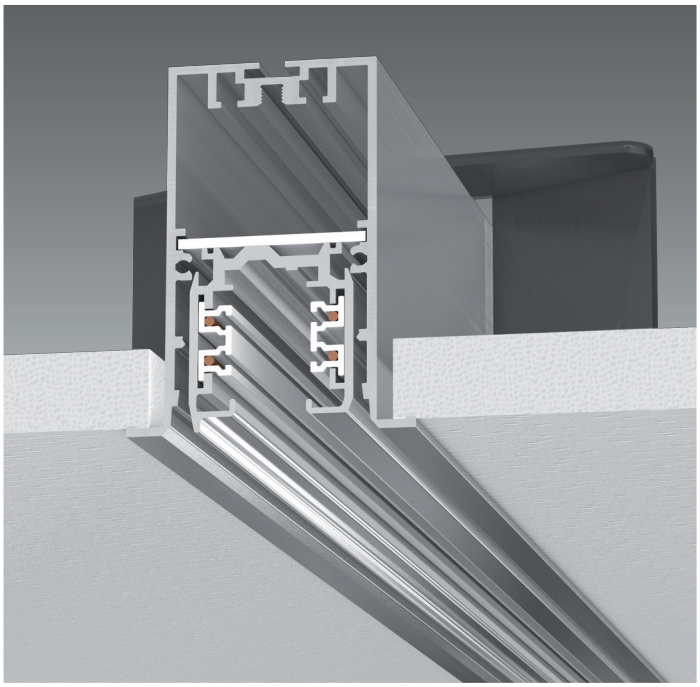

- Einbaumontage mit 3ph. Stromschiene
- auch in DALI-Version erhältlich
- *recessed installation with 3ph. track*
- *also in DALI-version available*

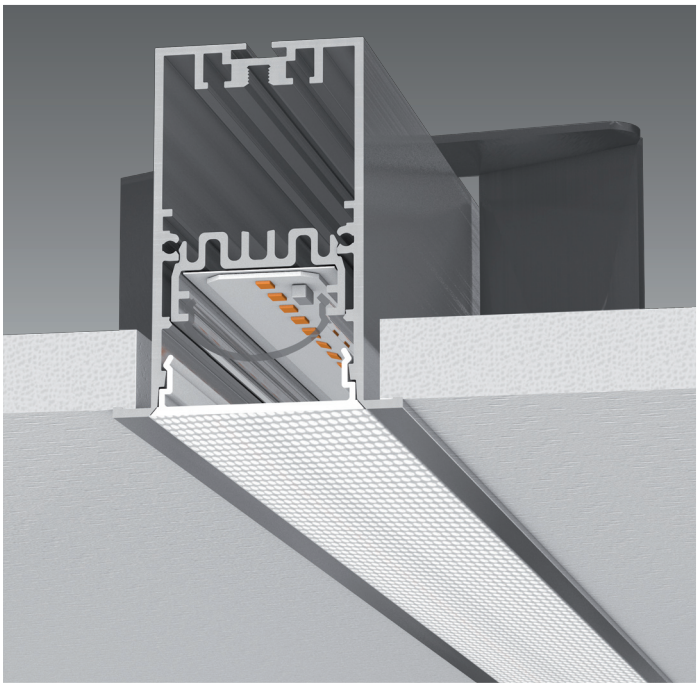

- Einbaumontage mit Abdeckung Microprismatisch
- *recessed installation with cover microprismatic*

EINBAU
LEWO76

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie jeweils auf unseren Webseiten.

Bildmaterial wurden Art Electronics/ Lextho zur Verfügung gestellt.
Alle Maßeinheiten wurden in Millimeter angegeben.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.

You can find our terms of business on our websides.

Photos were made available by Art Electronics GmbH/ Lextho GmbH.
All measurments were expressed in millimeters.
Our companies reserves at any time the right for characteristics products without prior notice.

Our terms and conditions apply to all our products.

LEDWORKS®
COOPERATION

AUSTRIA/ GERMANY

ART ELECTRONICS GmbH
Josef-Heiss-Straße 6
A-6134 Vomp

Fon +43 5242-66258
Fax +43 5242-66258-14
Mail office@art-electronics.at
Web www.led-works.eu

SWITZERLAND

LEXTHO GmbH
Aspstrasse 44
CH-8472 Seuzach

Fon +41 52 320 00 40
Mail info@lextho.ch
Web www.lextho.ch