


EINBAU LEW076

Perfekte LED-Inszenierung
perfect LED presentation

LED LEWO 76

INNOVATION

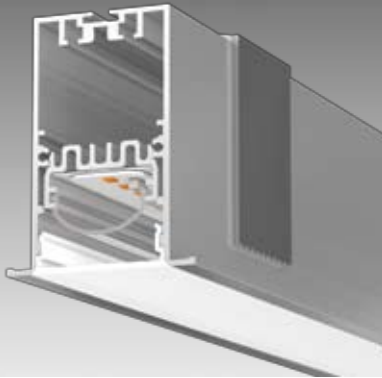





160lm/W

LEWO 76

- Komplettleuchte aus eloxiertem Aluminium
 - Abdeckung aus Polycarbonat opal/ flach, opal/ hoch, Microprisma oder mit asymmetrischer Abdeckung (70% Wand und 30% Boden)
 - bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen
 - Optional: DALI/SwitchDim
 - in 5 Standardlängen erhältlich (Sonderlängen auf Anfrage)
 - inkl. Befestigungsmaterial und Einbaubügel
 - max. Profillänge 5000mm
- complete fixture made of anodised aluminium
 - cover made of polycarbonate opal/ flat, opal/ high, microprisma or with asymmetric cover (70% wall and 30% floor)
 - fitted with highly efficient LED boards
 - optional: DALI-Dim/SwitchDIM
 - available in 3 standard lengths (special lengths on request)
 - incl. assembly material and recessed bracket
 - max. profile length 5000mm



230V

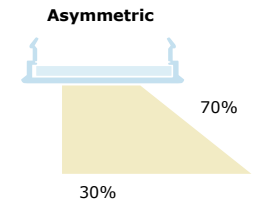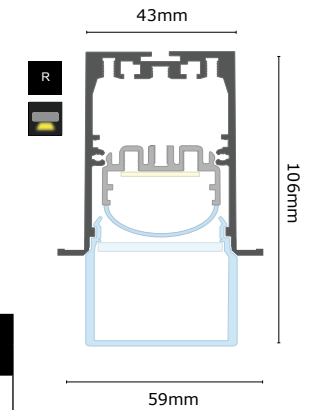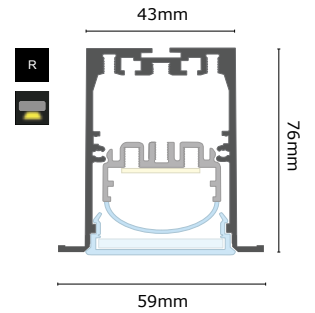


Technische Beschreibung/ technical description	Ausschnittmaße/ cut-out measurement				
	570mm	850mm	1130mm	1410mm	1690mm
Modulleistung LOW/ module power LOW:	8,9W	13,4W	17,8W	22,3W	26,7W
Lumen-Output Modul LOW/ lumen-output module LOW:	1484lm (WW) 1540lm (NW)	2226lm (WW) 2310lm (NW)	2968lm (WW) 3080lm (NW)	3710lm (WW) 3850lm (NW)	4452lm (WW) 4620lm (NW)
Modulleistung HIGH/ module power HIGH:	13,7W	20,5W	27,4W	34,2W	41,0W
Lumen-Output Modul HIGH/ lumen-output module HIGH:	2120lm (WW) 2200lm (NW)	3180lm (WW) 3300lm (NW)	4240lm (WW) 4400lm (NW)	5300lm (WW) 5500lm (NW)	6360lm (WW) 6600lm (NW)
Ausgangsstrom/ output current:	200mA (LOW), 300mA (HIGH)				
CRI/CRI:	>80Ra				
Schutzart/ protection rate:	IP20				
Energieklasse/ energy class:	A+ A A				

! Sonderlängen auf Anfrage!
special lengths on request!


Art-No.	Länge length	1 Montage mounting	2 Abdeckung cover	3 Kelvin kelvin	4 LED Typ LED typ	5 Gehäuse housing	6 Steuerung control
LW-76- * -570- * - * - * - * - *	570mm	E = Einbau recessed	O = opal/ flach opal/ flat U = opal/ hoch opal/ high M = Microprisma microprisma A = Asymmetrisch asymmetric	3000 = 3000K (WW) 4000 = 4000K (NW)	HI = HIGH LO = LOW	B = ● S = ● W = ○	DIM = DALI/ SwitchDim
LW-76- * -850- * - * - * - * - *	850mm						
LW-76- * -1130- * - * - * - * - *	1130mm						
LW-76- * -1410- * - * - * - * - *	1410mm						
LW-76- * -1690- * - * - * - * - *	1690mm						

! Farbcode-Beschreibung: B = RAL 9005 schwarz feinstruktur, S = aluminium eloxiert, W = RAL 9016 weiss feinstruktur
color-code description: B = RAL 9005 black finestructure, S = aluminium anodised, W = RAL 9016 white finestructure


Anwendungsmöglichkeiten für Einbauprofil LEWO 76:
applications for recessed profile LEWO 76:

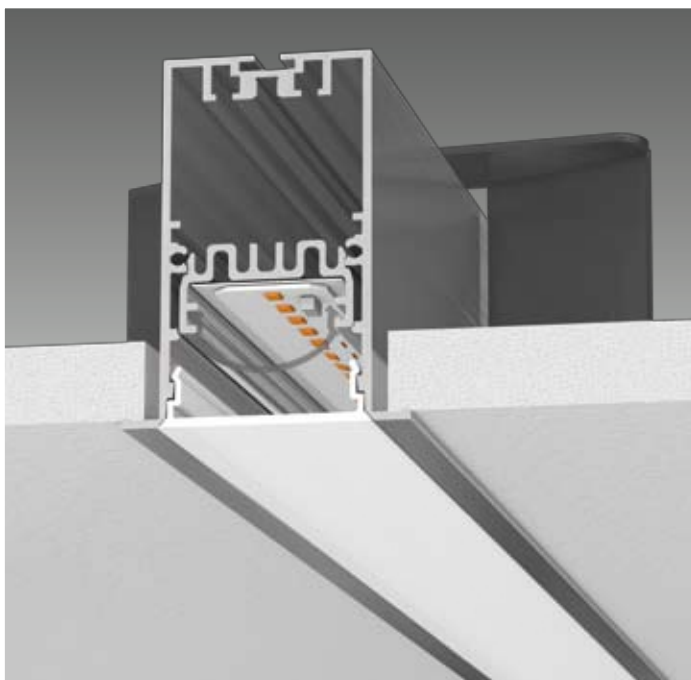


- Einbaumontage mit Abdeckung opal/ flach
- *recessed installation with cover opal/ flat*

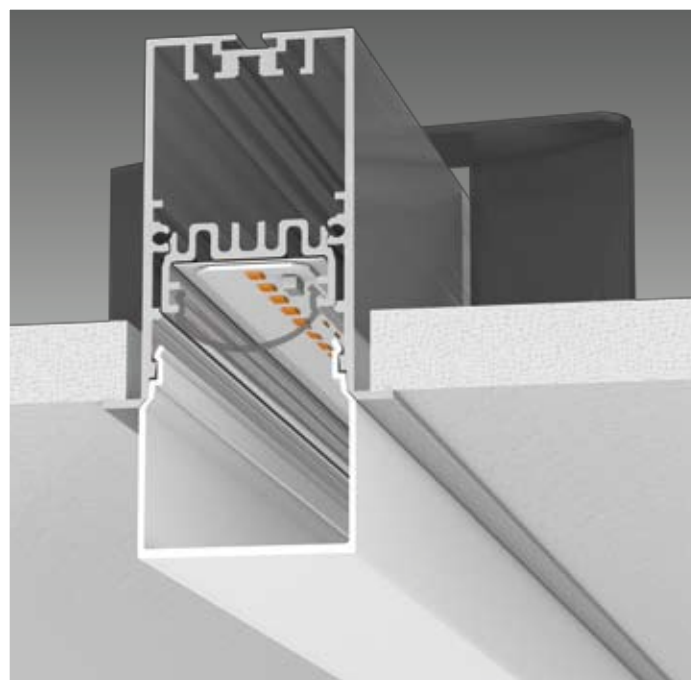

- Einbaumontage mit Abdeckung opal/ hoch
- *recessed installation with cover opal/ high*

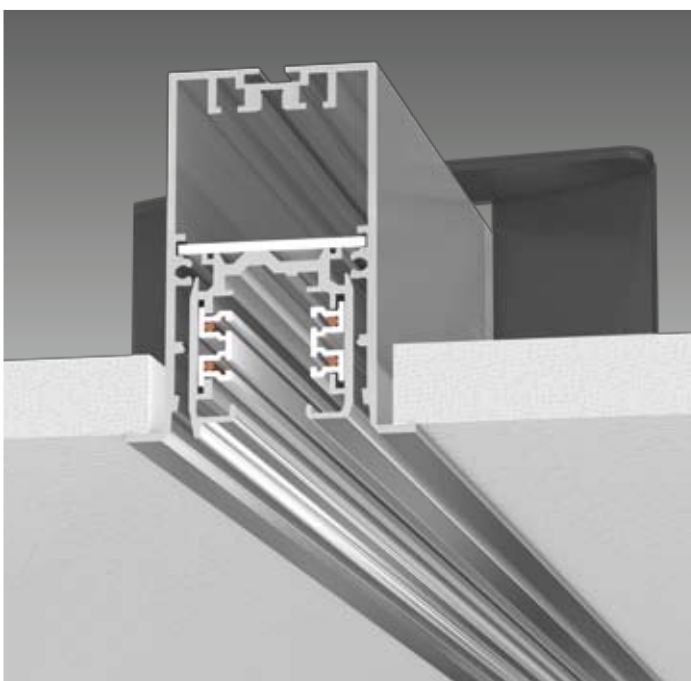

- Einbaumontage mit 3ph. Stromschiene
- auch in DALI-Version erhältlich
- *recessed installation with 3ph. track*
- *also in DALI-version available*

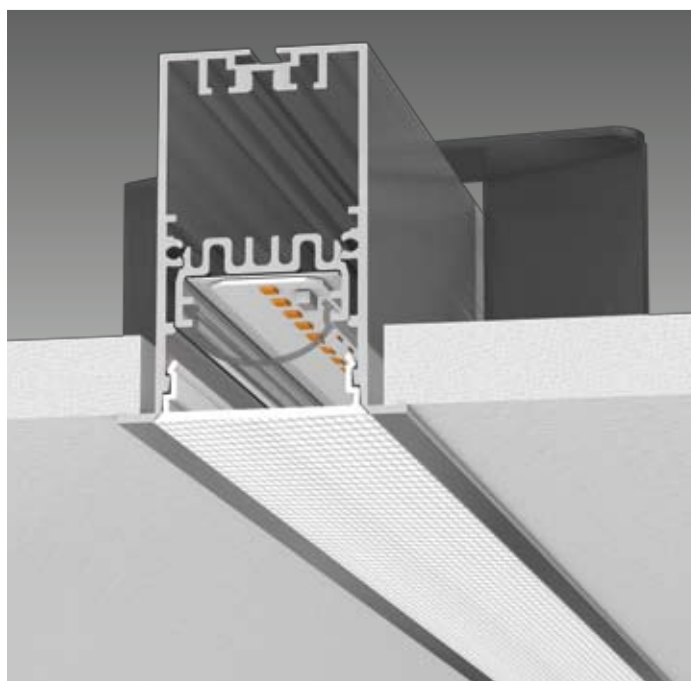

- Einbaumontage mit Abdeckung Microprismatisch
- *recessed installation with cover microprismatic*

EINBAU LEW076

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie jeweils auf unseren Webseiten.

Bildmaterial wurden Art Electronics/ Lextho zur Verfügung gestellt.
Alle Maßeinheiten wurden in Millimeter angegeben.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.

You can find our terms of business on our websides.

*Photos were made available by Art Electronics GmbH/ Lextho GmbH.
All measurments were expressed in millimeters.
Our companies reserves at any time the right for characteristics products without prior notice.*

Our terms and conditions apply to all our products.



AUSTRIA/ GERMANY

ART ELECTRONICS GmbH
Josef-Heiss-Straße 6
A-6134 Vomp

Fon +43 5242-66258
Fax +43 5242-66258-14
Mail office@art-electronics.at
Web www.led-works.eu

SWITZERLAND

LEXTHO GmbH
Aspstrasse 44
CH-8472 Seuzach

Fon +41 52 320 00 40
Mail info@lextho.ch
Web www.lextho.ch