

LED Unterwasserleuchte, Gehäuse aus Kunststoff, Einsatzbereich Süßwasser, im Trinkwasser zugelassen (Zertifikat), Schutzart: IP68, inkl. externem Konverter, inkl. Anschlusskabel 3000mm (andere Längen auf Anfrage), Zubehör: Montagebügel für individuelle Winkeleinstellung optional


# **AQUA**

# **TRINKWASSER**

# **DRINKING WATER**

*LED underwater illumination, housing made of plastic housing, application freshwater, allowed in drinking water (certification), protection rate: IP68, incl. external converter, incl. connection cable 3000mm (other lengths on request), accessories: side mounting brackets for individual angle optional*


## AQUA TRINKWASSER

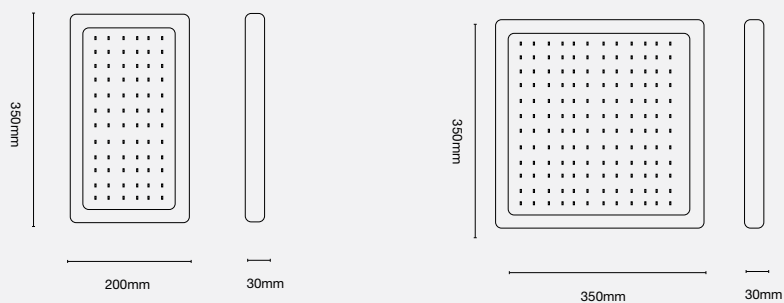

LED 22W, 4000K, 2500lm	200 x 350 x 30mm	LW-AQUA-3520-NW
LED 40W, 4000K, 5000lm	350 x 350 x 30mm	LW-AQUA-3535-NW
Montagebügel Set für individuelle Winkeleinstellung (optional) mounting brackets set for individual angle (optional)		LW-AQUA-1


- i LED Unterwasserleuchte für Süßwasserbereiche (im Trinkwasser zugelassen)
- i 180° schwenkbar (mit Montagebügel)
- i inkl. externem Konverter  
inkl. Anschlusskabel 3000mm
- i LED underwater illumination for freshwater areas (allowed in drinking water)
- i 180° swivelling (with mounting brackets)
- i incl. external converter  
incl. connecting cable 3000mm

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Größe size
LW-AQUA-3520-NW	22W	100 - 230V AC	600mA	2500lm	4000K	>80Ra	200 x 350 x 30mm
LW-AQUA-3535-NW	44W	100 - 230V AC	600mA	5000lm	4000K	>80Ra	350 x 350 x 30mm

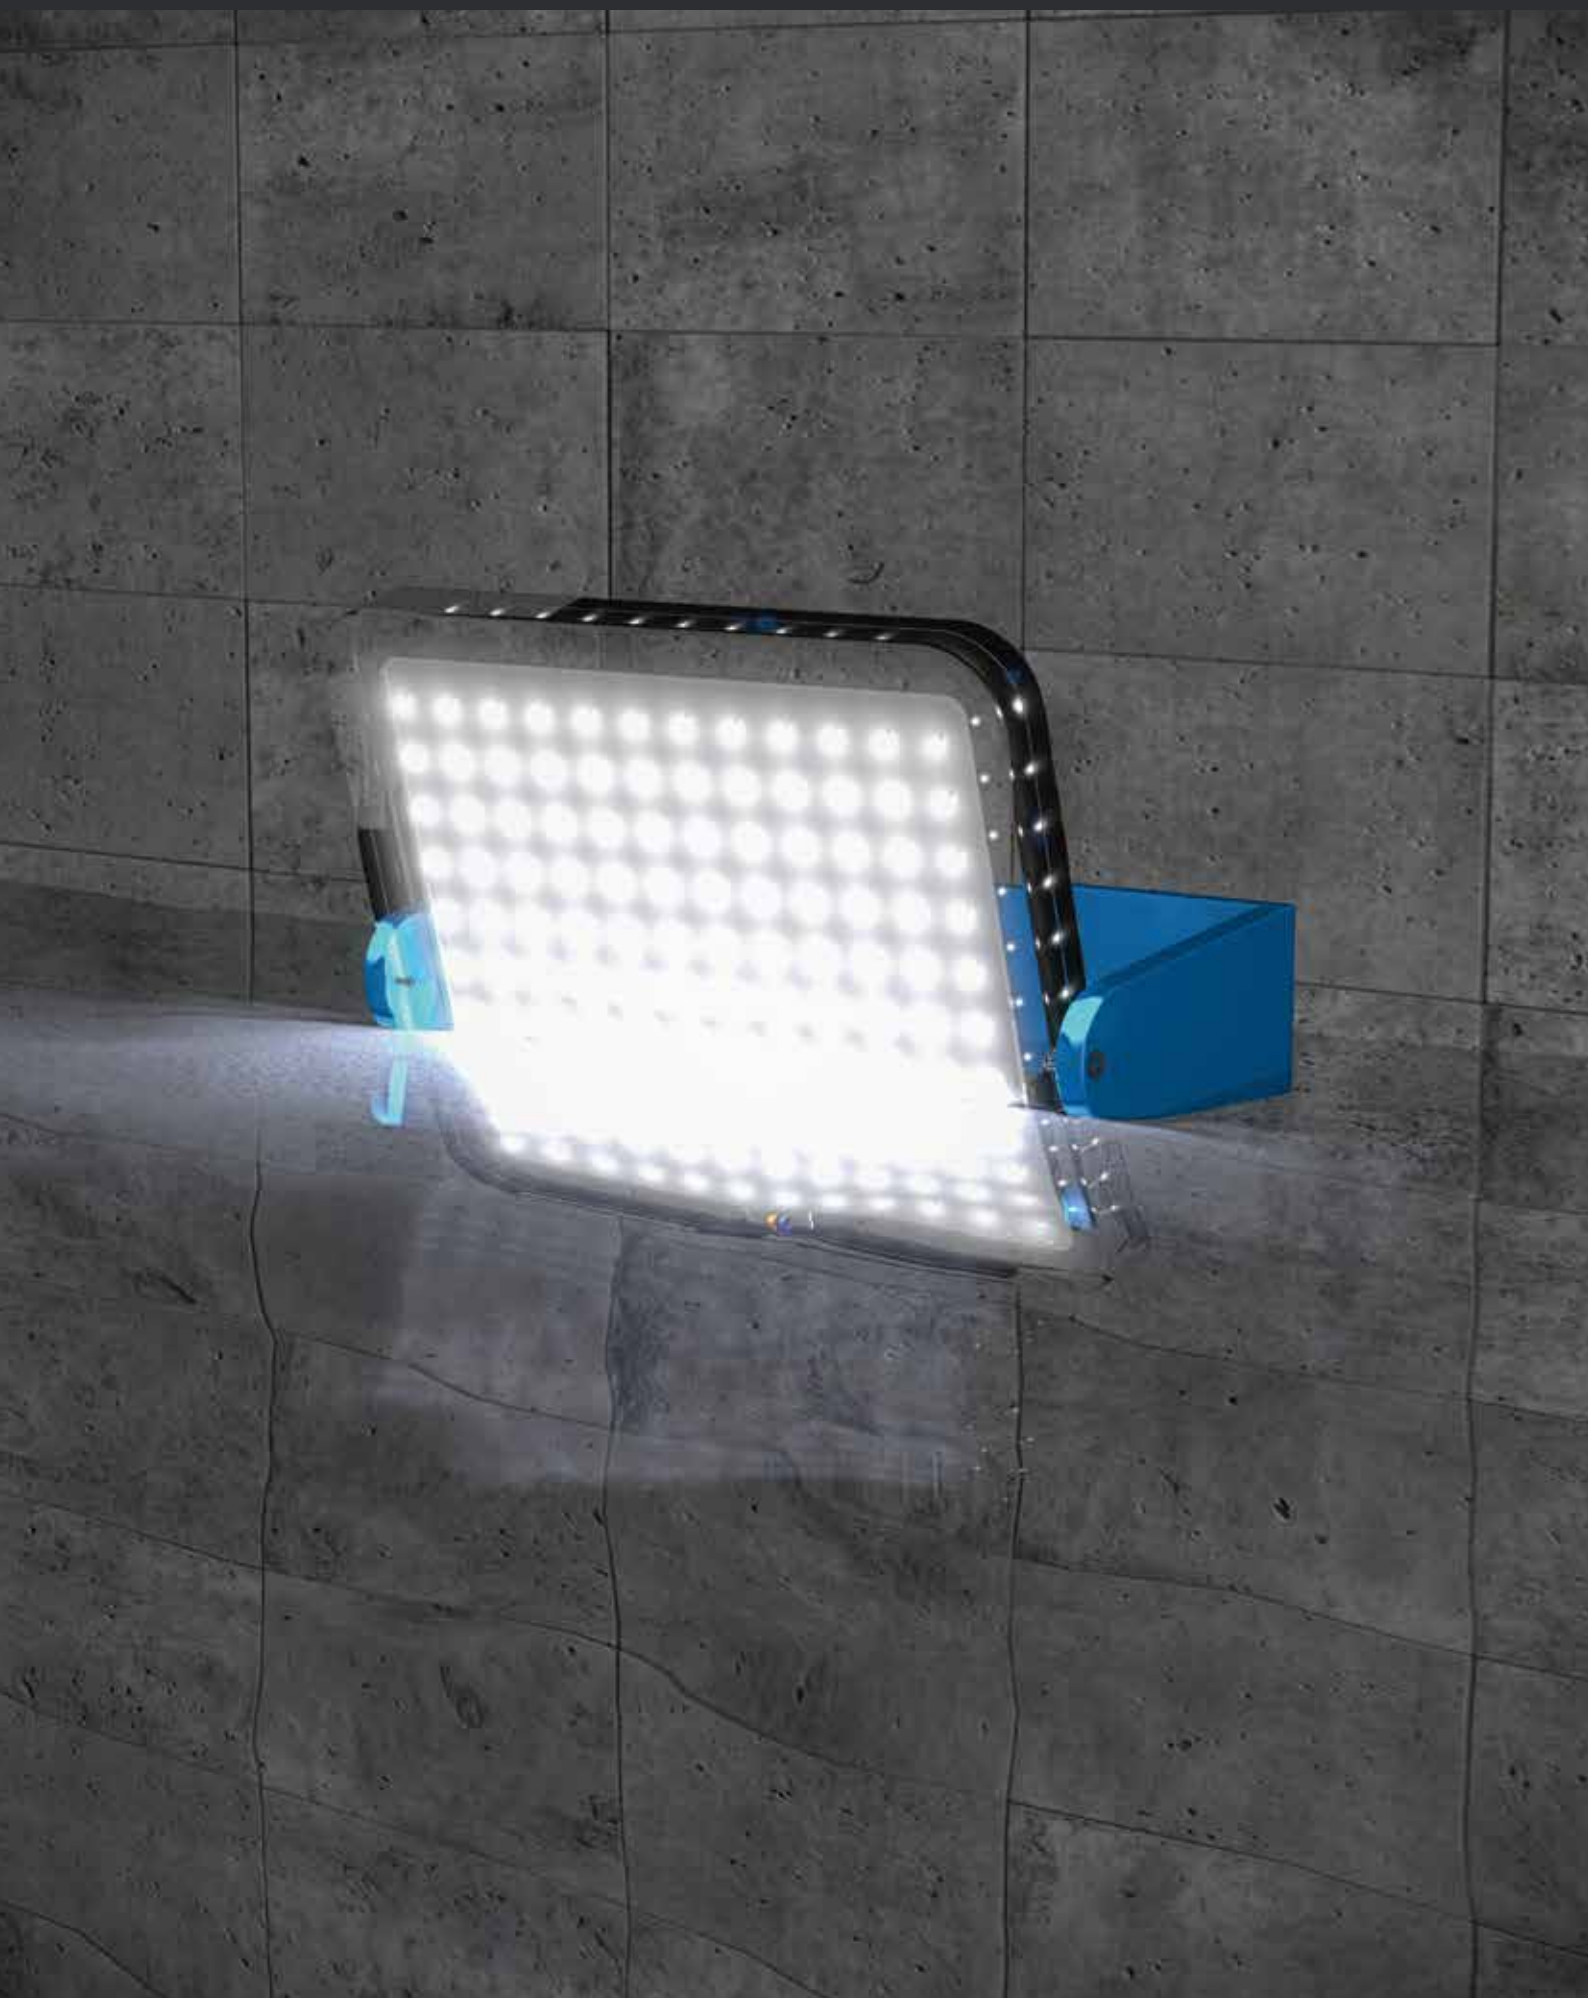



## AQUA SQUARE 175

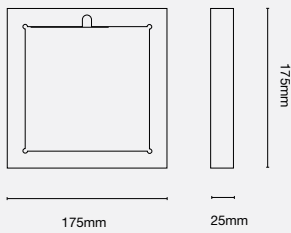


LED 13W, 3800-4200K, 1350lm	175 x 175 x 25mm	LW-175-NW-13-230
LED 23W, 3800-4200K, 2350lm	175 x 175 x 25mm	LW-175-NW-23-230
Montagebügel (optional) mounting brackets (optional)		LW-AQUA-2

- ① Aufbau- und Einbauleuchte aus transparentem Plexiglas
- ① Ausstrahlwinkel 120°
- ① inkl. Anschlusskabel 3000mm
- ① andere Größen und Spezifikationen auf Anfrage
- ① ceiling mounted and recessed fixture made from transparent plexiglass
- ① beam angle 120°
- ① incl. connecting cable 3000mm
- ① other sizes and specifications on request

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Größe size
LW-175-NW-13-230	13W	100 - 230V AC	-	1350lm	3800 - 4200K	>85Ra	175 x 175 x 25mm
LW-175-NW-23-230	23W	100 - 230V AC	-	2350lm	3800 - 4200K	>85Ra	175 x 175 x 25mm



## AQUA ROUND 120

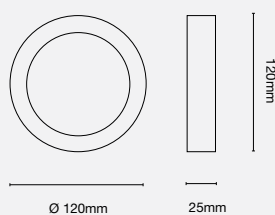



- i Aufbau- und Einbauleuchte aus transparentem Plexiglas
- i Ausstrahlwinkel 120°
- i 230V DC oder 24V DC mit externem Konverter
- i inkl. Anschlussleitung 3000mm
- i andere Größen und Spezifikationen auf Anfrage
  
- i ceiling mounted and recessed fixture made from transparent plexiglass
- i beam angle 120°
- i 230V DC or 24V DC with external converter
- i incl. connecting cable 3000mm
- i other sizes and specifications on request



LED 8W, 3800-4200K, 720lm, 230V DC	Ø 120mm	LW-120-NW-08-230
LED 8W, 3800-4200K, 720lm, 24V DC	Ø 120mm	LW-120-NW-08-024
Montagebügel (optional) mounting brackets (optional)		LW-AQUA-2

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Größe size
LW-120-NW-08-230	8W	100 - 230V AC	-	720lm	3800 - 4000K	>85Ra	Ø 120mm, H= 25mm
LW-120-NW-08-024	8W	100 - 230V AC	24V DC	720lm	3800 - 4000K	>85Ra	Ø 120mm, H= 25mm

## AQUA ROUND 180

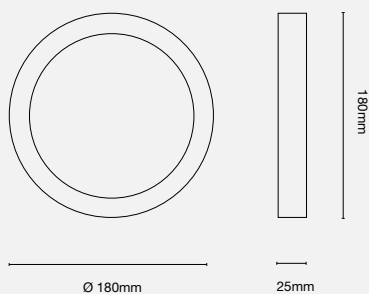

LED 13W, 3800-4200K, 1350lm, 230V DC	Ø 180mm	LW-180-NW-13-230
LED 23W, 3800-4200K, 2350lm, 230V DC	Ø 180mm	LW-180-NW-23-230
LED 13W, 3800-4200K, 1350lm, 24V DC	Ø 180mm	LW-180-NW-13-024
LED 23W, 3800-4200K, 2350lm, 24V DC	Ø 180mm	LW-180-NW-23-024
Montagebügel (optional) mounting brackets (optional)		LW-AQUA-2

- ① Aufbau- und Einbauleuchte aus transparentem Plexiglas
- ① Ausstrahlwinkel 120°
- ① 230V DC oder 24V DC mit externem Konverter
- ① inkl. Anschlussleitung 3000mm
- ① andere Größen und Spezifikationen auf Anfrage
- ① ceiling mounted and recessed fixture made from transparent plexiglass
- ① beam angle 120°
- ① 230V DC or 24V DC with external converter
- ① incl. connecting cable 3000mm
- ① other sizes and specifications on request

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Größe size
LW-180-NW-13-230	13W	100 - 230V AC	-	1350lm	3800 - 4200K	>85Ra	Ø 180mm, H= 25mm
LW-180-NW-23-230	23W	100 - 230V AC	-	2350lm	3800 - 4200K	>85Ra	Ø 180mm, H= 25mm
LW-180-NW-13-024	13W	100 - 230V AC	24V DC	1350lm	3800 - 4200K	>85Ra	Ø 180mm, H= 25mm
LW-180-NW-23-024	23W	100 - 230V AC	24V DC	2350lm	3800 - 4200K	>85Ra	Ø 180mm, H= 25mm