


LED-Schienenstrahler für 3ph. Schiene, bestückt mit erstklassiger LED-Platine, drehbar und schwenkbar, CRI >90Ra, LED Premium White für perfekte Weisswiedergabe und gesättigte Farben, verschiedenen Reflektoren (20° - 50°), Schutzart: IP20, mit passiver Kühlung, inkl. Konverter, erhältlich in Lichtfarbe: 3000K und 4000K, Standard oder DALI dimmbar, Gehäusefarben: schwarz / schwarz, alugrau / schwarz, weiss / schwarz oder rost / schwarz

# **STRAHLER**

## **TRACK LIGHT**

*LED track light for 3ph. track, equipped with first-class LED board, rotatable and swivelable, CRI> 90Ra, LED Premium White for perfect white reproduction and saturated colors, various reflectors (20° - 50°), degree of protection: IP20, with Passive cooling, incl. converter, available in light color: 3000K and 4000K, Standard or DALI dimmable housing colors: black / black, alu grey / black, white / black or rust / black*

### ART FLASH

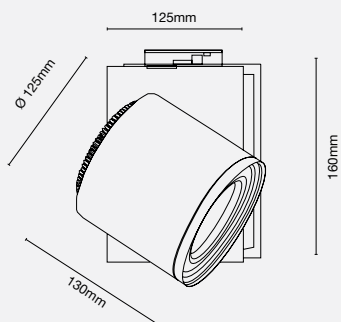

- i** 350° drehbar und 340° schwenkbar
- i** Auf Anfrage sind die Leuchten mit 15° oder 50° Reflektor erhältlich.
- i** 350° swivelling and 340° rotatable
- i** On request the fixtures are also available with 15° or 50° reflector.



Artikelnummer item number	Watt Watt	1 Kelvin kelvin	2 Reflektor reflector	3 Farbe color	4 dimmbar dimmable
LW-AF-1-2-3-4	41W	» 3000 « » 4000 «	» 30 « 30° (Standard) 30° (standard)	» B « schwarz / schwarz black / black  » R « rostbraun / schwarz rust brown / black  » S « silber / schwarz silver / black  » W « weiss / schwarz white / black	» DA « DALI DALI



» B «  
schwarz / schwarz  
black / black



» R «  
rostbraun / schwarz  
rust brown / black



» S «  
silber / schwarz  
silver / black



» W «  
weiss / schwarz  
white / black

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Winkel angle	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Typ type
LW-AF-3000-30-3	41W	100 ~ 240V AC	230V DC	30°	3294lm	3000K	90Ra	Standard
LW-AF-4000-30-3	41W	100 ~ 240V AC	230V DC	30°	3556lm	4000K	90Ra	Standard
LW-AF-3000-30-3-DA	41W	100 ~ 240V AC	230V DC	30°	3294lm	3000K	90Ra	DALI
LW-AF-4000-30-3-DA	41W	100 ~ 240V AC	230V DC	30°	3556lm	4000K	90Ra	DALI

**i** Farbcode: » B « für schwarz / schwarz, » R « für rost / schwarz, » S « für silber / schwarz oder » W « für weiss / schwarz.  
**e** color code: » B « for black / black, » R « for rust / black, » S « for silver / black or » W « for white / black.











### ART FLASH MINI

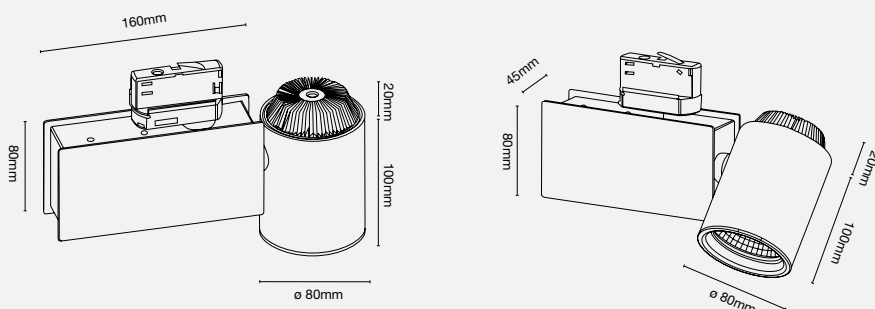


- i** 350° drehbar und 180° schwenkbar
- i** Auf Anfrage sind die Leuchten mit 30° Reflektor erhältlich.
- i** 350° swivelling and 340° rotatable
- i** On request the fixtures are also available with 30° reflector.




Artikelnummer item number	Watt Watt	1 Kelvin kelvin	2 Reflektor reflector	3 Farbe color	4 dimmbar dimmbable
LW-AFM-1-2-3-4	25W	» 3000 « » 4000 «	» 22 « 22° (Standard) 22° (standard)	» B « schwarz / schwarz black / black  » S « silber / schwarz silver / black  » W « weiss / schwarz white / black	» DA « DALI DALI



» B «  
schwarz / schwarz  
black / black



» S «  
silber / schwarz  
silver / black




» W «  
weiss / schwarz  
white / black

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Winkel angle	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Type type
LW-AFM-3000-22-1	25W	100 – 240V AC	230V DC	22°	1998lm	3000K	90Ra	Standard
LW-AFM-4000-22-1	25W	100 – 240V AC	230V DC	22°	2161lm	4000K	90Ra	Standard
LW-AFM-3000-22-1-DA	25W	100 – 240V AC	230V DC	22°	1998lm	3000K	90Ra	DALI
LW-AFM-4000-22-1-DA	25W	100 – 240V AC	230V DC	22°	2161lm	4000K	90Ra	DALI

**i** Farbcode: » B « für schwarz / schwarz, » S « für silber / schwarz oder » W « für weiss / schwarz.  
**i** color code: » B « for black / black, » S « for silver / black or » W « for white / black.

## TUBE

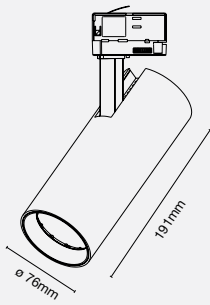


Artikelnummer item number	Watt Watt	① Kelvin kelvin	② Reflektor reflector	③ Farbe color	④ dimmbar dimmable
LW-AFT-①-②-③-④	25W	» 3000 « » 4000 «	» 26 « 26° (Standard) 26° (standard)	» B « schwarz / schwarz black / black  » S « silber / schwarz silver / black  » W « weiss / schwarz white / black	» DA « DALI DALI
LW-AFT-①-②-③-④-R	Optional ART-FLASH TUBE mit Wabenraster optional ART-FLASH TUBE with honey comb				

① 350° drehbar und 90° schwenkbar

② Auf Anfrage sind die Leuchten mit 20° oder 50° Reflektor erhältlich.

③ 350° swivelling and 90° rotatable

④ On request the fixtures are also available with 20° or 50° reflector.



» B «  
schwarz / schwarz  
black / black



» S «  
silber / schwarz  
silver / black




» W «  
weiss / schwarz  
white / black

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Winkel angle	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Typ type
LW-AFT-3000-26-①	25W	100 ~ 240V AC	230V DC	26°	1738lm	3000K	90Ra	Standard
LW-AFT-4000-26-①	25W	100 ~ 240V AC	230V DC	26°	1880lm	4000K	90Ra	Standard
LW-AFT-3000-26-①-DA	25W	100 ~ 240V AC	230V DC	26°	1738lm	3000K	90Ra	DALI
LW-AFT-4000-26-①-DA	25W	100 ~ 240V AC	230V DC	26°	1880lm	4000K	90Ra	DALI

! ③ Farbcode: » B « für schwarz / schwarz, » S « für silber / schwarz oder » W « für weiss / schwarz.  
④ color code: » B « for black / black, » S « for silver / black or » W « for white / black.

### TUBE MINI

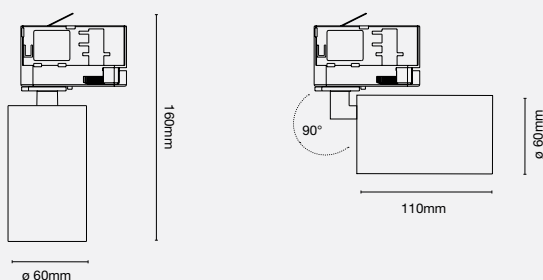

Artikelnummer item number	Watt Watt	1 Kelvin kelvin	2 Reflektor reflector	3 Farbe color	Typ type
LW-AFTM-1-2-3	8W	» 3000 «	» 30 « 30° (Standard) 30° (standard)	» B « schwarz / schwarz black / black  » S « silber / schwarz silver / black  » W « weiss / schwarz white / black	schaltbar switchable

- ① Kopf ist 90° schwenkbar und 355° drehbar.
- ① in Verbindung mit unseren 3ph. Stromschienen 230V, Aufbau- bzw. Einbaumontage
- ① Head is 90° swivelling and 355° rotatable.
- ① In connection with 3ph tracks 230V, ceiling or recessed installation.



» B «  
schwarz / schwarz  
black / black



» S «  
silber / schwarz  
silver / black




» W «  
weiss / schwarz  
white / black

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Winkel angle	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Typ type
LW-AFMT-3000-30-3	8W	100 – 240V AC	230V DC	30°	446lm	3000K	90Ra	Standard

! 3 Farbcode: » B « für schwarz / schwarz, » S « für silber / schwarz oder » W « für weiss / schwarz.  
3 color code: » B « for black / black, » S « for silver / black or » W « for white / black.



## LEWO SPOT

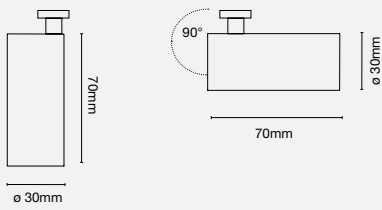

## LEWO SPOT

(in Verbindung mit LEWO 30, LEWO 46,  
LEWO 76, LEWO 100 oder )

LED 5W 350mA 3000K CRI90 15° 428lm ●○  
LED 5W 350mA 3000K CRI90 38° 428lm ●○

## LEWO SPOT


(in connection with LEWO 30, LEWO 46,  
LEWO 76 or LEWO 100)



» B «  
schwarz  
black



» W «  
weiss  
white

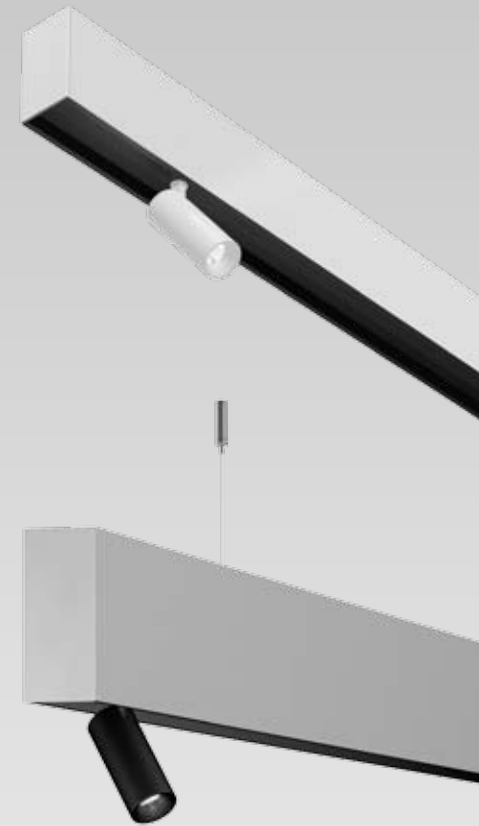

- i** Kopf ist 90° schwenkbar und 355° drehbar.
- i** in Verbindung mit unseren LEWO 30, LEWO 46, LEWO 76 oder LEWO 100 Profilen
- i** Head is 90° swivelling and 355° rotatable.
- i** in connection with our LEWO 30, LEWO 46, LEWO 76 or LEWO 100 profiles

Watt Total watt total	Primär primary	Sekundär secondary	Winkel angle	Netto-Lumen net lumen	Kelvin kelvin	CRI CRI	Typ type
5W	100 – 240V AC	350mA	15°	428lm	3000K	90Ra	Standard
5W	100 – 240V AC	350mA	38°	428lm	3000K	90Ra	Standard



**Stromschiene 3ph. eloxiert**  
track 3ph. anodised

80XTS4100*	● ● ○	1000mm
80XTS4200*	● ● ○	2000mm
80XTS4300*	● ● ○	3000mm



**Einbaustromschiene 3ph. eloxiert**  
recessed track 3ph. anodised

80XTSF4100*	● ● ○	1000mm
80XTSF4200*	● ● ○	2000mm
80XTSF4300*	● ● ○	3000mm



**Endeinspeisung**  
end feed

80XTS12*	● ● ○	rechts/ right
80XTS11*	● ● ○	links/ left



**Mitteinspeisung**  
middle feed

80XTS141	●	
80XTS142	●	
80XTS143	○	



**Gerader Verbinder**  
straight connector

80XTS211	●	
80XTS212	●	
80XTS213	○	



**90° Verbinder**  
90° connector

80XTS34*	● ● ○	rechts/ right
80XTS35*	● ● ○	links/ left



**Flexibler Verbinder**  
flex connector

80XTS231	●	
80XTS232	●	
80XTS233	○	



**X-Verbinder**  
X-connector

80XTS381	●	
80XTS382	●	
80XTS383	○	



**T-Verbinder**  
T-connector

80XTS36*	● ● ○	rechts/ right
80XTS39*	● ● ○	links/ left




**Adapter**  
adapter

8019130691	●	
8019130692	●	
8019130693	○	



**Endstück**  
end cap

80XTS411	●	
80XTS412	●	
80XTS413	○	



**Fixpoint (Aufbau)**  
fixpoint (surface)

80GA701	●	
80GA702	●	
80GA703	○	

\* Fügen Sie bei der Bestellung bitte den Code: » 1 « für grau, » 2 « für schwarz, » 3 « für weiss ... an die Artikelnummer an.

\* Please add the code: » 1 « for grey, » 2 « for black, » 3 « for white ... on the article number.



Fixpoint (Einbau)  
fixpoint (recessed)

80GA711



80GA712



80GA713



\* Fügen Sie bei der Bestellung bitte den Code:

»1« für grau, »2« für schwarz, »3« für weiss ... an die Artikelnummer an.

\* Please add the code:

»1« for grey, »2« for black, »3« for white ... on the article number.

Auf Anfrage sind Stromschienen und Zubehör auch als DALI-Version erhältlich!  
The tracks and the accessories are also available as DALI-version!

