


## Produktfamilie

# ZERO R6

Rahmenlose Einbauleuchte mit Durchmesser von nur 30mm und einem äußerst einfachen Befestigungssystem an der Schalung, mit Einbauoptiken für einen verbesserten visuellen Komfort, exkl. Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar via PUSH/ 1-10V/ DALI muss separat bestellt werden

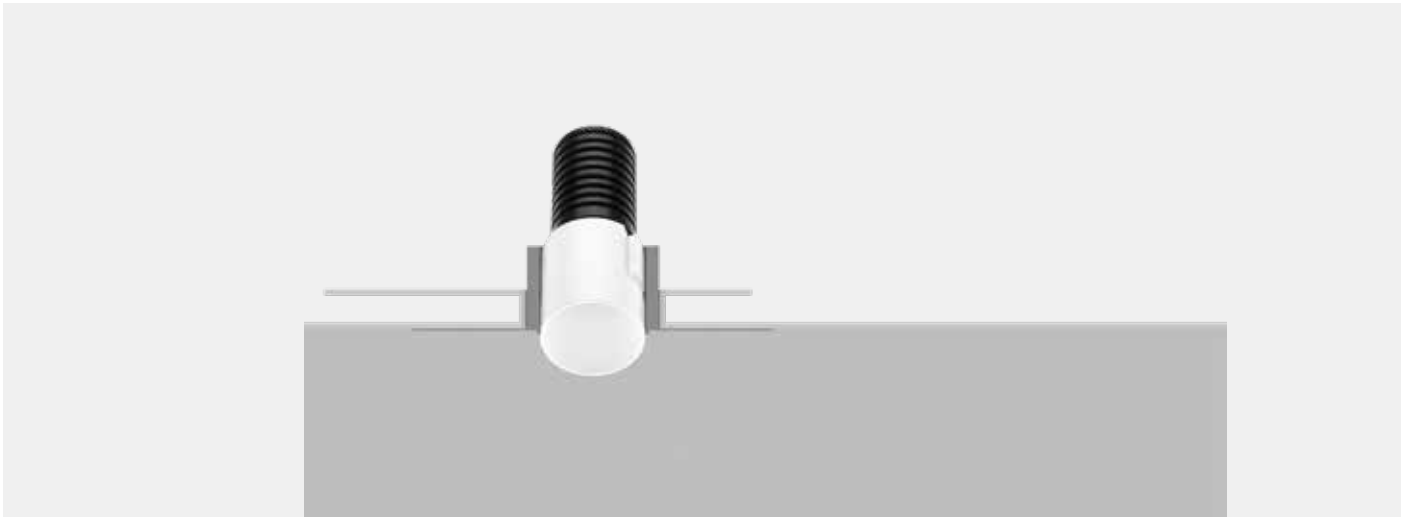

### VORTEILE

- rahmenlose Einbauleuchte
- exkl. Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar via PUSH/ 1-10V/ DALI muss separat bestellt werden

### EIGENSCHAFTEN


- Einbaudownlight starr
- 2 wählbare Gehäusefarben
- Schutzart IP44
- LED-Ausstrahlwinkel Standard 40°
- Andere Lichtfarben und Ausstrahlwinkel auf Anfrage.

## Produktübersicht:

### Typen:



ZERO R6



Gehäuse Trockenbau  
(optional)

### Lichtaustritt:




direkt

### Gehäusefarbe:




schwarz




weiss

### Winkel:



Standard



(auf Anfrage)


### Lichtfarbe:




2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4200K neutralweiss  
(auf Anfrage)



6000K kaltweiss  
(auf Anfrage)



blau (auf Anfrage)




grün (auf Anfrage)



rot (auf Anfrage)

Skizzen:

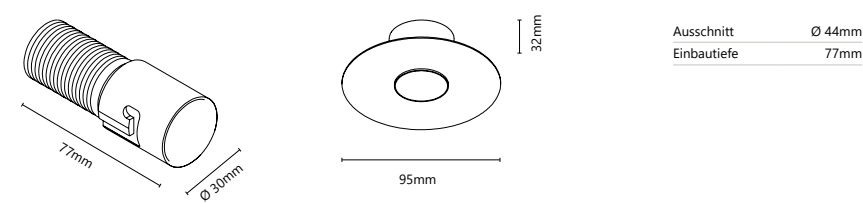

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	1 Winkel	2 Kelvin	3 Farbe
FL-ZW1 1 2 3	ZERO R6 LED 3W 350mA oder 6W 500mA	» 2 « 40°	» 0 « 2700K  » 1 « 3000K	» N « schwarz  » W « weiss
FL-ZQC001	Gehäuses Trockenbau weiss			
FL-ZQC001B	Gehäuses Trockenbau schwarz			

Technische Informationen:

ZERO R6

Watt Total:	3W 6W	
Nettolumen:	267lm (3W) 384lm (6W)	279lm (3W) 400lm (6W)
Kelvin (CCT):	2700K	3000K
Winkel:	40° Standard	
CRI:	>85Ra	
Lichtaustritt:	direkt	
Schutzart:	IP44	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~230V AC/ 350mA DC (3W) 100~230V AC/ 500mA DC (6W)	