

Produktfamilie

LEWORS

Wandleuchte aus Aluminium, nahtlos verschweißt, Gehäuse in Feinstruktur schwarz (RAL9005) oder weiss (RAL9016), mit opaler PMMA Abdeckung, Innenring ist individuell wählbar aus 3 Standard Farben (auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich), direkt oder direkt/indirekter Lichtaustritt, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, CRI>90Ra, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. internem Konverter, Optional: DALI/SwitchDim




VORTEILE

- schmale Bauform
- neue LED-Technology Tunable White 2200-5000K bei ø 400/600/900mm
- Konverter integriert nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM


EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Decken-, Pendel-, oder Wandleuchte
- aus stranggepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben schwarz matt (RAL9005) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- Innenring schwarz, gold oder weiss (auf Anfrage auch in anderen Farben möglich)
- Schutzart IP20
- wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM
- LED Markenplatinen

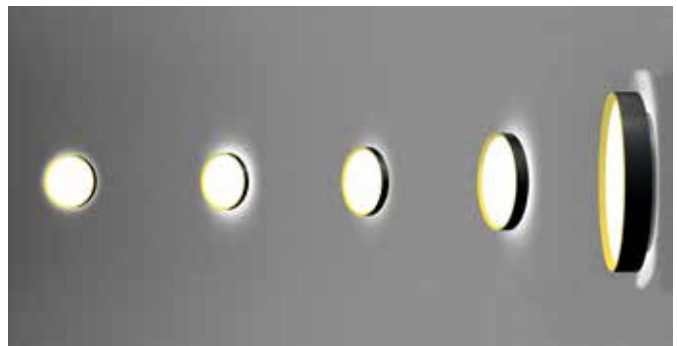

Produktübersicht:

Montage:



Wand



Pendel



Decken

Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

Gehäusefarbe:



RAL9005 Tiefschwarz matt



RAL9016 Verkehrsweiss matt

Innenring:



schwarz



gold



weiss

LED:



LOW



HIGH


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

Steuerung:




schaltbar (Standard)



DALI dimmbar

Skizzen:

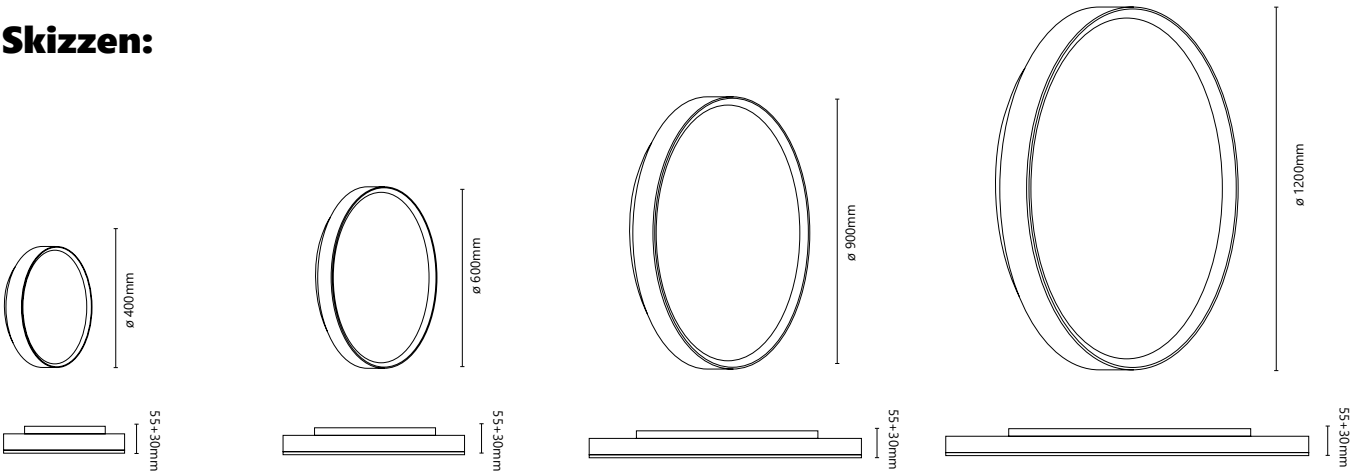

Artikelübersicht:

Artikelnummer	1 Lichtaustritt	Montage	2 Durchmesser	3 Kelvin	4 Gehäuse	5 Innenring	6 dimmbar
LS-RS-1-C-2-3-4-5-6	» D « direkt » IN « direkt/ indirekt	» C « Decke/ Wand	» 0400 « ø 400mm	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» B « schwarz » W « weiss	» B « schwarz » G « gold » W « weiss	» D « DALI, SwitchDimm
			» 0600 « ø 600mm				
			» 0900 « ø 900mm				
			» 1200 « ø 1200mm	» 3000 « » 4000 «			

Technische Informationen:

Ø 400mm

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	24W		
Nettolumen:	2238lm	2328lm	2430lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	24W		
Nettolumen:	3318lm	3480lm	3630lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt/ indirekt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		

Ø 600mm

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	46W		
Nettolumen:	4246lm	4416lm	4594lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	65W		
Nettolumen:	5326lm	5568lm	5794lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt/ indirekt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		

Ø 900mm

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	89W		
Nettolumen:	8331lm	8664lm	9048lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	108W		
Nettolumen:	9411lm	9816lm	10248lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt/ indirekt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		

Ø 1200mm

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	165W		
Nettolumen:	-	16056lm	16776lm
Kelvin (CCT):	-	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		

LED:	CLE G2 EXC		
Watt Total:	189W		
Nettolumen:	-	17496lm	18276lm
Kelvin (CCT):	-	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Ausstahlwinkel:	direkt/ indirekt		
Lebenserwartung:	L90/B10 = 72.000h		
Spannung:	220~240V AC/ 230V DC		