


## Produktfamilie

# REDONDO

Pendelleuchte aus Aluminium, nahtlos verschweißt, Gehäuse in Feinstruktur schwarz (RAL9005) oder weiss (RAL9016), mit opaler PMMA Abdeckung, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, Optional: DALI/SwitchDim, inkl. Abhängungsmaterial (h=2200mm), inkl. internem Konverter

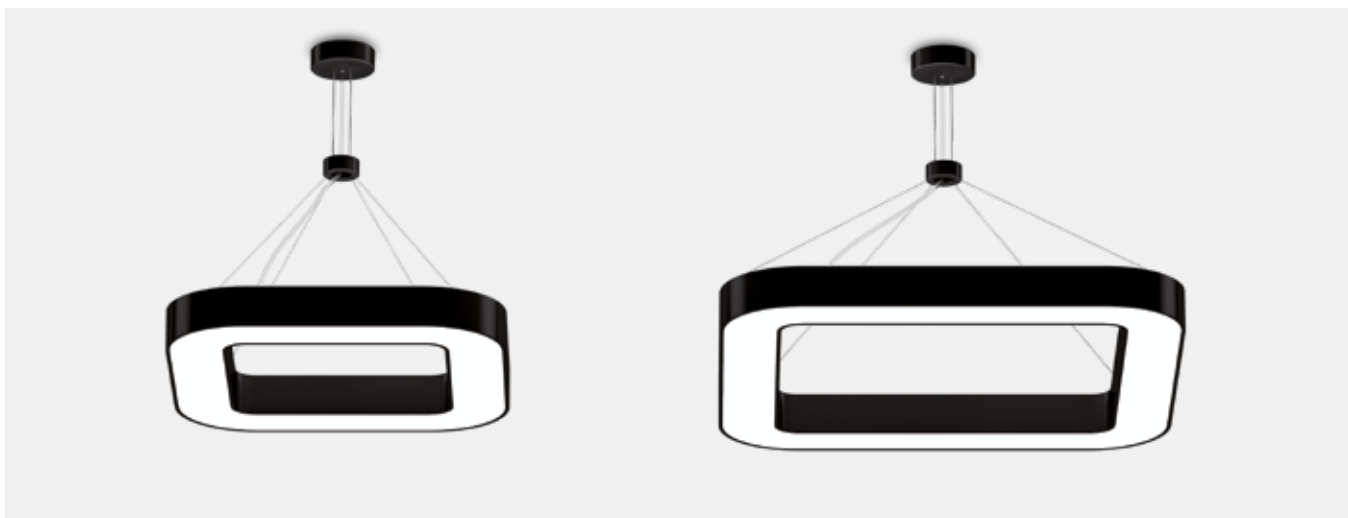

## EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Decken- oder Pendelleuchte
- aus strangepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben schwarz matt (RAL9005) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- Schutzart IP20
- wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM
- LED Markenplatinen



## Produktübersicht:

### Montage:



Pendel



Decke

### Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

### Gehäusefarbe:



RAL9005 Tiefschwarz matt



RAL9016 Verkehrsweiss matt

### LED:




LOW




HIGH

### Lichtfarbe:



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

### Steuerung:




schaltbar (Standard)



DALI dimmbar

Skizzen:

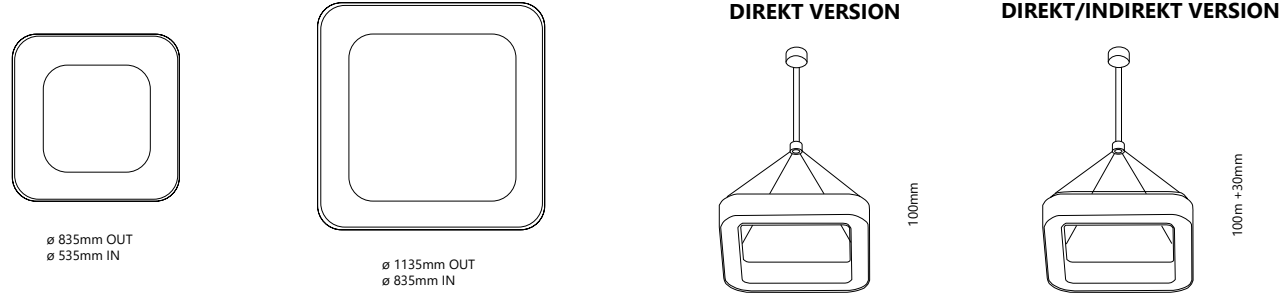

Artikelübersicht:

Artikelnummer	1 Lichtaustritt	Montage	2 Durchmesser	3 Kelvin	4 Gehäuse	5 dimmbar
LS-RE-1-P-2-3-4-5	» D « direkt  » IN « direkt/ indirekt	» P « Pendel	» 835 « ø 835mm  » 1135 « ø 1135mm	» 3000 «  » 4000 «	» B « schwarz  » W « weiss	» D « DALI, SwitchDimm

## Technische Informationen:

### Ø 835mm

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	43W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	3409lm	3538lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	61W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	4870lm	5054lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	54W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	4245lm	4406lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	77W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	6065lm	6294lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt/ indirekt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

### Ø 1135mm

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	64W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	5114lm	5307lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	92W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	7305lm	7582lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	81W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	6368lm	6609lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	116W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	9098lm	9442lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt/ indirekt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	