

Produktfamilie

SNAKE

Modular LED-Lighting System, verschiedenen Segmente aus Bögen und Winkeln, Lichtkonzepte nach Ihrem Geschmack, individuelle Formen (Kurven, Kreise, etc.), als Aufbau- oder Pendelleuchte erhältlich, direkt/indirekt strahlend, mit hocheffizienter LED-Technologie bestückt, Gehäuse: schwarz RAL9005 (andere Farbe auf Anfrage), Standard nicht dimmbar oder DALI/SwitchDim, inkl. Konverter



EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Decken- oder Pendelleuchte
- aus strangepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarbe schwarz matt (RAL9005)
- direkt/ indirekt strahlend
- Schutzart IP20
- wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM
- LED Markenplatinen
- Konverter integriert nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM



Produktübersicht:

Montage:



Decken



Pendel

Lichtaustritt:



direkt/ indirekt


Segmente:



90° Bogen



120° Bogen



135° Bogen



90° Ecke



Gerade 565mm



Gerade 1120mm



Gerade 1680mm



Endstück

Gehäusefarbe:




RAL9005 Schwarz matt

Lichtfarbe:



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

Steuerung:











schaltbar (Standard)



DALI dimmbar


Skizzen:

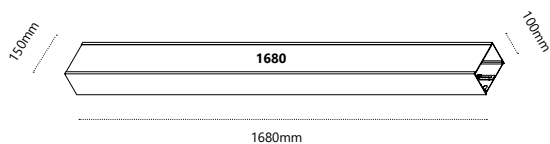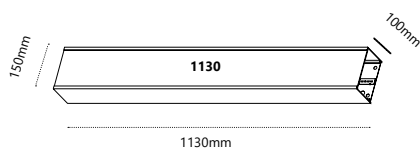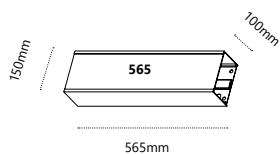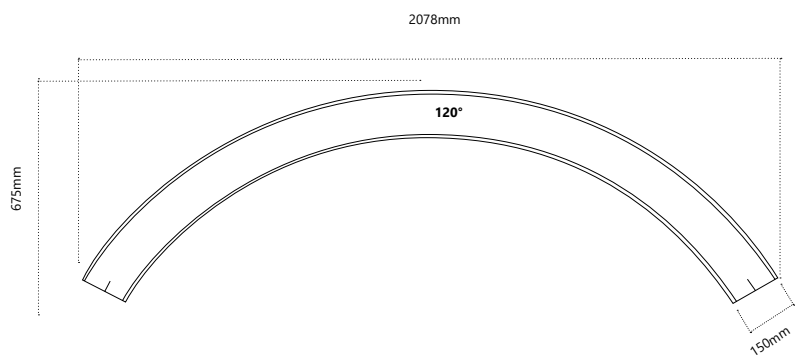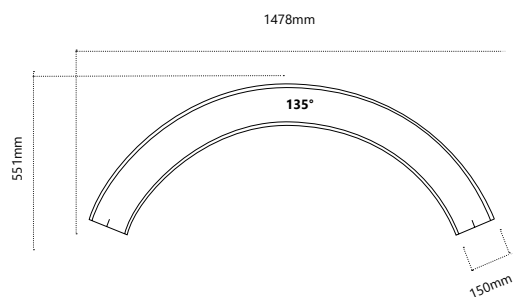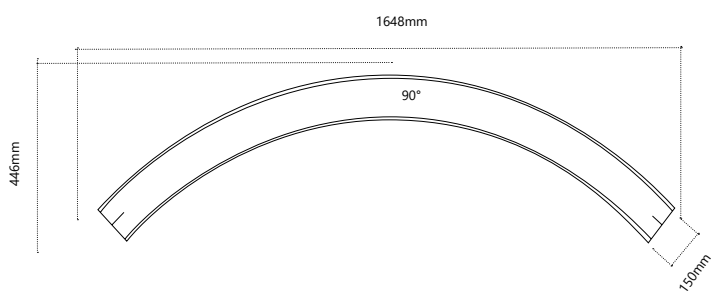

Artikelübersicht:

Artikelnummer	1 Segment	2 Montage	3 Kelvin	4 Farbe	5 dimmbar
LS-SN-IN 1 2 3 4 5	» 90GRAD « 90° Bogen				
	» 120GRAD « 120° Bogen				
	» 135GRAD « 135° Bogen				
	» ECK « 90° Ecke	» C « Decke	» 3000 « » 4000 «	» B « schwarz	» D « DALI, SwitchDimm
	» 0565 « 565mm Gerade	» P « Pendel			
	» 1120 « 1120mm Gerade				
	» 1680 « 1680mm Gerade				
	» END « Endstück				

Beispiel für SNAKE:

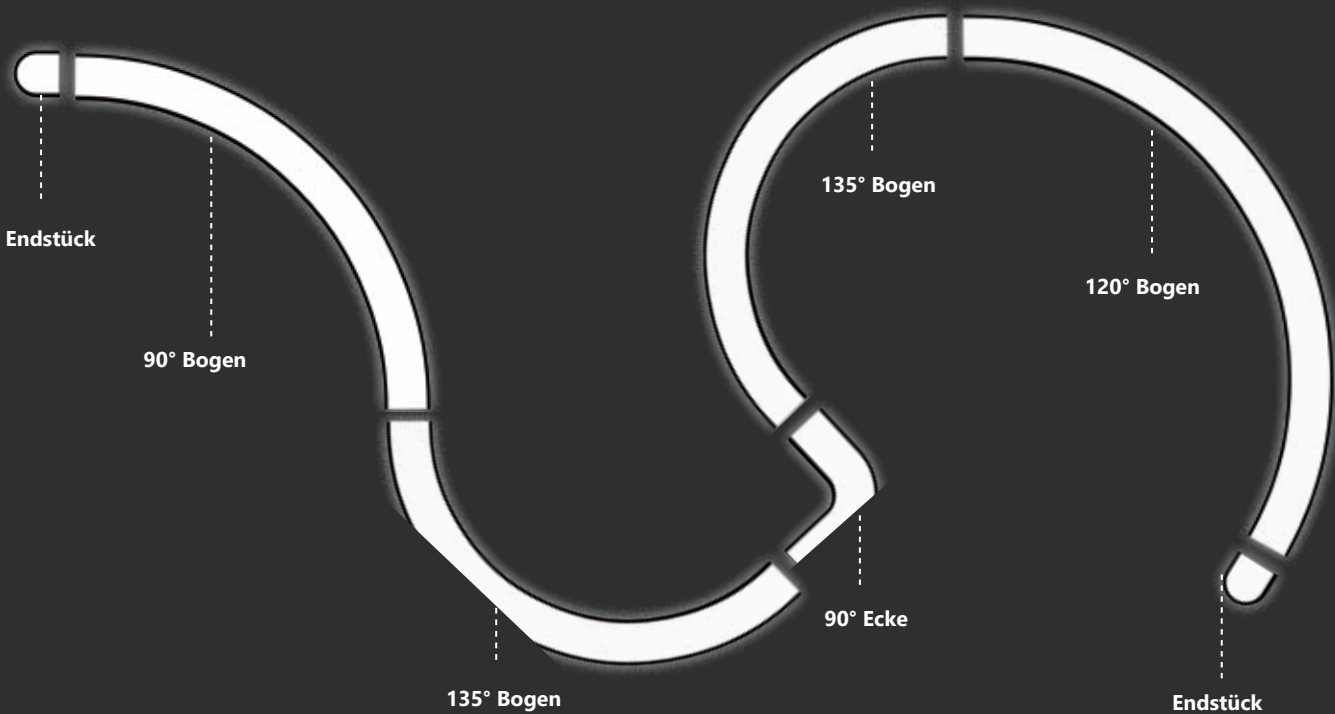

Technische Informationen:

90° BOGEN

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	53W	
Nettolumen:	3460lm	3590lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

120° BOGEN

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	69W	
Nettolumen:	4613lm	4787lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

135° BOGEN

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	53W	
Nettolumen:	3460lm	3590lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

565MM GERADE

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	16W	
Nettolumen:	2323lm	2413m
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

1120MM GERADE

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	33W	
Nettolumen:	4643lm	4822lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

1680MM GERADE

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	49W	
Nettolumen:	6970lm	7238lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

90° ECKE

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	14,8W	
Nettolumen:	1153lm	1196lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	

ENDSTÜCK

LED:	Fortimo LED Strip Gen4	
Watt Total:	3,7W	
Nettolumen:	288lm	299lm
Kelvin (CCT):	3000K	4000K
CRI:	>90Ra	
Lichtaustritt:	direkt/ indirekt	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~240V AC/ 230V DC	