

Produktfamilie

TOLA LINE AB

Aufbauleuchte inklusive Reflektoren der TOLA-Serie sind die perfekte Lösung für alle Alltagsanforderungen, speziell entwickelt für Büro-, Wohn- oder Hotelanwendungen, Freiformfacetten sorgen für perfekte Farbmischungen bei TW Tunable White Lichtlösungen, exakte Lichtlenkung, frei von Blendung (>UGR 19), Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Echtgold beschichtete Reflektoren gegen Aufpreis, inkl. integriertem Konverter (ON/OFF oder DALI)



TOLA LINE 650 AB

EIGENSCHAFTEN

- ① Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K
- ① bestückt mit COB-Power LED bis zu 160lm/W
- ① Vollfacettierter MICRO-Downlight (20x20mm) mit 2x30° oder 2x50° mit 50mm Abstand
- ① Gehäuse: schwarz RAL9005, silbergrau RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe auf Anfrage
- ① Schutzart: IP20
- ① Auf Anfrage gibt es die Reflektoren auch mit Echtgold-Beschichtung
- ① TW Tunable White auf Anfrage
- ① inkl. integriertem Konverter (ON/OFF oder DALI)

TOLA LINE 650 AB

Watt Total:	14W		
LED/ Abstand:	6x LED (20x20), Abstand 50mm		
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Nettolumen 30°:	1726lm	1775lm	1922lm
Nettolumen 50°:	1929lm	1984lm	2148lm
Wirkungsgrad:	85% (30°) oder 95% (50°)		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	2x30°, 2x50°		
Lebenserwartung:	50.000h, L80B20, ta=25°C		
Spannung:	100 ~ 230V AC/ 300mA		
Sonstiges:			

Produktübersicht:

Typ:



TOLA LINE 650 AB

Reflektor:

2x 30°

2x 50°


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss


Gehäusefarbe:



schwarz RAL9005



silbergrau RAL9006




weiss RAL9016

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	LED/Abstand	Watt	1 Reflektor	2 Kelvin	3 Farbe	4 Konverter
LW-TO-L650-A-1-2-3-4	TOLA LINE 650 AB	6x LED 50m Abstand	14W	» 30 « 2x 30° » 50 « 2x 50°	» SW « 2700K » WW « 3000K » NW « 4000K	» B « ● RAL 9005 » S « ● RAL 9006 » W « ○ RAL 9016	» B « inkl. ON/OFF » D « inkl. DALI

Skizzen:

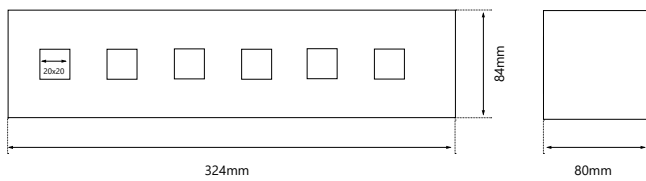

Lichtverteilung:

