

Produktfamilie

WALLY TECTUM

Aufbauleuchte inklusive Reflektoren der WALLWASHER-Serie mit Bartenbach Technologie verfügen über eine asymmetrische Abstrahlcharakteristik mit komplexer Oberflächenmicrofacettentechnologie, die perfekte Wandbeleuchtung beginnt direkt ab Deckenkante und garantiert eine absolut gleichmäßige Flächenausleuchtung, Gehäuse aus Stahlblech, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Tunable White Lichtlösungen auf Anfrage, inkl. integriertem Konverter (DALI dimmbar)



WALLY TECTUM

EIGENSCHAFTEN








- Aufbauleuchte WALLY TECTUM in 3 Längen erhältlich (920/ 1220/ 1520mm)
- mit 5er Einheiten WALLWASHER mit 60mm Abstand
- Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K
- bestückt mit HIGH-Power LED
- asymmetrischer Wallwasher 2x45° (längs) und 85° (seitlich)
- Gehäuse: schwarz RAL9005, silbergrau RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe auf Anfrage
- Schutzart: IP20
- Blendfreie Bleuchtung (>UGR 19)
- TW Tunable White auf Anfrage
- inkl. Konverter (DALI dimmbar)

WALLY TECTUM

Watt Total:	40W		
Länge:	920mm (15x Wallwasher)		
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Nettolumen:	2900lm	3060lm	3320lm

Watt Total:	53W		
Länge:	1220mm (20x Wallwasher)		
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Nettolumen:	4350lm	4590lm	4980lm

Watt Total:	66W		
Länge:	1520mm (25x Wallwasher)		
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Nettolumen:	5800lm	6120lm	6640lm

Wirkungsgrad:	82%		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	2x45° (längs), 85° (seitlich)		
Lebenserwartung:	50.000h, L80B20, ta=25°C		
Spannung:	100 ~ 230V AC/600mA		
Sonstiges:	LED       		

Produktübersicht:


Typ:



WALLY TECTUM 09



WALLY TECTUM 12



WALLY TECTUM 15

Reflektor:

2x 45°/85°


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss


Gehäusefarbe:



schwarz RAL9005



silbergrau RAL9006




weiss RAL9016

Artikelübersicht:


Artikelnummer	① Länge <i>length</i>	Reflektor <i>reflectors</i>	② Kelvin <i>kelvin</i>	③ Farbe <i>color</i>	④ Konverter <i>converter</i>
LW-WW-T①-②-③-④	» 09 « 920mm	15	» SW « 2700K	» B « ● RAL9005	» D « inkl. DALI
	» 12 « 1220mm	20	» WW « 3000K	» S « ● RAL9006	
	» 15 « 1520mm	25	» NW « 4000K	» W « ○ RAL9016	

Skizzen:


WALLY TECTUM 09




WALLY TECTUM 12



WALLY TECTUM 15



Lichtverteilung:

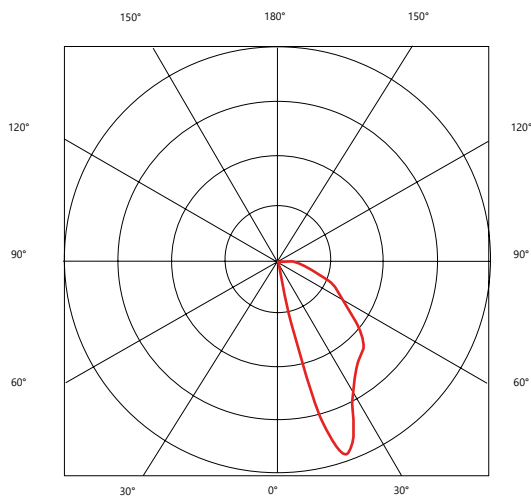

Wallwasher