

Produktfamilie

STAND-19

Stehleuchte aus stranggepresstem Aluminium, Leuchtenkopf 1-teilig mit Geräteträger für Konverter, Standrohr aus stranggepresstem Aluminium, Fuß und Leuchtenkopf aus Stahlblech, Standrohr und Fuß pulverbeschichtet feinstruktur matt schwarz (RAL9005) oder matt weiss (RAL9016), neue Version (TW) nur in feinstruktur matt schwarz (RAL9005) erhältlich, Direktanteil über Mikoprismenscheibe, Indirektanteil über klare Abdeckung zur besseren Lichtverteilung, Farbtemperatur: 4000 Kelvin und Tuneable White (2700K-6500K), auf Anfrage auch in 3000 Kelvin, inkl. Mikoprismenscheibe Kegellentblendung klar, inkl. Anschlussleitung transparent oder schwarz 4000mm mit Stecker, inkl. Ein-/Aus-Tastdimmer, Tageslicht/ Bewegungsmelder, bei TW-Version 1 Taster Helligkeit und 1 Taster Lichtfarbe, inkl. Netzteil DALI dim.



VORTEILE

- jetzt auch Tuneable White (2700K-6500K) erhältlich

EIGENSCHAFTEN

- aus stranggepresstem Aluminium
- Leuchtenkörper matt schwarz (RAL9005) oder matt weiss (RAL9016)
- direkt/indirekt strahlend
- 2 Taster Ein/Aus Tastdimmer, Tageslicht- und Bewegungsmelder
- 1 Taster Helligkeit, 1 Taster Lichtfarbe bei TUNEABLE WHITE Version
- inkl. Anschlussleitung schwarz oder transparent 4000mm mit Stecker



Produktübersicht:

Gehäusefarbe:




matt schwarz (RAL9005)



matt weiss (RAL9016)

Lichtfarbe:




4000K neutralweiss



Tuneable White 2700K - 6500K

Skizzen:

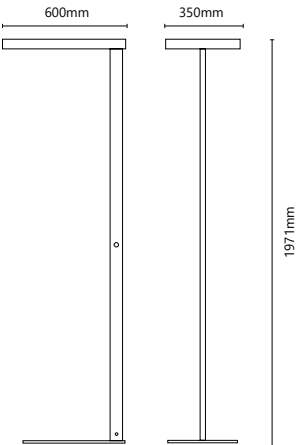

Technische Informationen:

Watt Total:	90W	96W
Nettolumen:	3232lm direct 7295lm indirect	3000lm direct 7000lm indirect
Kelvin (CCT):	4000K	2700-6500K
Schutzart:	IP20	
CRI:	>80Ra	>90Ra
Lebenserwartung:	50.0000h	
Spannung:	100~230V AC/ 230V DC	
Konverter:	inkl. integriertem Konverter (DALI dimmbar)	

Arikelübersicht:

Artikelnummer	Type	1 Kelvin	2 Farbe
LW-ST19-1 2	STAND-19	» 4000 « 4000K » TW « 2700-6500K	» B « schwarz » W « weiss