



CASSO MICRO

Kleiner Einbaustrahler bestückt mit High Power LED bis zu 110lm/W, 1x vollfacettierter Micro-Downlight (20x20mm), Strahlungswinkel 2 x 50° oder 2 x 30°, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke, Blendfreie Beleuchtung (<UGR19), LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Echtgold beschichtete Reflektoren gegen Aufpreis, Konverter separat bestellen (dimmbar auf Anfrage)

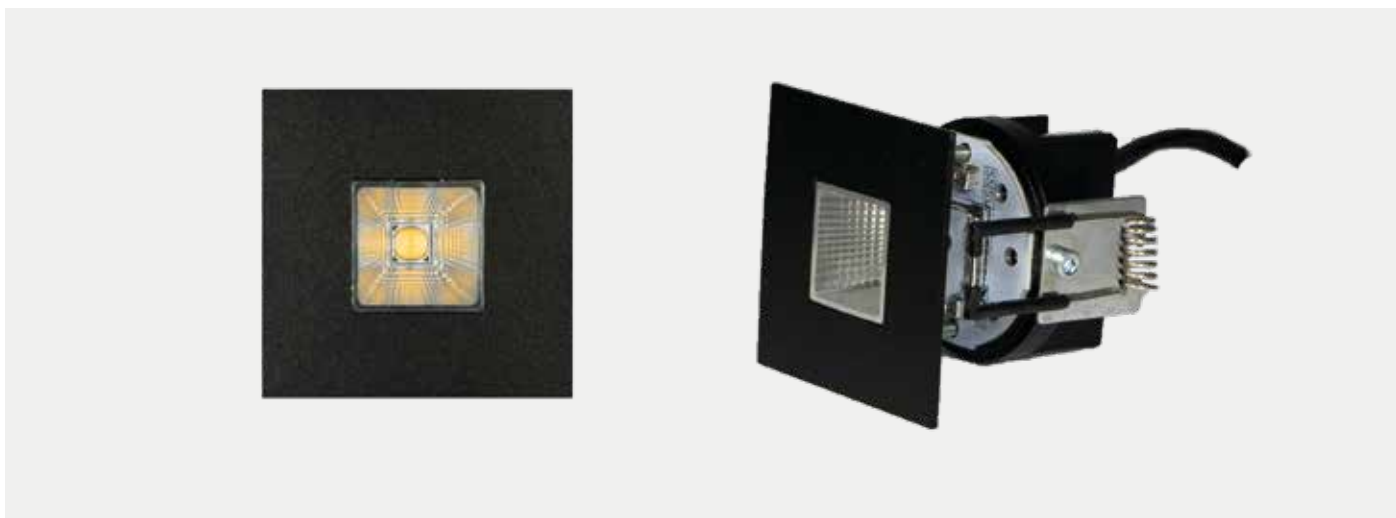

EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse schwarz (RAL9005) oder weiss (RAL9010)
- wählbare Winkel 2x 30° oder 2x 50°
- exkl. Konverter (muss separat bestellen)
- dimmbar auf Anfrage

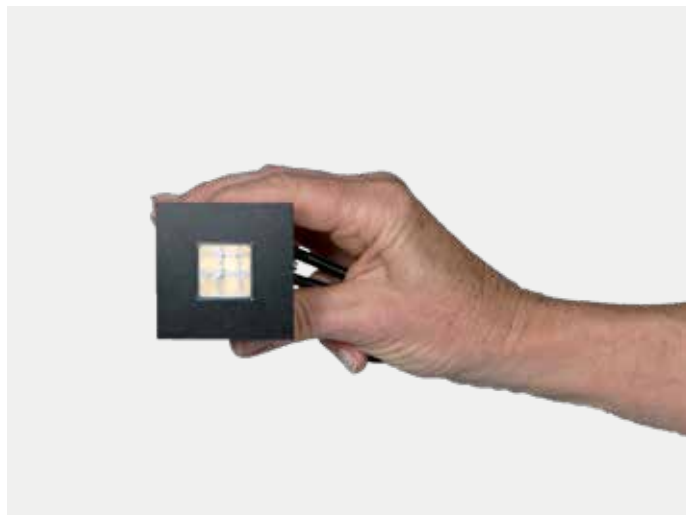

Produktübersicht:

Gehäuse:



schwarz



weiss


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

Winkel:



2x 30°



2x 50°

Technische Informationen:


2x 30°

Watt Total:	6W		
Reflektor:	2x 30°		
Nettolumen:	400lm	420lm	450lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Schutzart:	IP20		
Beweglichkeit:	starr		
Schutzklasse:	3		
Lebenserwartung:	50.000h L80B20 ta=25°C		
Spannung:	max. 500mA		
Dimmbarkeit:	auf Anfrage		
Konverter:	exkl. externem Konverter		

2x 50°

Watt Total:	6W		
Reflektor:	2x 50°		
Nettolumen:	420lm	440lm	470lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
CRI:	>90Ra		
Schutzart:	IP20		
Beweglichkeit:	starr		
Schutzklasse:	3		
Lebenserwartung:	50.000h L80B20 ta=25°C		
Spannung:	max. 500mA		
Dimmbarkeit:	auf Anfrage		
Konverter:	exkl. externem Konverter		

Skizzen:

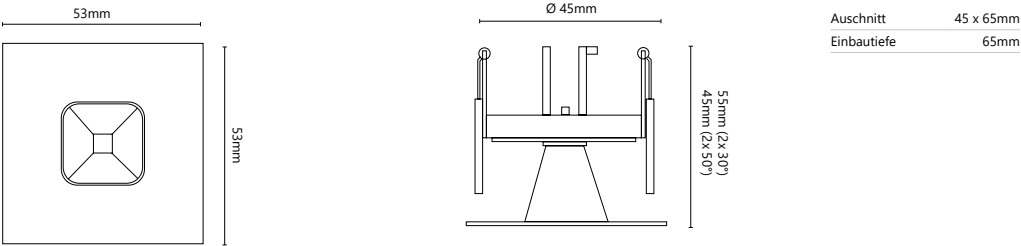

Artikelnummer	Type	① Kelvin	② Reflektor	③ Farbe	Steuerung
LW-CM-01-①-②-③	» 01 « CASSA MICRO Square	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» 30 « 2x 30° » 50 « 2x 50°	» B « schwarz » W « weiss	exkl. externem Konverter