


Produktfamilie


GLOSSY

Runder Einbaudownlight aus Aluminium, für Decken- oder Wandeinbau, Frameless oder mit Rand, Gehäusefarbe weiss, mit unterschiedlichen Innenreflektoren erhältlich, starr, mit integrierter LED-Platine, CRI>90Ra, inkl. externem Konverter (schaltbar)

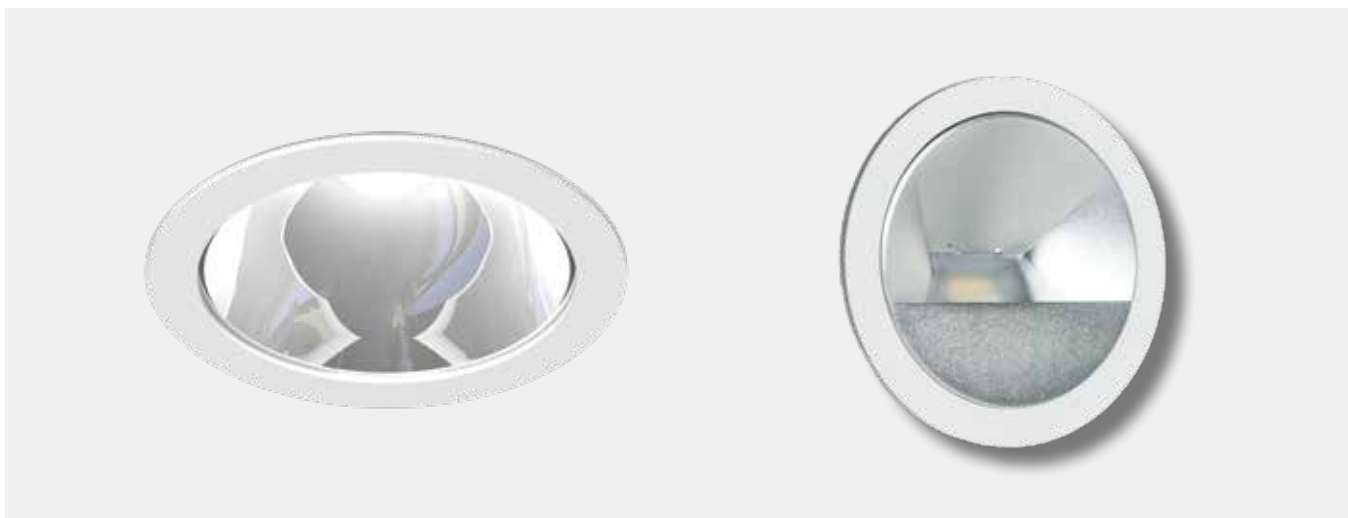

EIGENSCHAFTEN

- aus Aluminium
- mit Rand oder Frameless Version
- starr
- mit integriertem LED-Einsatz
- Gehäusefarbe: weiss
- Deckenausschnitt: 100mm
- Schutzart: IP20
- inkl. externem Konverter (schaltbar)

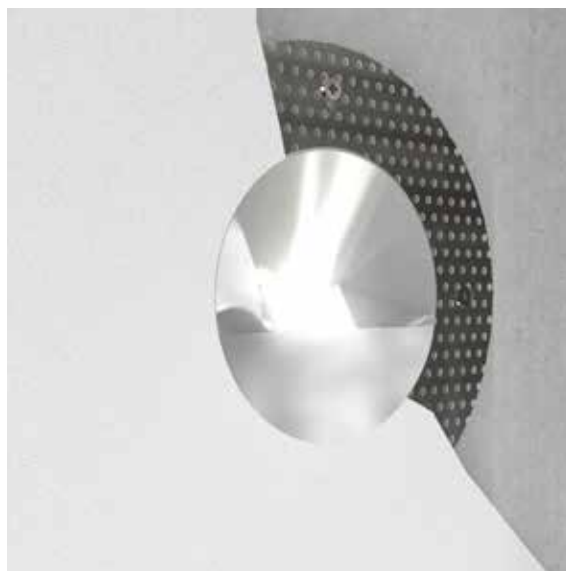

Produktübersicht


Typen:




GLOSSY LED



GLOSSY FRAMELESS




GLOSSY WALL



GLOSSY WALL FRAMELESS

Gehäusefarbe:




weiss

Innenreflektor GLOSSY & GLOSSY FRAME- LESS:



weiss/ spiegelnd



weiss/ weiss




weiss/ gold

Innenreflektor GLOSSY WALL & GLOSSY WALL FRAMELESS:




weiss/ chrom



weiss/ weiss

Lichtfarbe:





3000K warmweiss

Steuerung:





schaltbar



Skizzen:





GLOSSY LED



GLOSSY WALL



GLOSSY FRAMELESS



GLOSSY WALL FRAMELESS

Technische Informationen:

GLOSSY LED & GLOSSY FRAMELESS

Watt Total:	13W
Nettolumen:	1110lm
Kelvin (CCT):	3000K
Schutzart:	IP20
CRI:	>90Ra
Winkel:	74.9°
Lebenserwartung:	50.000h
Spannung:	100 ~ 230V AC/ 350mA DC

GLOSSY WALL & GLOSSY WALL FRAME

Watt Total:	9W
Nettolumen:	520lm
Kelvin (CCT):	3000K
Schutzart:	IP20
CRI:	>90Ra
Winkel:	85°
Lebenserwartung:	50.000h
Spannung:	100 ~ 230V AC/ 700mA DC

Artikelübersicht:

Artikelnummer	1 Type	2 Kelvin	3 Farbe
LW-1-R-13-2-3	» GLO « GLOSSY LED » GLOF « GLOSSY FRAMELESS	» 3000 «	» WS « weiss/ spiegelnd » WW « weiss/ weiss » WG « weiss/ gold

Artikelnummer	1 Type	2 Kelvin	3 Farbe
LW-1-W-09-2-3	» GLO « GLOSSY WALL » GLOF « GLOSSY WALL FRAMELESS	» 3000 «	» WC « weiss/ chrom » WW « weiss/ weiss