


Produktfamilie

LA-FLEX-Z

Flexible LED-Stripes mit selbstklebender Rückseite, speziell geeignet für Rundungen, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, exkl. Konverter/ Steuergerät, exkl. Kühlprofil, max. Länge pro Einspeisung: 3 bzw. 5m, erhältlich per Laufmeter

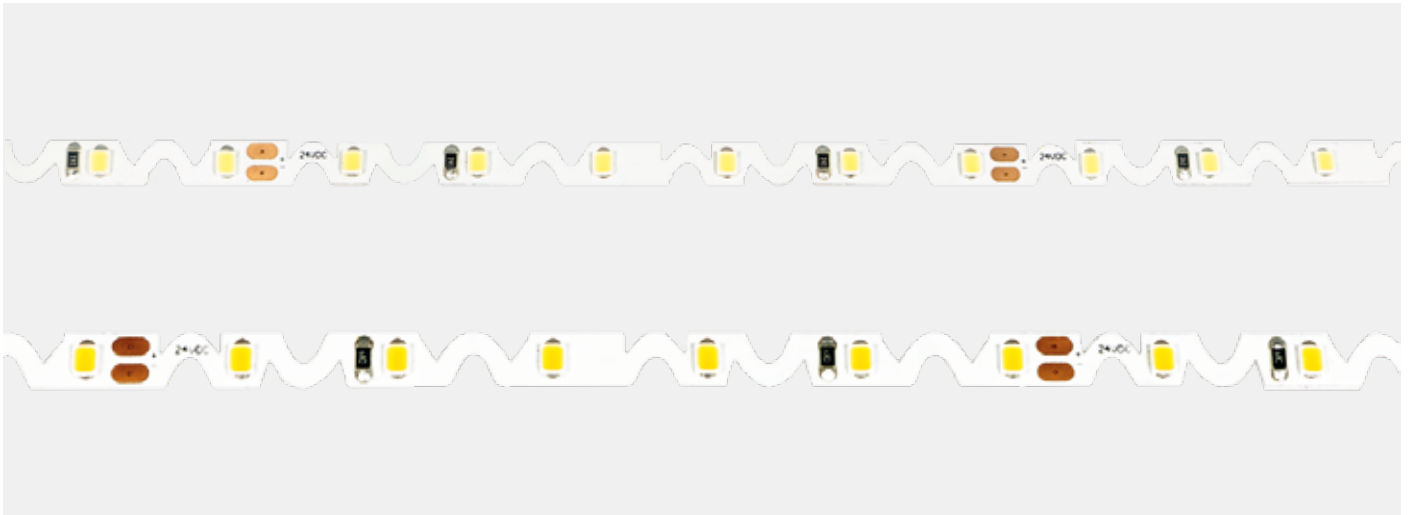

EIGENSCHAFTEN

- 5W/ Meter oder 12W/Meter
- Speziell geeignet für Rundungen
- sehr schmaler LED-Stripes
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: 3
- CRI>94Ra
- Ausgangsspannung 24V DC


VORTEILE

- Speziell geeignet für Rundungen




Produktübersicht:

Typen:



LA-FLEX-Z-05



LA-FLEX-Z-12


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

Technische Informationen:

LA-FLEX-Z-05


| | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------|---------|
| LED: | 2835 High Brightness SMD LED | | |
| Watt Total: | 4.8W/ Meter | | |
| Nettolumen: | 360lm/m | 360lm/m | 390lm/m |
| Kelvin (CCT): | 2700K | 3000K | 4000K |
| CRI: | >94Ra | | |
| Anzahl LEDs: | 60 LEDs/ Meter | | |
| Lebenserwartung: | 50.000 Stunden | | |
| Spannung: | 24V DC | | |
| Einspeisung: | 5m pro Einspeisung | | |

LA-FLEX-Z-12


| | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------|---------|
| LED: | 2835 High Brightness SMD LED | | |
| Watt Total: | 12W/ Meter | | |
| Nettolumen: | 780lm/m | 780lm/m | 840lm/m |
| Kelvin (CCT): | 2700K | 3000K | 4000K |
| CRI: | >94Ra | | |
| Anzahl LEDs: | 60 LEDs/ Meter | | |
| Lebenserwartung: | 50.000 Stunden | | |
| Spannung: | 24V DC | | |
| Einspeisung: | 3m pro Einspeisung | | |

Skizzen:

LA-FLEX-Z-05

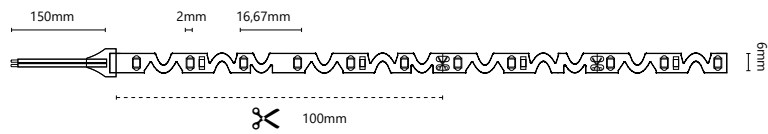

LA-FLEX-Z-12

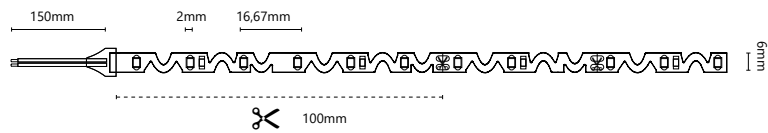

Artikelübersicht:

| Artikelnummer | Produktname | W | K | lm | IP | CRI | ... |
|----------------------|--------------|--------|-------|---------|------|------|------|
| LA24-Z-SW-05-24-IP20 | LA-FLEX-Z-05 | 4,8W/m | 2700K | 360lm/m | IP20 | 94Ra | 60/m |
| LA24-Z-WW-05-24-IP20 | LA-FLEX-Z-05 | 4,8W/m | 3000K | 360lm/m | IP20 | 94Ra | 60/m |
| LA24-Z-NW-05-24-IP20 | LA-FLEX-Z-05 | 4,8W/m | 4000K | 390lm/m | IP20 | 94Ra | 60/m |
| LA24-Z-SW-13-24-IP20 | LA-FLEX-Z-12 | 12W/m | 2700K | 780lm/m | IP20 | 94Ra | 60/m |
| LA24-Z-WW-13-24-IP20 | LA-FLEX-Z-12 | 12W/m | 3000K | 780lm/m | IP20 | 94Ra | 60/m |
| LA24-Z-NW-13-24-IP20 | LA-FLEX-Z-12 | 12W/m | 4000K | 840lm/m | IP20 | 94Ra | 60/m |