


Produktfamilie

WALL-100

Wandleuchte aus Aluminium, Gehäuse in 5 Farben erhältlich, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen 2x 3W, CRI>90Ra, direkt/indirekt strahlend, Lichtaustrittswinkel individuell einstellbar, für Innen- und Aussenbereich geeignet (IP20 und IP65), inkl. Befestigungsmaterial, kein separater Konverter erforderlich (230V DC)

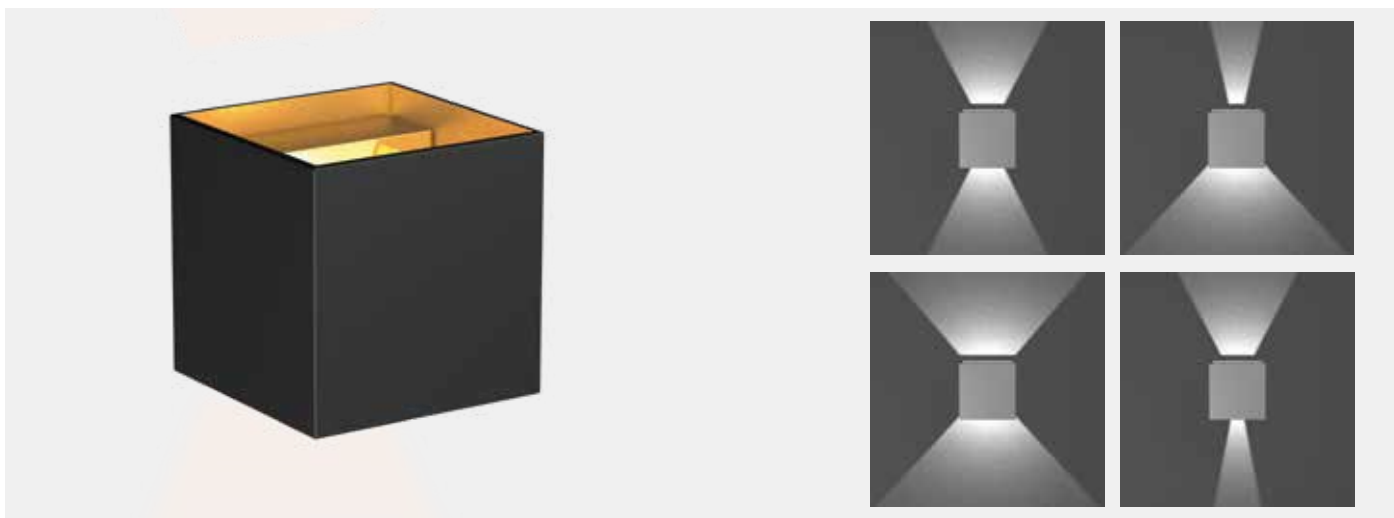

VORTEILE

- direkt/indirekt strahlend
- 230V DC - kein separater Konverter erforderlich
- Lichtaustritt individuell einstellbar
- für Innen- und Aussenbereich geeignet (IP20/ IP65)

EIGENSCHAFTEN

- Gehäusefarben wählbar schwarz, schwarz/gold, silber, weiss oder weiss/gold
- Schutzart IP20 und IP65



Produktübersicht:

Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

Gehäusefarbe:



schwarz



schwarz/ gold



silber




weiss




weiss/ gold

Lichtfarbe:



3000K warmweiss

Skizzen:

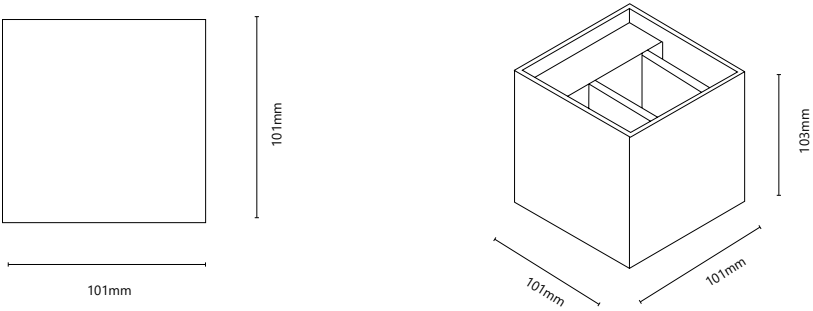

Technische Informationen:

LED:	CREE XPG2 3000K
Watt Total:	2x 3W
Nettolumen:	2x 180lm
Kelvin (CCT):	3000K
Winkel:	87°
CRI:	>90Ra
Ausstahlwinkel:	direkt/indirekt
Lebenserwartung:	50.000h
Spannung:	100~230V AC/ 230V DC

Artikelnummer	Typ	Farbe	Bestückung
LW-W-100-B-IP	WALL-100	●	LED 2x 3W, 2x 180lm 3000K
LW-W-100-G-IP		●	
LW-W-100-S-IP		●	
LW-W-100-W-IP		○	
LW-W-100-WG-IP		●	