


## Produktfamilie

# WALL-120

Wandleuchte aus Aluminium, Gehäuse in 3 Farben erhältlich, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen 2x 3W, CRI>80Ra, direkt/indirekt strahlend, Lichtaustrittswinkel individuell einstellbar, für Innen- und Aussenbereich geeignet (IP20 und IP65), inkl. Befestigungsmaterial, kein separater Konverter erforderlich (230V DC)

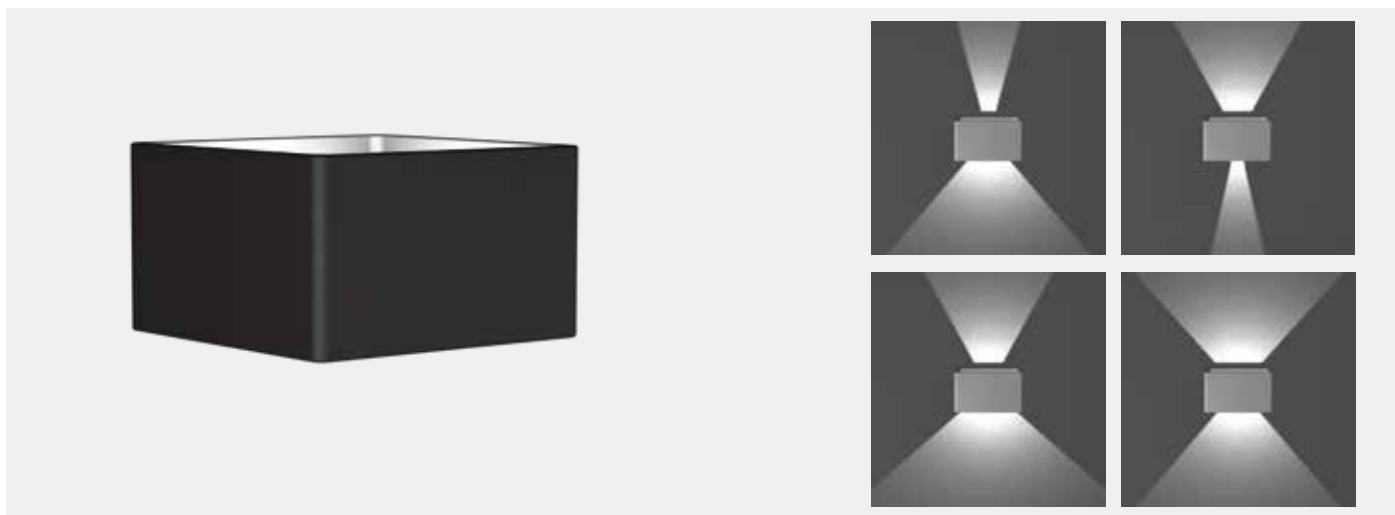

### VORTEILE

- direkt/indirekt strahlend
- 230V DC - kein separater Konverter erforderlich
- Lichtaustritt individuell einstellbar
- für Innen- und Aussenbereich geeignet (IP20/ IP65)

### EIGENSCHAFTEN

- Gehäusefarben wählbar schwarz (RAL9005), silber (RAL9006) oder weiss (RAL9016)
- Schutzart IP20 und IP65



## Produktübersicht:

### Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

### Gehäusefarbe:



schwarz (RAL9005)



silber (RAL9006)




weiss (RAL9016)

### Lichtfarbe:



3000K warmweiss

Skizzen:

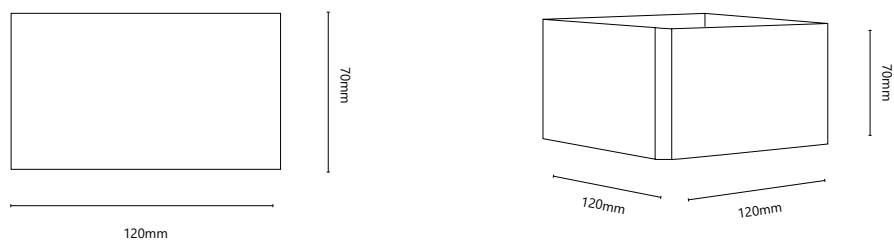

Technische Informationen:

Watt Total:	2x 3W
Nettolumen:	2x 236lm
Kelvin (CCT):	3000K
Winkel:	87°
CRI:	>80Ra
Ausstahlwinkel:	direkt/indirekt
Lebenserwartung:	50.000h
Spannung:	100~230V AC/ 230V DC

Artikelnummer	Typ	Farbe	Bestückung
LW-W-120-B-IP	WALL-120	●	LED 2x3W, 2x 236lm, 3000K
LW-W-120-S-IP		●	
LW-W-120-W-IP		○	