

## Familiendatenblatt



# WALL-200

Wandleuchte aus Aluminium, Gehäuse in 2 Farben erhältlich, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen 25lm/W, CRI>90Ra, direkt/indirekt strahlend, Lichtaustrittswinkel individuell einstellbar, für Innen- und Aussenbereich geeignet (IP20 und IP65), inkl. Befestigungsmaterial, kein separater Konverter erforderlich (230V DC), TRIAC dimmbar



## Technische Informationen:

<b>Watt Total:</b>	20W	
<b>Nettolumen:</b>	2x 507lm	2x 573lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K
<b>Winkel:</b>	15° - 60° einstellbar	
<b>CRI:</b>	>90a	
<b>Ausstrahlwinkel:</b>	direkt/indirekt	
<b>Schutzart:</b>	IP20 und IP65	
<b>Schutzklasse:</b>	I	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~230V AC/ 230V DC	
<b>Konverter:</b>	inkl. integriertes Betriebsgerät	
<b>Dimmbarkeit:</b>	TRIAC dimmbar	

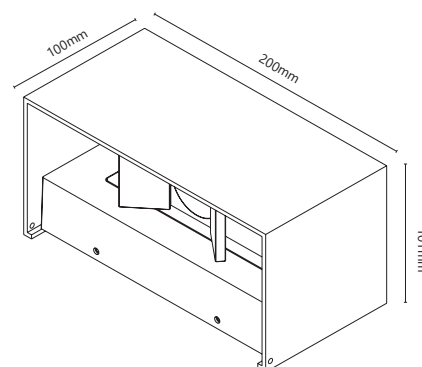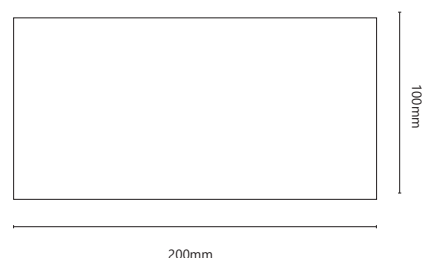

## Produktübersicht:

### Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

### Gehäusefarbe:



schwarz (RAL9005)



weiss (RAL9016)

### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss

Artikelnummer	Type	<sup>①</sup> Kelvin	<sup>②</sup> Farbe	Steuerung
LW-W-200- <sup>①</sup> - <sup>②</sup>	WALL-200	» 2700 « » 3000 «	» B « schwarz  » W « weiss	Triac Dimmbar