
ECO KIT T5/T8

Technisches Datenblatt



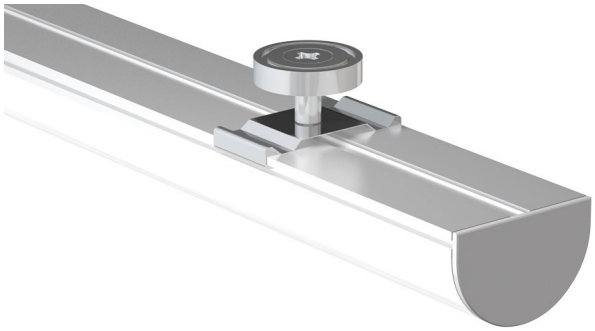


Allgemein

LED 230V IP20 SELV


Type	ECO KIT T5 1149
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Leuchtenart	LED
Bestückung	T5 LED
Farbwiedergabe	CRI>80Ra (CRI>90Ra auf Anfrage)
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	inkludiert (nicht dimmbar oder DALI/PushDim)


Oberfläche	Aluminium + Polycarbonat
Farbe	Weiß
Bauform	Halbrund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Opal
Gewicht	8kg
Länge	1149mm
Breite	19mm
Höhe	14.5mm

SKIZZE

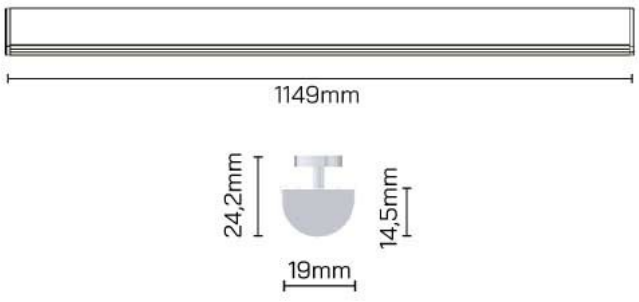

LICHTVERTEILUNG





Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp

Stand: Jänner 2026

LEDWORKS®
manufacture & design

ECO KIT T5/T8

Technisches Datenblatt

Artikelnummer	Watt	CCT	Total	Sekundär	Primär	Winkel	IP	Betriebsgerät
LW-SAMO-T5-1149-1	21W	3000K	~2270lm	500mA	240V	130°	IP20	nicht dimmbar
	25W		~3280lm	600mA				
	29W		~3750lm	700mA				
	33W		~4224lm	800mA				
	21W	4000/ 5000K	~3045lm	500mA				
	25W		~3550lm	600mA				
	29W		~4090lm	700mA				
	33W		~4620lm	800mA				

1 ***(Passenden Code verwenden)***


MULTI nicht dimmbar

DIM DALI/PushDim

PRODUKTINFORMATION

LED ECO-KIT für unkompliziertes Umrüsten von Standardleuchtstoffröhren T5 auf LED-Beleuchtung, Standardlänge T5 Standardlänge 1149mm, Farbtemperatur einstellbar mittels Schalter (3000K/4000K/5000K), Multiwatt 3 bzw. 4 Leistungen mittels Dip-Schalter einstellbar (21W/ 25W/ 29W/ 33W), Anschluss (500/600/700/800mA), ~2700lm -4224lm (3000K) oder ~3045lm-4620lm (4000K/5000K), ~137lm/W, Farbwiedergabe CRI80 (auf Anfrage auch CRI90), einfache Montage bei Metallwanne durch magnetische Halterung, Montagehilfe für Kunststoff- und Aluwannen, Stecksystem für schnelle Montage, inklusive Markenkonverter nicht dimmbar oder dimmbar (DALI/PushDim) aus dem Hause Phillips bzw. Tridonic (Sonderlösung mit Sammelkonverter auf Anfrage), hohe Betriebskostenersparnis, Gewicht: 8.0kg, Maße: 1149 x 19 x 14.5mm (LxBxH)

ZUBEHÖR (muss separat bestellt werden)




BL-250630-MONTAGE

Montagehilfe für Kunststoff- und Aluwannen (1x)




BL-250630-ABSTURZWINKEL


Absturzsicherung für leichtere Montage (1x)

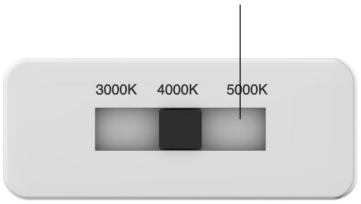

Mit Schalter zum Einstellen der Farbtemperatur



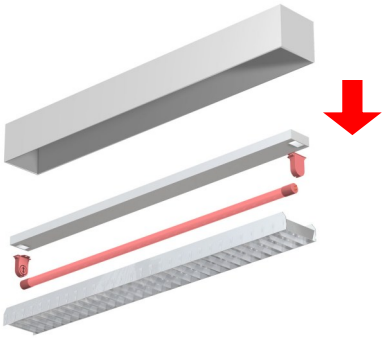

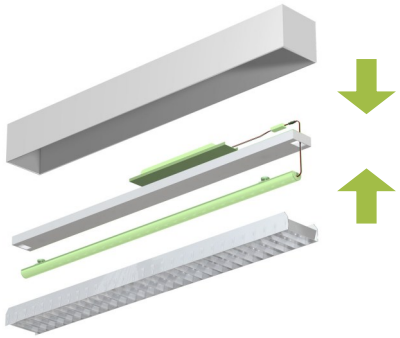

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp

Stand: Jänner 2026