
ECO KIT T5/T8

Technisches Datenblatt



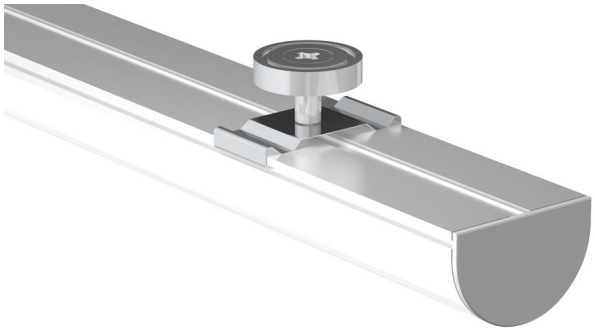


Allgemein

LED 230V IP20 SELV


Type	ECO KIT T5 1449
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Leuchtenart	LED
Bestückung	T5 LED
Farbwiedergabe	CRI>80Ra (CRI>90Ra auf Anfrage)
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	inkludiert (nicht dimmbar oder DALI/PushDim)


Oberfläche	Aluminium + Polycarbonat
Farbe	Weiß
Bauform	Halbrund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Opal
Gewicht	10kg
Länge	1449mm
Breite	19mm
Höhe	14,5mm

SKIZZE

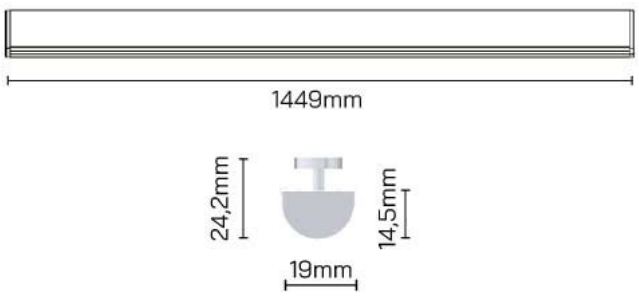

LICHTVERTEILUNG





Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp

Stand: Jänner 2026

LEDWORKS®
manufacture & design

ECO KIT T5/T8

Technisches Datenblatt

Artikelnummer	Watt	CCT	Total	Sekundär	Primär	Winkel	IP	Betriebsgerät
LW-SAMO-T5-1449-1	40W	3000K	~5280lm	900mA	240V	130°	IP20	nicht dimmbar
	45W		~5850lm	1000mA				
	47W		~6110lm	1050mA				
	53W		~6780lm	1200mA				
	40W	4000/ 5000K	~5800lm	900mA				
	45W		~6435lm	1000mA				
	47W		~6674lm	1050mA				
	53W		~7420lm	1200mA				

1 ***(Passenden Code verwenden)***


MULTI nicht dimmbar

DIM DALI/PushDim

PRODUKTINFORMATION

LED ECO-KIT für unkompliziertes Umrüsten von Standardleuchtstoffröhren T5 auf LED-Beleuchtung, Standardlänge T5 Standardlänge 1449mm, Farbtemperatur einstellbar mittels Schalter (3000K/4000K/5000K), Multiwatt 3 bzw. 4 Leistungen mittels Dip-Schalter einstellbar (40W/ 45W/ 47W/ 53W), Anschluss (900/1000/1050/1200mA), ~5280lm-6780lm (3000K) oder ~5800lm-7420lm (4000K/5000K), ~137lm/W, Farbwiedergabe CRI80 (auf Anfrage auch CRI90), einfache Montage bei Metallwanne durch magnetische Halterung, Montagehilfe für Kunststoff- und Aluwannen, Stecksystem für schnelle Montage, inklusive Markenkonverter nicht dimmbar oder dimmbar (DALI/ PushDim) aus dem Hause Phillips bzw. Tridonic (Sonderlösung mit Sammelkonverter auf Anfrage), hohe Betriebskostenersparnis, Gewicht: 10.0kg, Maße: 1449 x 19 x 14.5mm (LxBxH)

ZUBEHÖR (muss separat bestellt werden)




BL-250630-MONTAGE

Montagehilfe für Kunststoff- und Aluwannen (1x)




BL-250630-ABSTURZWINKEL


Absturzsicherung für leichtere Montage (1x)

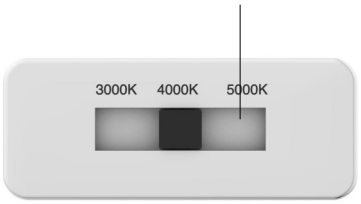

Mit Schalter zum Einstellen der Farbtemperatur



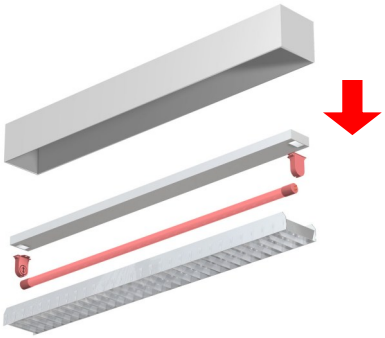

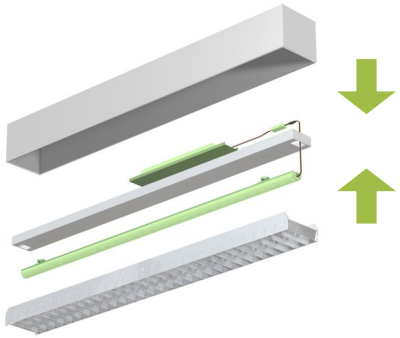

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp

Stand: Jänner 2026