


Type	MIDO-FLAT M
Artikelnummer	LW-MIDOF-M-CCT-1-2
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP40/IP54
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED SMD Chip
Farbwiedergabe	CRI≥80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Extern (ON/OFF oder DALI dimmbar) Auf Anfrage auch TRIAC oder 1-10V möglich.


Oberfläche	Kunststoffbeschichtetes Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016
Lichtverteilung	Direkt
Diffuser	opaler Diffuser
Ausstrahlwinkel	100°
Gewicht	0.420kg
Durchmesser	170mm
Höhe	46mm
Deckenausschnitt	140-150mm
Einbautiefe	56mm
Sonstiges	LED 230V ↓ IP40 ↑ IP54 SELV

- 1 (Passenden Code verwenden)** **2 (Passenden Code verwenden)**
- W** Weiß RAL9016 Extern (ON/OFF)
- D** Extern (DALI/PUSH)

SKIZZE

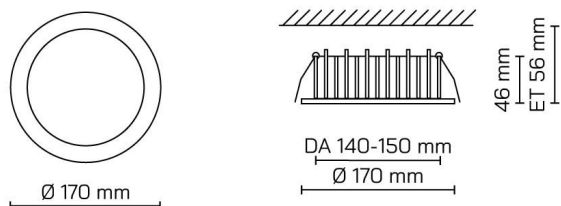

LICHTVERTEILUNG

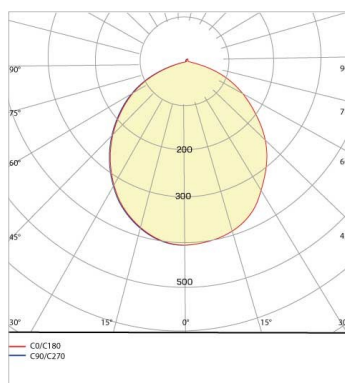

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Artikelnummer	Watt	3-CCT einstellbar	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel	Gehäuse
LW-MIDOF-M-CCT-1-2	18W	2700K	2150lm	119lm/W	220-240V	430mA	100°	Weiß RAL9016
		3000K	2190lm	122lm/W				
		5700K	2120lm	118lm/W				

1 (Passenden Code verwenden) 2 (Passenden Code verwenden)

W Weiß RAL9016

Extern (ON/OFF)

D Extern (DALI/PUSH)

Projektspezifische Sonder-Leuchten realisieren wir gerne auf Anfrage!

PRODUKTINFORMATION

Einbaudownlight MIDO-FLAT super schlankes Design mit geringer Einbautiefe, SMD-Hochleistungs-LED-Chip, Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, mit opaler Abdeckung (auf Anfrage auch mit prismatischer Abdeckung lieferbar), erhältlich in 4 Größen (Ø 145mm/Ø 170mm/Ø 190mm/Ø 235mm), umschaltbare CCT (3000K + 4000K + 5700K) mit Schiebeschalter, Gehäusefarbe Weiß (auf Anfrage Ring auch in RAL Farben möglich), direkt strahlend, CRI>80Ra, Primär 230V, Sekundär 430mA, Lebenserwartung 50.000h, bestmögliche Lichtqualität und höchste Effizienz, schnelle und werkzeuglose Montage, hoher Lumen-Wirkungsgrad 125lm/W, inkl. externem Konverter ON/OFF oder DALI dimmbar (auf Anfrage auch TRIAC oder 0-10V), Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Schutzart IP54 mit Schutzglas von unten und IP40 von oben, Schutzklasse I: VERSION: Einbaudownlight MIDO-FLAT M, Ø170mm, h=46mm, Deckenausschnitt 140-150mm, Einbautiefe 56mm, Gewicht 420g

Auch mit prismatischer Abdeckung lieferbar.