



Type	MIDO-FLAT XL
Artikelnummer	LW-MIDOF-XL-CCT-1-2
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP40/IP54
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED SMD Chip
Farbwiedergabe	CRI≥80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Extern (ON/OFF oder DALI dimmbar) Auf Anfrage auch TRIAC oder 1-10V möglich.

Oberfläche	Kunststoffbeschichtetes Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016
Lichtverteilung	Direkt
Diffuser	opaler Diffuser
Ausstrahlwinkel	100°
Gewicht	0.720kg
Durchmesser	235mm
Höhe	46mm
Deckenausschnitt	200-210mm
Einbautiefe	56mm
Sonstiges	LED 230V ↓ IP40 ↑ IP54 SELV

1 (Passenden Code verwenden)


W Weiß RAL9016

2 (Passenden Code verwenden)


Extern (ON/OFF)

D Extern (DALI/PUSH)

SKIZZE

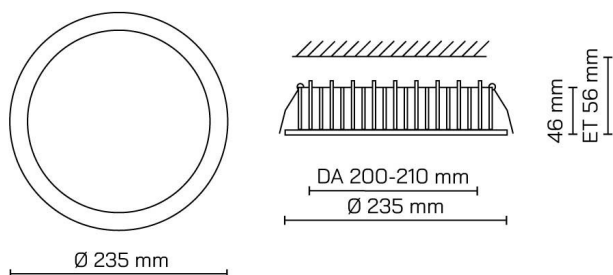

LICHTVERTEILUNG

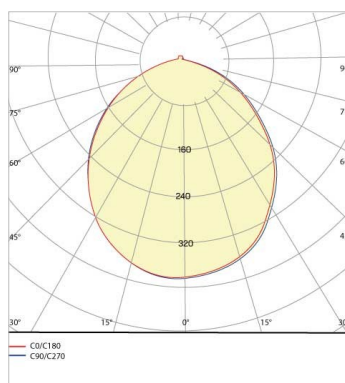

Artikelnummer	Watt	3-CCT einstellbar	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel	Gehäuse
LW-MIDOF-XL-CCT-1-2	35W	2700K	3710lm	106lm/W	220-240V	850mA	100°	Weiß RAL9016
		3000K	4360lm	125lm/W				
		5700K	4150lm	119lm/W				
1	(Passenden Code verwenden)		2	(Passenden Code verwenden)				
W	Weiß RAL9016			Extern (ON/OFF)				
			D	Extern (DALI/PUSH)				

Projektspezifische Sonder-Leuchten realisieren wir gerne auf Anfrage!

PRODUKTINFORMATION

Einbaudownlight MIDO-FLAT super schlankes Design mit geringer Einbautiefe, SMD-Hochleistungs-LED-Chip, Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, mit opaler Abdeckung (auf Anfrage auch mit prismatischer Abdeckung lieferbar), erhältlich in 4 Größen (Ø 145mm/Ø 170mm/Ø 190mm/ Ø 235mm), umschaltbare CCT (3000K + 4000K + 5700K) mit Schiebeschalter, Gehäusefarbe Weiß (auf Anfrage Ring auch in RAL Farben möglich), direkt strahlend, CRI>80Ra, Primär 230V, Sekundär 850mA, Lebenserwartung 50.000h, bestmögliche Lichtqualität und höchste Effizienz, schnelle und werkzeuglose Montage, hoher Lumen-Wirkungsgrad 125lm/W, inkl. externem Konverter ON/OFF oder DALI dimmbar (auf Anfrage auch TRIAC oder 0-10V), Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Schutzart IP54 mit Schutzglas von unten und IP40 von oben, Schutzklasse I: VERSION: Einbaudownlight MIDO-FLAT XL, Ø235mm, h=46mm, Deckenausschnitt 200-210mm, Einbautiefe 56mm, Gewicht 720g



Auch mit prismatischer Abdeckung lieferbar.