



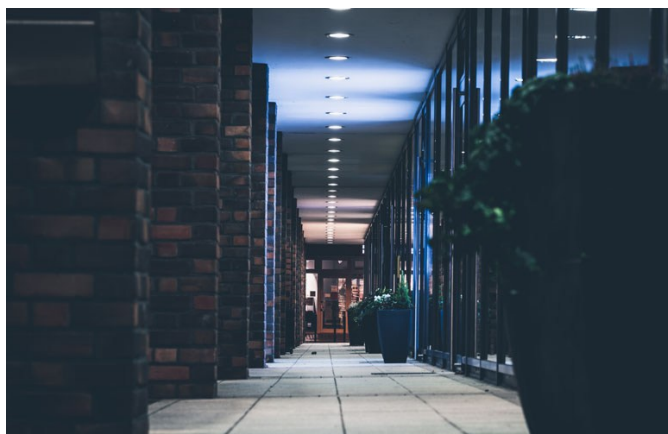


Type	MIDO L
Artikelnummer	LW-MIDO-L
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP40/ IP56
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED COB Chip
Farbwiedergabe	CRI≥80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Extern (ON/OFF oder DALI dimmbar) Auf Anfrage auch TRIAC oder 1-10V möglich.

Oberfläche	Aluminiumdruckguss + gehärtetes Glas
Gehäusefarbe	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016
Lichtverteilung	Direkt
Reflektor	Reflektor
Ausstrahlwinkel	60°
Gewicht	1.260kg
Durchmesser	228mm
Höhe	125mm
Deckenausschnitt	195-210mm
Einbautiefe	135mm
Sonstiges	LED 230V ↓ IP40 ↑ IP54 SELV

SKIZZE

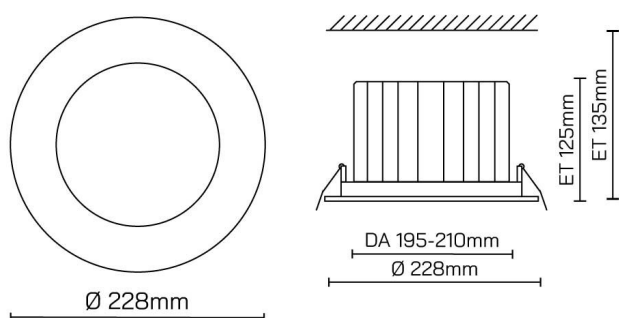

LICHTVERTEILUNG

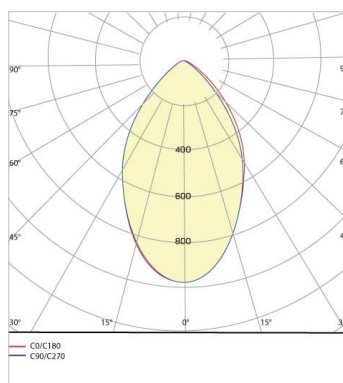

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel	Gehäuse
LW-MIDO-L-27-1-2	30W	2700K	3500lm	~117lm/W	220-240V	700mA	60°	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016
LW-MIDO-L-30-1-2	30W	3000K	3550lm	~119lm/W	220-240V	700mA	60°	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016
LW-MIDO-L-40-1-2	30W	4000K	3600lm	~120lm/W	220-240V	700mA	60°	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016

1 (Passenden Code verwenden) 2 (Passenden Code verwenden)

B Schwarz RAL9005

Extern (ON/OFF)

W Weiß RAL9016

D Extern (DALI/PUSH)

Projektspezifische Sonder-Leuchten realisieren wir gerne auf Anfrage!

PRODUKTINFORMATION

Einbaudownlight MIDO zeichnet sich durch sein einzigartiges Design mit Reflektor und COB-Hochleistungs-LED-Chip aus, Gehäuse aus ADC12 Aluminium, erhältlich in 3 Größen (Ø 90mm/Ø 172mm/Ø 228mm), hervorragende Wärmeableitung, lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, 2 Standard Gehäusefarbe zu Auswahl Schwarz oder Weiß (auf Anfrage Ring auch in RAL Farben möglich), direkt strahlend, CRI>80Ra, Primär 230V, Sekundär 700mA, Lebenserwartung 50.000h, bestmögliche Lichtqualität und höchste Effizienz, schnelle und werkzeuglose Montage, hoher Lumen-Wirkungsgrad 120lm/W, Chip unkompliziert austauschbar, inkl. externem Konverter ON/OFF oder DALI/Push (auf Anfrage auch TRIAC oder 0-10V), Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Schutzart IP54 mit Schutzglas von unten und IP40 von oben, Optional: opales Schutzglas für mehr Lichtstreuung und Blendfreiheit, Schutzklasse I: VERSION: Einbaudownlight MIDO L, Ø228mm, h=125mm, Deckenausschnitt 195-210mm, Einbautiefe 135mm, Gewicht 1260g

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



B

Schwarz RAL9005



W

Weiß RAL9016



Auch mit opalem Schutzglas lieferbar.