



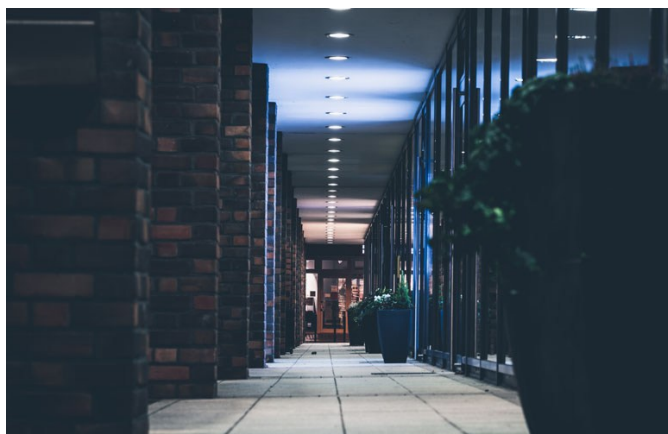


|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type            | MIDO M                                                                          |
| Artikelnummer   | LW-MIDO-M                                                                       |
| Montageart      | Einbaudownlight                                                                 |
| Montageort      | Decke                                                                           |
| Schutzart       | IP40/ IP55                                                                      |
| Schutzklasse    | II                                                                              |
| Leuchtenart     | LED                                                                             |
| Bestückung      | LED COB Chip                                                                    |
| Farbwiedergabe  | CRI≥80Ra                                                                        |
| Lebenserwartung | 50.000h                                                                         |
| Betriebsgerät   | Extern (ON/OFF oder DALI dimmbar)<br>Auf Anfrage auch TRIAC oder 1-10V möglich. |

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche       | Aluminiumdruckguss + gehärtetes Glas                                               |
| Gehäusefarbe     | Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016                                                      |
| Lichtverteilung  | Direkt                                                                             |
| Reflektor        | Reflektor                                                                          |
| Ausstrahlwinkel  | 60°                                                                                |
| Gewicht          | 0.780kg                                                                            |
| Durchmesser      | 172mm                                                                              |
| Höhe             | 96mm                                                                               |
| Deckenausschnitt | 150-160mm                                                                          |
| Einbautiefe      | 106mm                                                                              |
| Sonstiges        | <div>LED</div> <div>230V</div> <div>↓ IP40</div> <div>↑ IP54</div> <div>SELV</div> |

## SKIZZE

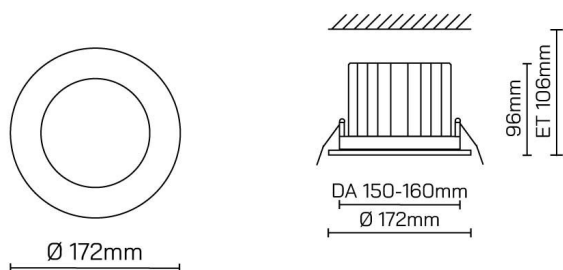

## LICHTVERTEILUNG

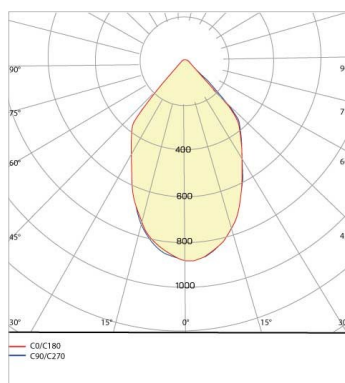

| Artikelnummer           | Watt | CCT   | LED Lichtstrom | lm/W     | Primär   | Sekundär | Winkel | Gehäuse                          |
|-------------------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------|
| <b>LW-MIDO-M-27-1-2</b> | 25W  | 2700K | 2900lm         | ~116lm/W | 220-240V | 600mA    | 60°    | Schwarz RAL9005,<br>Weiß RAL9016 |
| <b>LW-MIDO-M-30-1-2</b> | 25W  | 3000K | 2950lm         | ~118lm/W | 220-240V | 600mA    | 60°    | Schwarz RAL9005,<br>Weiß RAL9016 |
| <b>LW-MIDO-M-40-1-2</b> | 25W  | 4000K | 3000lm         | ~120lm/W | 220-240V | 600mA    | 60°    | Schwarz RAL9005,<br>Weiß RAL9016 |

**1 (Passenden Code verwenden) 2 (Passenden Code verwenden)**

**B** Schwarz RAL9005

Extern (ON/OFF)

**W** Weiß RAL9016

**D** Extern (DALI/PUSH)

Projektspezifische Sonder-Leuchten realisieren wir gerne auf Anfrage!

## PRODUKTINFORMATION

Einbaudownlight MIDO zeichnet sich durch sein einzigartiges Design mit Reflektor und COB-Hochleistungs-LED-Chip aus, Gehäuse aus ADC12 Aluminium, erhältlich in 3 Größen (Ø 90mm/Ø 172mm/Ø 228mm), hervorragende Wärmeableitung, lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, 2 Standard Gehäusefarbe zu Auswahl Schwarz oder Weiß (auf Anfrage Ring auch in RAL Farben möglich), direkt strahlend, CRI>80Ra, Primär 230V, Sekundär 600mA, Lebenserwartung 50.000h, bestmögliche Lichtqualität und höchste Effizienz, schnelle und werkzeuglose Montage, hoher Lumen-Wirkungsgrad 120lm/W, Chip unkompliziert austauschbar, inkl. externem Konverter ON/OFF oder DALI/Push (auf Anfrage auch TRIAC oder 0-10V), Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Schutzart IP54 mit Schutzglas von unten und IP40 von oben, Optional: opales Schutzglas für mehr Lichtstreuung und Blendfreiheit, Schutzklasse I: VERSION: Einbaudownlight MIDO M, Ø172mm, h=96mm, Deckenausschnitt 150-160mm, Einbautiefe 106mm, Gewicht 780g

## GEHÄUSE KOMBINATIONEN



**B**

Schwarz RAL9005



**W**

Weiß RAL9016



Auch mit opalem Schutzglas lieferbar.