



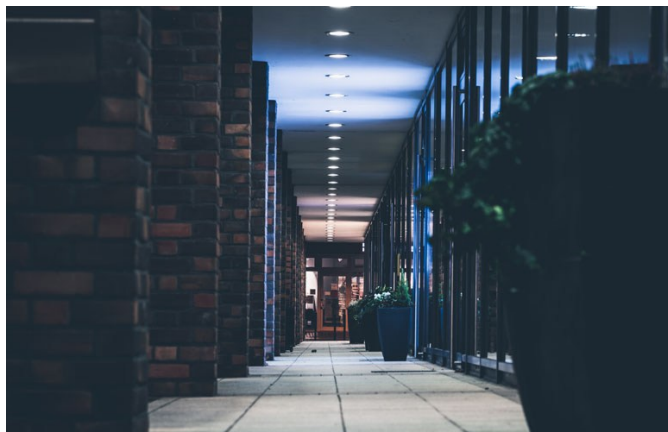


Type	MIDO S
Artikelnummer	LW-MIDO-S
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP40/ IP54
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED COB Chip
Farbwiedergabe	CRI≥80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Extern (ON/OFF oder DALI dimmbar) Auf Anfrage auch TRIAC oder 1-10V möglich.

Oberfläche	Aluminiumdruckguss + gehärtetes Glas
Gehäusefarbe	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016
Lichtverteilung	Direkt
Reflektor	Reflektor
Ausstrahlwinkel	60°
Gewicht	0.250kg
Durchmesser	90mm
Höhe	60mm
Deckenausschnitt	75-83mm
Einbautiefe	70mm
Sonstiges	LED 230V ↓ IP40 ↑ IP54 SELV

SKIZZE

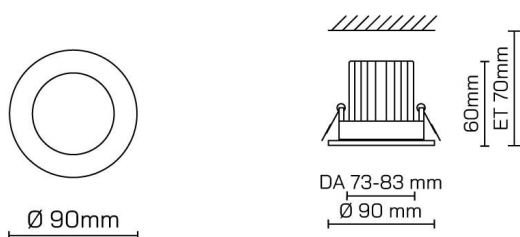

LICHTVERTEILUNG

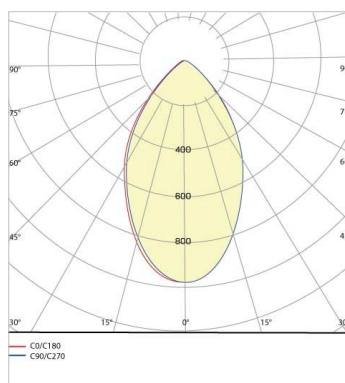

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel	Gehäuse
LW-MIDO-S-27-1-2	10W	2700K	1100lm	~110lm/W	220-240V	250mA	60°	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016
LW-MIDO-S-30-1-2	10W	3000K	1150lm	~115lm/W	220-240V	250mA	60°	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016
LW-MIDO-S-40-1-2	10W	4000K	1200lm	~120lm/W	220-240V	250mA	60°	Schwarz RAL9005, Weiß RAL9016

- 1** (Passenden Code verwenden) **2** (Passenden Code verwenden)
- B** Schwarz RAL9005 Extern (ON/OFF)
- W** Weiß RAL9016 **D** Extern (DALI/PUSH)

Projektspezifische Sonder-Leuchten realisieren wir gerne auf Anfrage!

PRODUKTINFORMATION

Einbaudownlight MIDO zeichnet sich durch sein einzigartiges Design mit Reflektor und COB-Hochleistungs-LED-Chip aus, Gehäuse aus ADC12 Aluminium, erhältlich in 3 Größen (Ø 90mm/Ø 172mm/Ø 228mm), hervorragende Wärmeableitung, lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, 2 Standard Gehäusefarbe zu Auswahl Schwarz oder Weiß (auf Anfrage Ring auch in RAL Farben möglich), direkt strahlend, CRI>80Ra, Primär 230V, Sekundär 250mA, Lebenserwartung 50.000h, bestmögliche Lichtqualität und höchste Effizienz, schnelle und werkzeuglose Montage, hoher Lumen-Wirkungsgrad ~120lm/W, Chip unkompliziert austauschbar, inkl. externem Konverter nicht dimmbar oder DALI/Push (auf Anfrage auch TRIAC oder 0-10V), Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Schutzart IP54 mit Schutzglas von unten und IP40 von oben, Optional: opales Schutzglas für mehr Lichtstreuung und Blendfreiheit, Schutzklasse I: VERSION: Einbaudownlight MIDO S, Ø90mm, h=60mm, Deckenausschnitt 73-83mm, Einbautiefe 70mm, Gewicht 250g

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



Auch mit opalem Schutzglas lieferbar.