




ALLGEMEIN


Type	LW25-C75S-10
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Bereich	Innenbereich
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	COB
Farbwiedergabe	<90Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Intern (TRIAC dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Farbe	Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Weiß/Schwarz, Weiß/Gold
Bauform	Rund
Beweglichkeit	355° drehbar, 90° schwenbar
Lichtverteilung	Direkt
Linse	33°
Gewicht	0.5kg
Länge	Ø 75mm
Tiefe	Ø 75mm
Höhe	92mm
Sonstiges	LED IP20 230V LED

SKIZZE

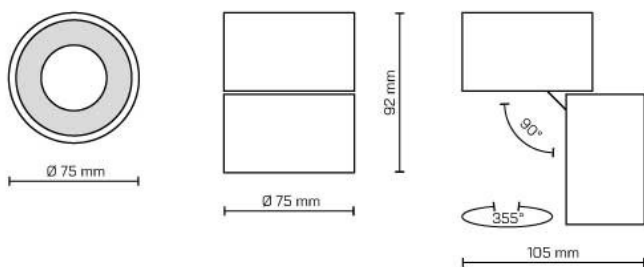

LICHTVERTEILUNG

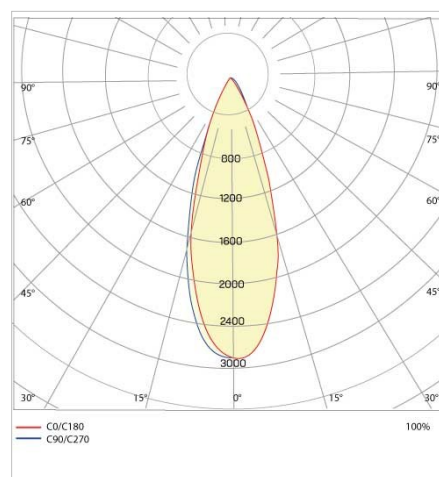

Artikelnummer	Watt	CCT	Lumen	lm/W	Linse	Primär	Sekundär	IP
LW25-C75S-10-2700-33-1	10W	2700K	800lm	80lm/W	33°	220-240V	250mA	IP20
LW25-C75S-10-3000-33-1	10W	3000K	900lm	90lm/W	33°	220-240V	250mA	IP20

1 (Passenden Code verwenden)

BB Schwarz/ Schwarz

BG Schwarz/ Gold

WW Weiß/ Weiß

WG Weiß/ Gold

PRODUKTINFORMATION

Runde Deckenleuchte aus Aluminium, in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich (Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Weiß/Weiß, Weiß/Gold), 90° schwenkbar, 355° drehbar, Standard mit 33° Linse, lieferbar in den Lichtfarben 2700K oder 3000K, ~80lm/W, 800lm (2700K) oder 900lm (3000K), CRI>90Ra, Primär 220-230V, Sekundär 250mA, 33° Linse, Lebenserwartung 50.000h, Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt, bestmögliche Lichtqualität und höchste Effizienz, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Gewicht 0,5kg, inkl. internem Konverter TRIAC dimmbar (DALI auf Anfrage), Version: Strahler mit LED Einsatz 10W, Durchmesser Ø 75mm, Höhe 92mm

FARBKOMBINATIONEN:



BB

Schwarz/ Schwarz



BG

Schwarz/ Gold



WW

Weiß/ Weiß



WG

Weiß/ Gold