LOGO-6

Produkt Datenblatt

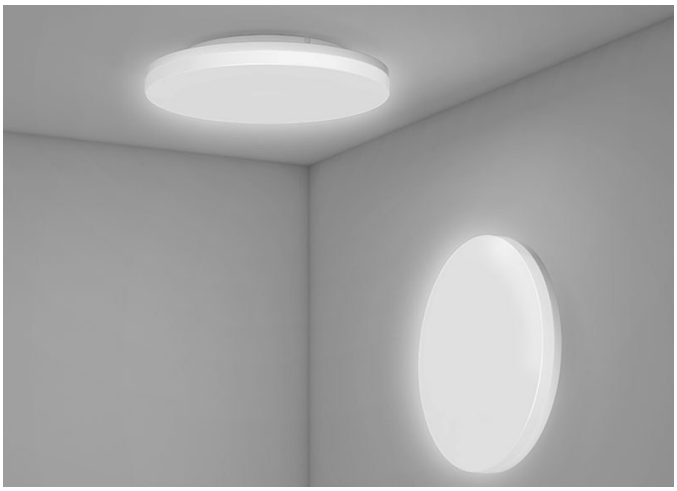

Type	LOGO-6
Artikelnummer	LW-LR-06-CCT-IP54
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke oder Wand
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD2835
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h (L80/B10)
Betriebsgerät	Intern (ohne Bewegungsmelder)

Frequenz	50/60Hz
Schlagfestigkeit	IK10
Oberfläche	Polycarbonat,
Gehäusefarbe	Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Polycarbonat, opal
Gewicht	2.12kg
Länge	ø 450mm
Breite	ø 450mm
Höhe	70mm
Sonstiges	LED IP54 230V

SKIZZE

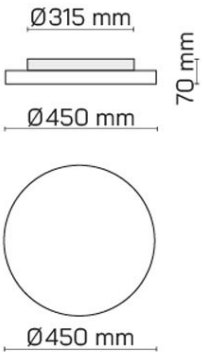

LICHTVERTEILUNG

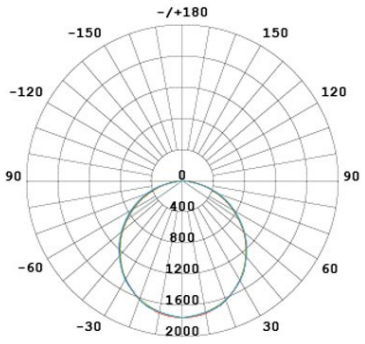

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp

Stand: März 2026

LEDWORKS®
manufacture & design

LOGO-6

Produkt Datenblatt

Artikelnummer	Watt (einstellbar)	3-CCT (einstellbar)	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel
LW-LR-06-CCT-IP54	28W	3000K	3360lm	120lm/W	200mA	200-240V DC	150°
	32W	4000K	3840lm		230mA		
	36W	6000K	4320lm		260mA		

PRODUKTINFORMATION

Runde LED Aufbauleuchte (Wand und Decke) aus Polycarbonat, LED-Leistung 28W/32W/36W einstellbar, 3-CCT einstellbar, Farbtemperatur 3000K/4000K/6000K mittels Schalter vor Montage auf Rückseite einstellbar, 3360-4320lm je nach Farbtemperaturleistung, ~120lm/W, 3-polige Steckerterminals, Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80|B10), 50/60Hz, Montage im Innenbereich, Betriebsgerät intern (ohne Bewegungsmelder), Durchmesser 450mm, Höhe 70mm, Gewicht: 2120g

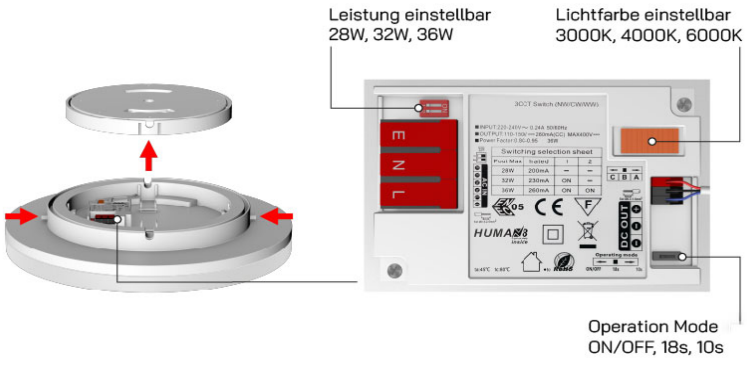

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp

Stand: März 2026