





Type	LOGO-3
Artikelnummer	LW-LR-280-3000-WIP44
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke oder Wand
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD2835
Farbwiedergabe	>80Ra
Lebenserwartung	25.000h (L80/B10)
Betriebsgerät	Intern (nicht dimmbar)

Frequenz	50/60Hz
Schlagfestigkeit	IK08
Oberfläche	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Polycarbonat, opal
Gewicht	0.74kg
Länge	ø 280mm
Breite	ø 280mm
Höhe	51mm
Sonstiges	LED IP44 230V CE

SKIZZE

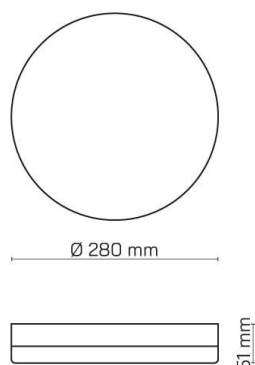

LICHTVERTEILUNG

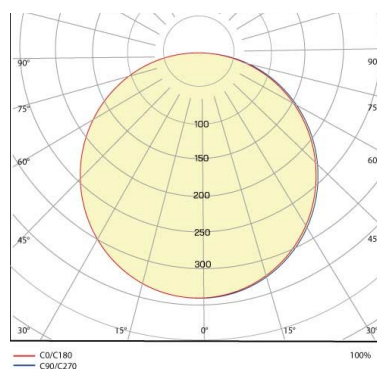

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel
LW-LR-280-3000-WIP44	18W	3000K	~1200lm	67lm/W	100-240mA	220-240V DC	115°

PRODUKTINFORMATION

Runde LED Aufbauleuchte (Wand und Decke) aus Polycarbonat, LED-Leistung 18W, Farbtemperatur 3000K, ~1200lm, ~67lm/W, Gehäuse FS Weiss (RAL9016), mit opaler PMMA Abdeckung, direkt strahlend, bestückt mit hocheffizienter LED Technik, Farbwiedergabe CRI>80, Schutzart: IP44, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 25.000h (L80|B10), 50/60Hz, Montage im Innenbereich, inkl. Befestigungsmaterial, Betriebsgerät intern (nicht dimmbar), Durchmesser 280mm, Höhe 51mm, Gewicht: 740g