


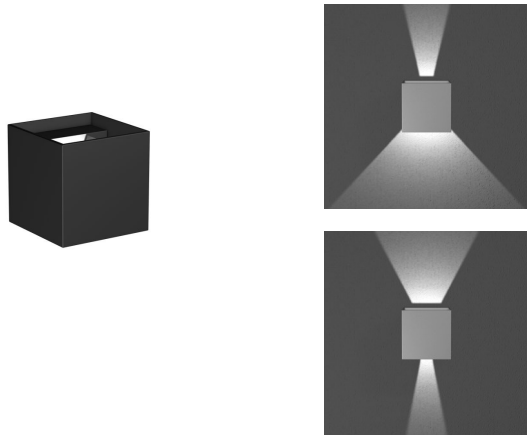


ALLGEMEIN


Type	LW-W-100
Montageart	Wandmontage
Montageort	Wand
Schutzart	IP65
Bereich	Innenbereich/ Außenbereich überdacht
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	CREE XP-G2
Farbwiedergabe	<90Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Intern (TRIAC dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Farbe	Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Weiß/Schwarz, Weiß/Gold
Bauform	Eckig
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt/Indirekt
Linse	Einstellbar 0-60°
Gewicht	0.64kg
Länge	101mm
Tiefe	101mm
Höhe	103mm
Sonstiges	LED IP65 230V LED

SKIZZE

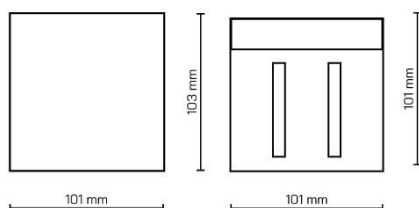

LICHTVERTEILUNG

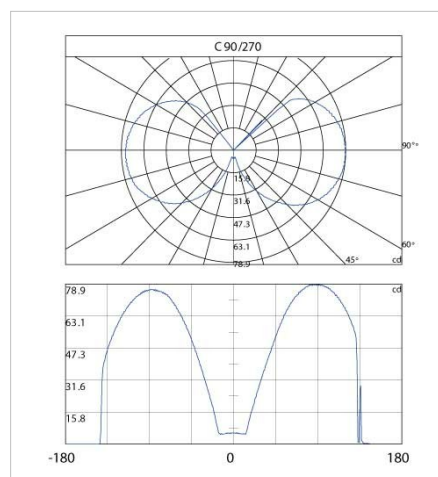

Artikelnummer	Watt	CCT	Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-W-100-1-2700-TRIAC	2x 3.1W	2700K	~2x 156lm	~52lm/W	Einstellbar 0-60°	220-240V	700mA	IP65
LW-W-100-1-3000-TRIAC	2x 3.1W	3000K	~2x 164lm	~52lm/W	Einstellbar 0-60°	220-240V	700mA	IP65

1 (Passenden Code verwenden)

B Schwarz/ Schwarz

W Weiß/ Weiß

B/G Schwarz/ Gold

W/G Weiß/ Gold

ACHTUNG: Gold kann im Aussenbereich durch UV-Einstrahlung verblassen!

PRODUKTINFORMATION

LED Wandleuchte, eckig, Gehäuse aus Aluminium, direkt/indirekt strahlend, Lichtaustrittswinkel individuell einstellbar (ca. 0-60°), in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich (schwarz/schwarz, weiß/weiß, schwarz/gold oder weiß/gold), LED-Leistung 2x3.1W, Lichtstrom ca. 52lm/W je nach Lichtfarbe, lieferbar in den Lichtfarben 2700K oder 3000K, Primär 230V, Sekundär 700mA, CRI >90Ra, Lebenserwartung 50.000h, Schutzklasse I, Schutzart IP65, eignet für Innen- und Außenanwendungen (z. B. Fassade, Terrasse), inkl. Betriebsgerät (TRIAC dimmbar), für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt, Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen: Länge 101mm, Breite 101mm, Höhe 103mm, Gewicht 0.64kg

FARBKOMBINATIONEN:



B
Schwarz/ Schwarz



W
Weiß/ Weiß



B/G
Schwarz/ Gold



W/G
Weiß/ Gold