
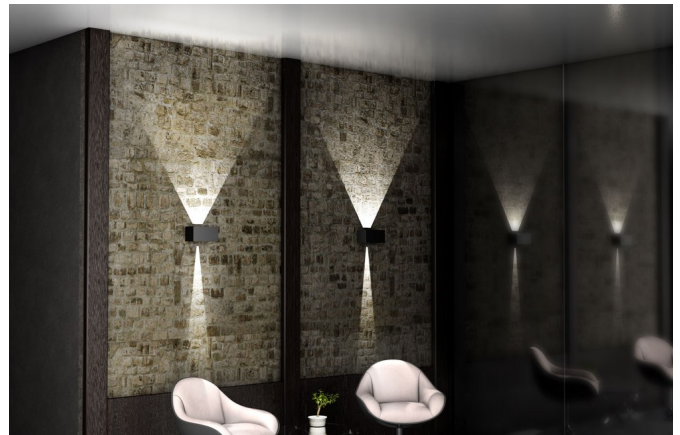


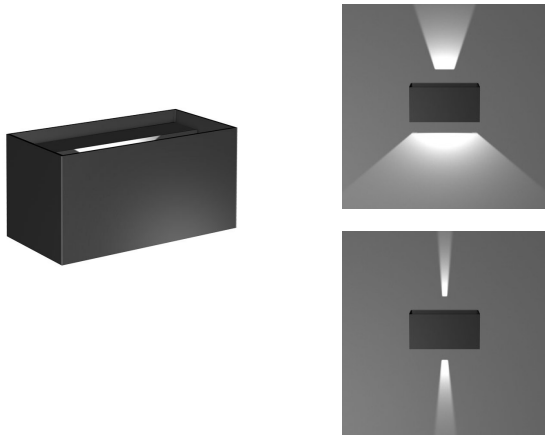


ALLGEMEIN


Type	LW-W-200
Montageart	Wandmontage
Montageort	Wand
Schutzart	IP65
Bereich	Innenbereich/ Außenbereich überdacht
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	Bridgelux C8
Farbwiedergabe	<90Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Intern (TRIAC dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Bauform	Eckig
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt/Indirekt
Linse	Einstellbar 0-60°
Gewicht	1.82kg
Länge	200mm
Tiefe	101mm
Höhe	100mm
Sonstiges	LED IP65 230V LED

SKIZZE

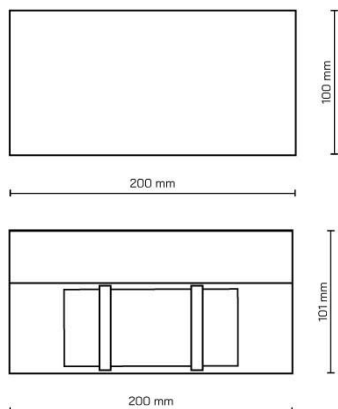

LICHTVERTEILUNG

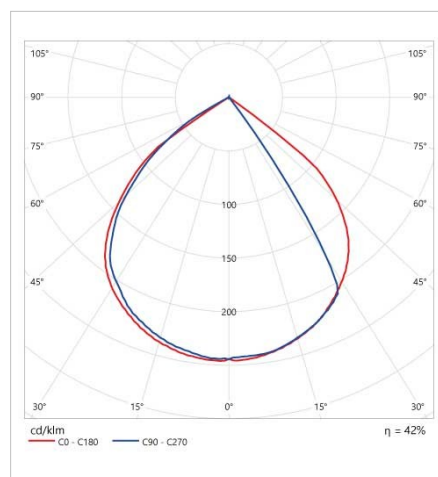

Artikelnummer	Watt	CCT	Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-W-200-1-2700-TRIAC	2x 10W	2700K	~2x 508lm	~25lm/W	Einstellbar 0-60°	220-240V	500mA	IP65
LW-W-200-1-3000-TRIAC	2x 10W	3000K	~2x 573lm	~29lm/W	Einstellbar 0-60°	220-240V	500mA	IP65

1 (Passenden Code verwenden)

B Schwarz

W Weiß

PRODUKTINFORMATION

LED Wandleuchte, eckig, Gehäuse aus Aluminium, direkt/indirekt strahlend, Lichtaustrittswinkel individuell einstellbar (ca. 0°-60°), in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich (schwarz/schwarz oder weiß/weiß), LED-Leistung 20.5W, ~25lm/W je nach Lichtfarbe, lieferbar in den Lichtfarben 2700K oder 3000K, Primär 230V, Sekundär 500mA, CRI >90Ra, Lebenserwartung 50.000h, Schutzklasse I, Schutzart IP65, eignet für Innen- und Außenanwendungen (z. B. Fassade, Terrasse), inkl. Betriebsgerät (TRIAC dimmbar), für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt, Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen: Länge 200mm, Breite 101mm, Höhe 100mm, Gewicht 1.82kg

FARBKOMBINATIONEN:



B

Schwarz



W

Weiß