





Einbaustrahler aus Aluminium, in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich, schwenkbar oder starr rückversetzt, mit verschiedenen LED Einsätzen bestückbar, auch mit neuer LED-Technik WarmDIM und TUNABLE WHITE, Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage), CRI>95Ra (ausgenommen Tunable White Einsatz CRI90Ra), inkl. externem Konverter (dimmbar Phasenanz bzw. Phasenabschnitt), optional DALI/SwitchDim

SPOTY

LED-TECHNIK ENGINE 2.0 **NEU**

Unsere neueste Technologie - eine Engine für Mehrfachbestromung. Mit über 120 Lumen pro Watt gewährleistet sie eine effiziente Beleuchtung. Eine geringe Einbautiefe und ein UGR von kleiner 19 bieten zusätzliche Vorteile.

- 7W (180mA)
- 10W (250mA)



2700K

3000K

4000K

LED-TECHNIK MIT WARMDIM

Ganz nach Gefühl wählen Sie stufenlos zwischen warmweißem (3000K) oder goldfarbenen (1800K) Licht und verändern somit Ihre Stimmung Zuhause. Perfekt in Verbindung mit unserer SPOTY Serie.



2700K

LED-TECHNIK MIT TUNABLE WHITE

Mit der LED Technologie **TUNABLE WHITE** lässt sich die Farbtemperatur einstellen, von Warmweiß bis Kaltweiß. So kann das ganze Jahr über möglichst natürliches Licht erzeugt werden.

Von 2700K bis 5700K finden Sie Ihre ganz persönliche Lichteinstellung oder ändern Sie die Farbtemperatur im Laufe des Tages, um dem natürlichen Tageslichtzyklus zu folgen.



5700K

2700K




SPOTY TYPEN IM ÜBERBLICK



SPOTY ROUND Ø 78, SCHWENKBAR



SPOTY ROUND Ø 85, SCHWENKBAR

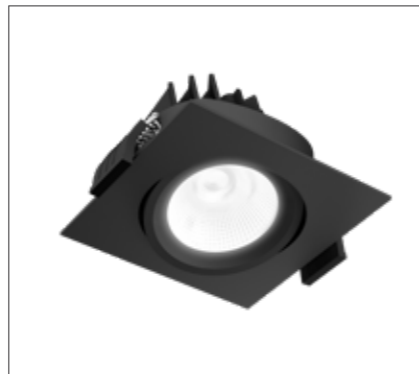

SPOTY SQUARE, SCHWENKBAR



SPOTY ROUND 2



SPOTY SQUARE 2



SPOTY ROUND 3, SCHWENKBAR




SPOTY ROUND 4



SPOTY ROUND 5



SPOTY ROUND 6, SCHWENKBAR

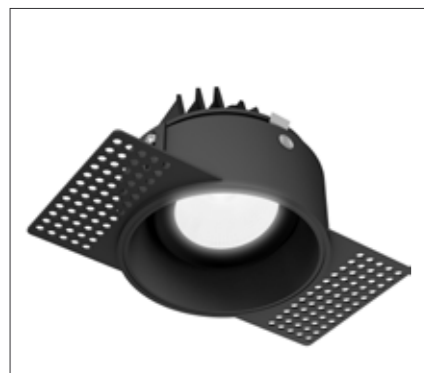

SPOTY FRAMELESS, SCHWENKBAR



SPOTY ROUND MINI, SCHWENKBAR



NINO LED

EINFACHES KLICK-SYSTEM



Engine




Blendschutzring schwarz




SPOTY 2 Rahmen



Innenring gold





SPOTY ROUND 2 - Standard Version




SPOTY ROUND 2 - mit rückversetztem Blendschutzring


SPOTY ROUND Ø 78MM, SCHWENKBAR



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



B schwarz



S alu gebürstet





W weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|-------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-R-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |


- 1 B schwarz
S alu gebürstet
W weiß
- 2 D DALI/PUSH




SPOTY ROUND Ø 85MM, SCHWENKBAR



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



B
schwarz



S
alu gebürstet



W
weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-R0-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R0-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

- 1
- 2
- B schwarz
- S alu gebürstet
- W weiß
- D DALI/PUSH



NEU

10
LED Einsatz 7W/10W


07
LED Einsatz 7W WarmDIM

13
LED Einsatz 13W WarmDIM

TW
LED Einsatz Tunable White



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°
(LED Einsatz 7W/10W)



PP250019
Linse 15°
WarmDIM/TW




PP250016
Linse 50°
WarmDIM/TW

PP250020
Linse 50°
(LED Einsatz 7W/10W)





PP250015
Opal




PP250014
Wabenraster


SPOTY SQUARE, SCHWENKBAR



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



B
schwarz



S
alu gebürstet



W
weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|-------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-S-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

- 1**
B schwarz
S alu gebürstet
W weiß
- 2**
D DALI/PUSH



NEU

10
LED Einsatz 7W/10W


07
LED Einsatz 7W WarmDIM

13
LED Einsatz 13W WarmDIM

TW
LED Einsatz Tunable White



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°
(LED Einsatz 7W/10W)



PP250019
Linse 15°
WarmDIM/TW



PP250016
Linse 50°
WarmDIM/TW

PP250020
Linse 50°
(LED Einsatz 7W/10W)





PP250015
Opal




PP250014
Wabenraster


SPOTY ROUND 2



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



BB
schwarz/schwarz



BG
schwarz/gold



BW
schwarz/weiß



WB
weiß/schwarz



WG
weiß/gold





WW
weiß/weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-R2-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R2-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |


- 1**
 - BB** schwarz/schwarz **WB** weiß/schwarz
 - BG** schwarz/gold **WG** weiß/gold
 - BW** schwarz/weiß **WW** weiß/weiß
- 2**
 - D** DALI/PUSH




SPOTY SQUARE 2



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White




BB
schwarz/schwarz




BG
schwarz/gold




BW
schwarz/weiß



WB
weiß/schwarz



WG
weiß/gold



WW
weiß/weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-S2-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-S2-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

- 1**
 - BB** schwarz/schwarz **WB** weiß/schwarz
 - BG** schwarz/gold **WG** weiß/gold
 - BW** schwarz/weiß **WW** weiß/weiß
- 2**
 - D** DALI/PUSH





PP250023B Blendschutz
PP250021 Linse 15° (LED Einsatz 7W/10W)
PP250019 Linse 15° WarmDIM/TW
PP250016 Linse 50° WarmDIM/TW
PP250015 Opal
PP250014 Wabenraster
PP250020 Linse 50° (LED Einsatz 7W/10W)
PP250048 Schutzglas IP44, klar




SPOTY ROUND 3, SCHWENKBAR


LED IP20 230V SELV




LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White

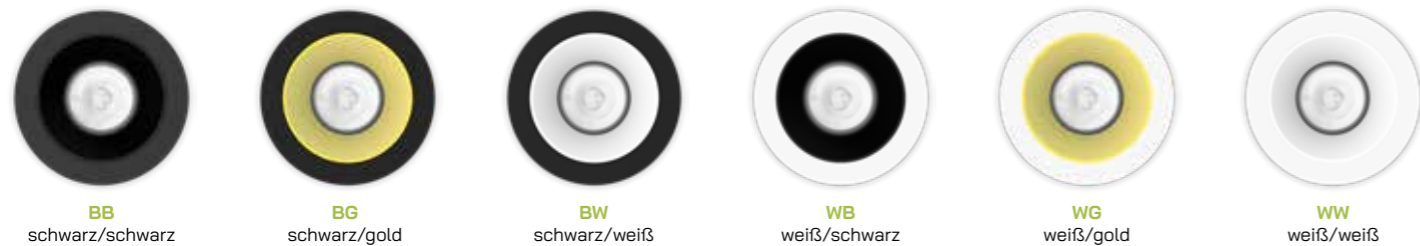

BB schwarz/schwarz **BG** schwarz/gold **BW** schwarz/weiß **WB** weiß/schwarz **WG** weiß/gold **WW** weiß/weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-R3-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R3-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

- 1**
 - BB schwarz/schwarz
 - BG schwarz/gold
 - BW schwarz/weiß
- 2**
 - WB weiß/schwarz
 - WG weiß/gold
 - WW weiß/weiß
- D** DALI/PUSH





NEU **10** LED Einsatz 7W/10W **07** LED Einsatz 7W WarmDIM **13** LED Einsatz 13W WarmDIM **TW** LED Einsatz Tunable White




PP250023B Blendschutz **PP250021** Linse 15° (LED Einsatz 7W/10W) **PP250019** Linse 15° WarmDIM/TW **PP250016** Linse 50° WarmDIM/TW **PP250015** Opal **PP250014** Wabenraster
PP250020 Linse 50° (LED Einsatz 7W/10W)


SPOTY ROUND 4



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



B
schwarz



W
weiß


| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-R7-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R7-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

1

B schwarz
W weiß

2

D DALI/PUSH



NEU

10

LED Einsatz 7W/10W



07

LED Einsatz 7W WarmDIM



13

LED Einsatz 13W WarmDIM




TW

LED Einsatz Tunable White



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°
(LED Einsatz 7W/10W)



PP250019
Linse 15°
WarmDIM/TW



PP250016
Linse 50°
WarmDIM/TW

PP250020
Linse 50°
(LED Einsatz 7W/10W)





PP250015
Opal




PP250014
Wabenraster


SPOTY ROUND 5



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



B schwarz



G gold



S alu gebürstet



W weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-R5-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R5-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

- 1 B schwarz
- 1 G gold
- 1 S alu gebürstet
- 1 W weiß
- 2 D DALI/PUSH



NEU

10 LED Einsatz 7W/10W

07 LED Einsatz 7W WarmDIM

13 LED Einsatz 13W WarmDIM

TW LED Einsatz Tunable White



PP250023B Blendschutz

PP250021 Linse 15° (LED Einsatz 7W/10W)

PP250019 Linse 15° WarmDIM/TW

PP250016 Linse 50° WarmDIM/TW

PP250015 Opal



PP250014 Wabenraster

PP250048 Schutzglas IP44, klar


PP250023B Blendschutz

PP250020 Linse 50° (LED Einsatz 7W/10W)


SPOTY ROUND 6, SCHWENKBAR



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



B schwarz



W weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-R6-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-R6-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

- 1 B schwarz
W weiß
- 2 D DALI/PUSH



NEU

10 LED Einsatz 7W/10W

07 LED Einsatz 7W WarmDIM

13 LED Einsatz 13W WarmDIM

TW LED Einsatz Tunable White



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°
(LED Einsatz 7W/10W)



PP250019
Linse 15°
WarmDIM/TW



PP250020
Linse 50°
(LED Einsatz 7W/10W)

PP250016
Linse 50°
WarmDIM/TW





PP250015
Opal




PP250014
Wabenraster


SPOTY FRAMELESS, SCHWENKBAR



LED Einsatz 7W/10W



LED Einsatz 7W WarmDIM



LED Einsatz 13W WarmDIM
LED Einsatz Tunable White



B schwarz



W weiß

| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|---------------------|-------|-----------|----------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-RFS-07-2700-1- | 1 | 2 | 7W | 2700K | 840lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-07-3000-1- | 1 | 2 | 7W | 3000K | 879lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-07-4000-1- | 1 | 2 | 7W | 4000K | 905lm | 230V | 180mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-10-2700-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K | 1199lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-10-3000-1- | 1 | 2 | 10W | 3000K | 1255lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-10-4000-1- | 1 | 2 | 10W | 4000K | 1305lm | 230V | 250mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-07-2200-1- | 1 | 2 | 7W | 1800K - 3000K | 530lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-13-2200-1- | 1 | 2 | 13W | 1800K - 3000K | 900lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RFS-10-TW-1- | 1 | 2 | 10W | 2700K - 5700K | 900-930lm | 230V | 350mA | 30° | CRI>90 |

- 1 B schwarz
W weiß
- 2 D DALI/PUSH



NEU

10 LED Einsatz 7W/10W


07 LED Einsatz 7W WarmDIM

13 LED Einsatz 13W WarmDIM

TW LED Einsatz Tunable White



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°
(LED Einsatz 7W/10W)



PP250019
Linse 15°
WarmDIM/TW



PP250016
Linse 50°
WarmDIM/TW

PP250020
Linse 50°
(LED Einsatz 7W/10W)





PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster

SPOTY ROUND MINI, SCHWENKBAR

LED IP20 230V SELV



B
schwarz



S
alu gebürstet



W
weiß



| Artikelnummer | Farbe | DALI PUSH | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|--------------------|-------|--------------|----------|------------|------------|--------|----------|--------|--------|
| LW25-RM-05-2700-30 | 1 | 2 | 5W | 2700K | 460lm | 230V | 500mA | 30° | CRI>90 |
| LW25-RM-05-3000-30 | 1 | 2 | 5W | 3000K | 512lm | 230V | 500mA | 30° | CRI>90 |

1

B schwarz
S alu gebürstet
W weiß

2



D DALI/PUSH



NINO LED





NINO 1



Standardkonverter ist schaltbar, passt nicht durch den Deckenausschnitt. Einbautiefe (ET) bezieht sich nur auf Spot, nicht auf Konverter. Sammelkonverter, PhasenDIM und DALI auf Anfrage





NINO 2



Standardkonverter ist schaltbar, passt nicht durch den Deckenausschnitt. Einbautiefe (ET) bezieht sich nur auf Spot, nicht auf Konverter. Sammelkonverter, PhasenDIM und DALI auf Anfrage.



NINO 3

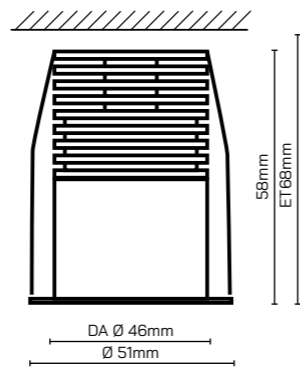

Standardkonverter ist schaltbar, passt durch den Deckenausschnitt (auch PhasenDIM). Einbautiefe (ET) bezieht sich nur auf Spot, nicht auf Konverter. Sammelkonverter, PhasenDIM und DALI auf Anfrage.

| Artikelnummer | Farbe | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Primär | Sekundär | Winkel | CRI |
|----------------------|-------|----------|------------|------------|---------------|----------|--------|--------|
| LW-NINO1-02-2700-26- | 1 | 2,1W | 2700K | 142lm | 100 ~ 230V AC | 700mA | 26° | CRI>90 |
| LW-NINO1-02-3000-26- | 1 | 2,1W | 3000K | 168lm | 100 ~ 230V AC | 700mA | 26° | CRI>90 |
| LW-NINO1-02-4000-26- | 1 | 2,1W | 4000K | 196lm | 100 ~ 230V AC | 700mA | 26° | CRI>90 |
| LW-NINO2-03-2700-36- | 1 | 3,2W | 2700K | 222lm | 100 ~ 230V AC | 350mA | 36° | CRI>90 |
| LW-NINO2-03-3000-36- | 1 | 3,2W | 3000K | 269lm | 100 ~ 230V AC | 350mA | 36° | CRI>90 |
| LW-NINO2-03-4000-36- | 1 | 3,2W | 4000K | 278lm | 100 ~ 230V AC | 350mA | 36° | CRI>90 |
| LW-NINO3-06-2700-24- | 1 | 6,3W | 2700K | 429lm | 100 ~ 230V AC | 700mA | 24° | CRI>90 |
| LW-NINO3-06-3000-24- | 1 | 6,3W | 3000K | 486lm | 100 ~ 230V AC | 700mA | 24° | CRI>90 |
| LW-NINO3-06-4000-24- | 1 | 6,3W | 4000K | 489lm | 100 ~ 230V AC | 700mA | 24° | CRI>90 |





| | |
|--|---|
| | Schutzklasse 1 (Schutzleiteranschluss) |
| | Schutzklasse 2 (doppelte Isolierung) |
| | Schutzklasse 3 (Schutzkleinspannung) |
| | CE zertifiziert |
| | LED |
| | Keine Montage auf entflammaren Material DIN 4102 |
| | Möbeleinbau |
| | Ausstrahlrichtung direkt |
| | Sicherheitskleinspannung |
| | Keine Sicherheitskleinspannung |
| | Sichere elektrische Trennung |
| | <p>IP erste Ziffer (X), Schutz gegen das Eindringen von...</p> <p>0= kein Schutz 1= Fremdkörper > 50mm 2= Fremdkörper > 12mm 3= Fremdkörper > 2,5mm 4= Fremdkörper > 1mm 5= Staub (Staubschutz) 6= Staub (Staubdicht)</p> |
| | <p>IP zweite Ziffer (Y), Schutz gegen Feuchtigkeit</p> <p>0= kein Schutz 1= Tropfwasser 2= Tropfwasser bis 15° 3= Sprühwasser 4= Spritzwasser 5= Strahlwasser 6= schwere See 7= Eintauchen</p> |

LEDWORKS®

manufacture & design

AUSTRIA/ GERMANY

LED-WORKS AUSTRIA GmbH
Au 54
A-6134 Vomp

Fon +43 (0)524266258
Mail info@led-works.eu
Web www.led-works.eu

Editor, Design, Idea, Concept: LED-WORKS AUSTRIA GmbH

Photographs: Ulrich Steinlechner, bild[ART]isten, Austria | Hannes Dabernig, Austria

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 20°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbaren Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/-150 Kelvin. Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie jeweils in unseren Preislisten. Alle Maßeinheiten wurden in Millimeter angegeben. Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergehende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. Die Firma behält sich das Recht vor Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.