




ALLGEMEIN


Type	LSR02IN0400MCCT1D
Montageart	Aufbau-, Pendel- und Einbaumontage
Montageort	Decke, Wand
Schutzart	IP40
Bereich	Innenbereich
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	≥80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Intern (DALI/SwitchDim)
Oberfläche Leuchte	Aluminium

Oberfläche Diffuser	PC Opal
Farbe	Schwarz, Weiß
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlung	120°
Gewicht	3.2kg
Durchmesser	400mm
Höhe	86mm
Baldachin Durchmesser	219mm
Baldachin Höhe	31mm
Sonstiges	LED IP40  LED NO SELV

SKIZZE

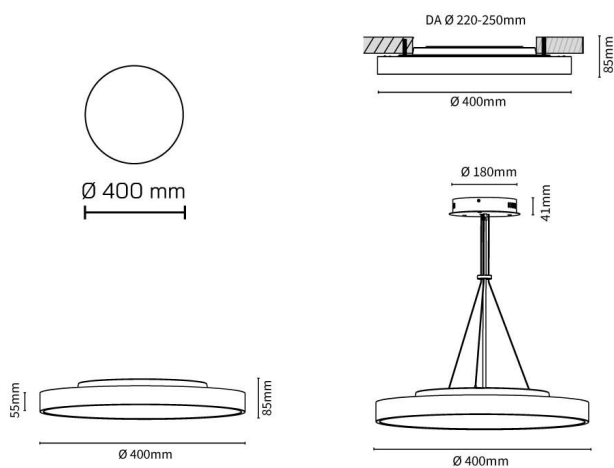

LICHTVERTEILUNG

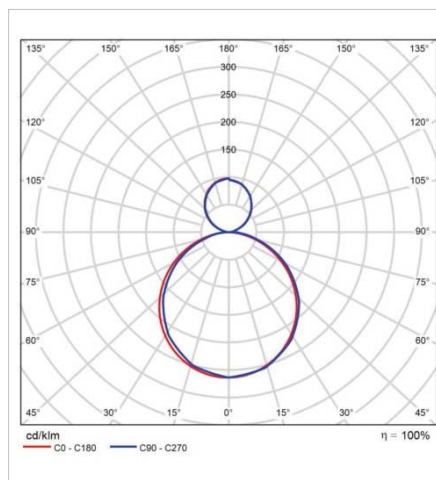

Artikelnummer	Watt	CCT	Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LSR02IN0400MCCT1D	40W	2700K	3500lm	~88lm/W	120°	220-240V	230V	IP40
		3000K	3929lm	~98lm/W				
		4000K	4259lm	~106lm/W				

- 1 (Passenden Code verwenden)
- B Schwarz
- W Weiß

PRODUKTHINFORMATION

Runde LED Multi-Leuchte für mehrere Installationsmöglichkeiten geeignet (Einbau, Aufputz oder Pendel mit Kabelbaumaufhängung), 3 Standard Größen (Ø 400mm, Ø 600mm und Ø 1000mm), Leuchte aus Aluminium mit opaler Abdeckung (auf Anfrage auch Mikroprismatisch möglich), 2 Standard Gehäusefarben zur Auswahl (schwarz RAL9005 oder weiß RAL9016), LED-Leistung 40W, 3500-4300lm je nach Lichtfarbe, hoher Lumenwirkungsgrad ~110lm/W, 120° Ausstrahlung, Farbtemperatur mittels Schiebeschalter vor Montage an der Leuchte einstellbar (2700K + 3200K + 4000K), direkt/indirekt strahlend, Farbwiedergabe CRI>80Ra, primär 220-240VAC, sekundär 230V, Schutzart IP40, Schutzklasse I, Lebensdauer 50.000h, inkl. integriertes Betriebsgerät DALI/SwitchDimm dimmbar, Durchmesser 400mm, Höhe 86mm, Baldachin Durchmesser 219mm, Baldachin Höhe 31mm, Deckenausschnitt bei Einbaumontage Ø220mm, Pendelabhängung 3000mm (nicht im Lieferumfang inbegriffen), Gewicht 3.2kg

FARBKOMBINATIONEN



ZUBEHÖR (nicht im Lieferumfang inbegriffen)






ALLGEMEIN


Type	LSR02IN0600MCCT1D
Montageart	Aufbau-, Pendel- und Einbaumontage
Montageort	Decke, Wand
Schutzart	IP40
Bereich	Innenbereich
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	≥80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Intern (DALI/SwitchDim)
Oberfläche Leuchte	Aluminium

Oberfläche Diffuser	PC Opal
Farbe	Schwarz, Weiß
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlung	120°
Gewicht	6.9kg
Durchmesser	600mm
Höhe	86mm
Baldachin Durchmesser	383mm
Baldachin Höhe	31mm
Sonstiges	LED IP40  LED NO SELV

SKIZZE

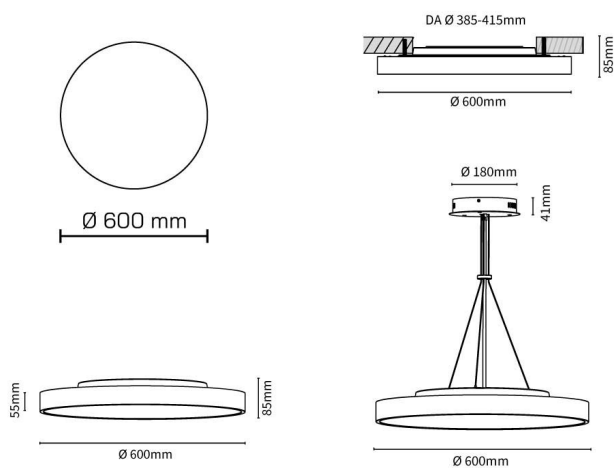

LICHTVERTEILUNG

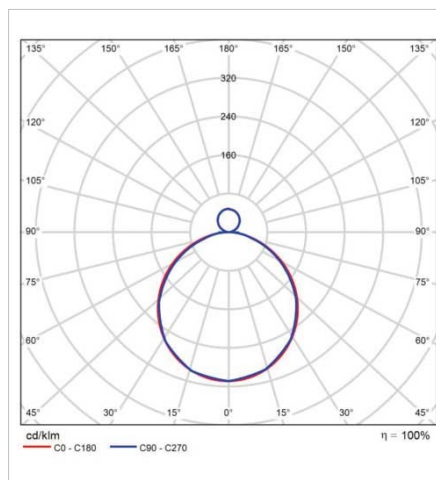


Artikelnummer	Watt	CCT	Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LSR02IN0600MCCT1D	60W	2700K	5700lm	~95lm/W	120°	220-240V	230V	IP40
		3000K	5899lm	~98lm/W				
		4000K	6638lm	~111lm/W				

- 1 (Passenden Code verwenden)
- B Schwarz
- W Weiß


PRODUKTHINFORMATION

Runde LED Multi-Leuchte für mehrere Installationsmöglichkeiten geeignet (Einbau, Aufputz oder Pendel mit Kabelbaumaufhängung), 3 Standard Größen (Ø 400mm, Ø 600mm und Ø 1000mm), Leuchte aus Aluminium mit opaler Abdeckung (auf Anfrage auch Mikroprismatisch möglich), 2 Standard Gehäusefarben zur Auswahl (schwarz RAL9005 oder weiß RAL9016), LED-Leistung 60W, 5700-6660lm je nach Lichtfarbe, hoher Lumenwirkungsgrad ~110lm/W, 120° Ausstrahlung, Farbtemperatur mittels Schiebeschalter vor Montage an der Leuchte einstellbar (2700K + 3200K + 4000K), direkt/indirekt strahlend, Farbwiedergabe CRI>80Ra, primär 220-240VAC, sekundär 230V, Schutzart IP40, Schutzklasse I, Lebensdauer 50.000h, inkl. integriertes Betriebsgerät DALI/SwitchDimm dimmbar, Durchmesser 600mm, Höhe 86mm, Baldachin Durchmesser 383mm, Baldachin Höhe 31mm, Deckenausschnitt bei Einbaumontage Ø385mm, Pendelabhängung 3000mm (nicht im Lieferumfang inbegriffen), Gewicht 6.9kg

FARBKOMBINATIONEN

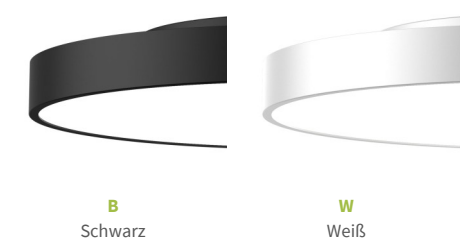

ZUBEHÖR (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

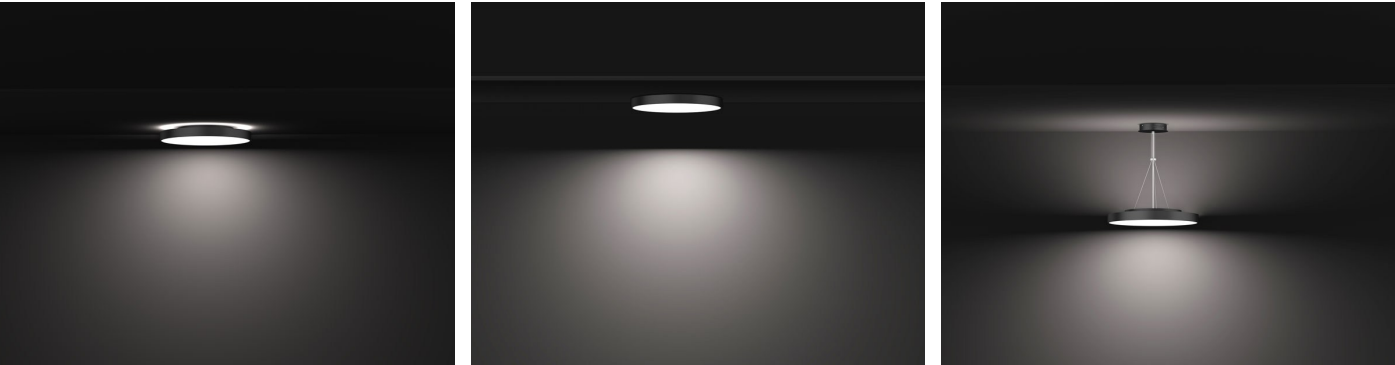

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.




ALLGEMEIN


Type	LSR02IN1000MCCT1D
Montageart	Aufbau-, Pendel- und Einbaumontage
Montageort	Decke, Wand
Schutzart	IP40
Bereich	Innenbereich
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	≥80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	Intern (DALI/SwitchDim)
Oberfläche Leuchte	Aluminium

Oberfläche Diffuser	PC Opal
Farbe	Schwarz, Weiß
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlung	120°
Gewicht	16.2kg
Durchmesser	1000mm
Höhe	86mm
Baldachin Durchmesser	383mm
Baldachin Höhe	31mm
Sonstiges	LED IP40  LED NO SELV

SKIZZE

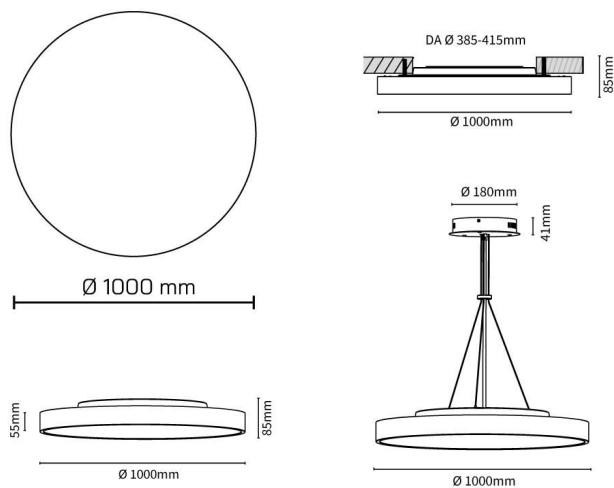

LICHTVERTEILUNG

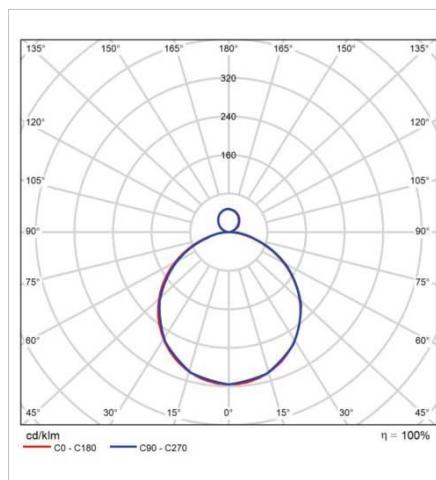


Artikelnummer	Watt	CCT	Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LSRO2IN1000MCCT1D	100W	2700K	8800lm	~88lm/W	120°	220-240V	230V	IP40
		3000K	8903lm	~89lm/W				
		4000K	10002lm	~100lm/W				

- 1 (Passenden Code verwenden)
- B Schwarz
- W Weiß


PRODUKTHINFORMATION

Runde LED Multi-Leuchte für mehrere Installationsmöglichkeiten geeignet (Einbau, Aufputz oder Pendel mit Kabelbaumaufhängung), 3 Standard Größen (Ø 400mm, Ø 600mm und Ø 1000mm), Leuchte aus Aluminium mit opaler Abdeckung (auf Anfrage auch Microprismatisch möglich), 2 Standard Gehäusefarben zur Auswahl (schwarz RAL9005 oder weiß RAL9016), LED-Leistung 100W, 8800-10700lm je nach Lichtfarbe, hoher Lumenwirkungsgrad ~110lm/W, 120° Ausstrahlung, Farbtemperatur mittels Schiebeschalter vor Montage an der Leuchte einstellbar (2700K + 3200K + 4000K), direkt/indirekt strahlend, Farbwiedergabe CRI>80Ra, primär 220-240VAC, sekundär 230V, Schutzart IP40, Schutzklasse I, Lebensdauer 50.000h, inkl. integriertes Betriebsgerät DALI/SwitchDIM dimmbar, Durchmesser 1000mm, Höhe 86mm, Baldachin Durchmesser 383mm, Baldachin Höhe 31mm, Deckenausschnitt bei Einbaumontage Ø385mm, Pendelabhängung 3000mm (nicht im Lieferumfang inbegriffen), Gewicht 16.2kg

FARBKOMBINATIONEN

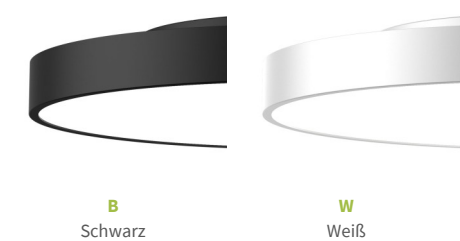

ZUBEHÖR (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

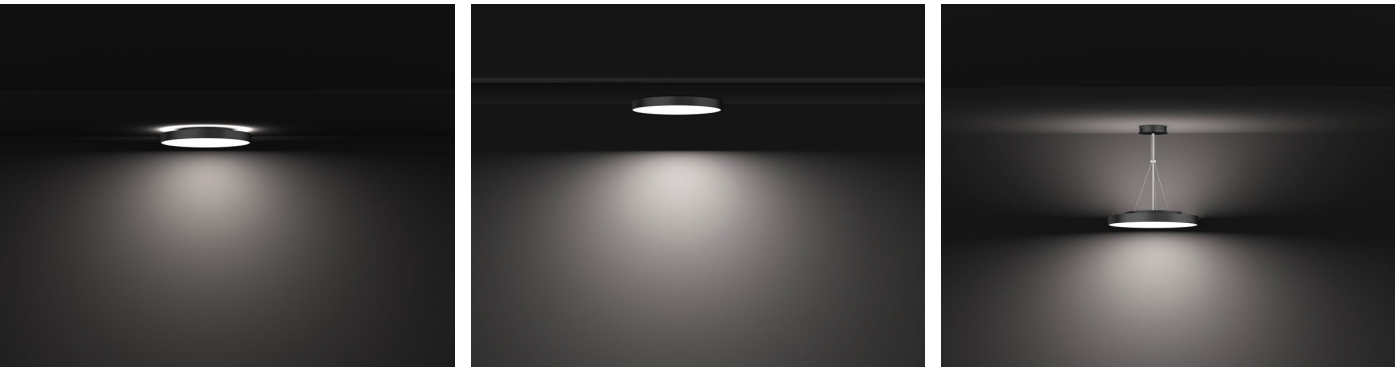

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.