




ALLGEMEIN




Type	LW-ORB-2DI-0800-CCT-B-D
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	<80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	intern (DALI dimmbar)
Oberfläche	Aluminium

Farbe	Schwarz (RAL9005)
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	100° Up/ 100°Down
Diffusor	PC Opal
Gewicht	6.33kg
Durchmesser Außen	Ring 1 ø 800mm + Ring 2 ø 600mm
Durchmesser Innen	Ring 1 ø 740mm + Ring 2 ø 540mm
Tiefe	30mm
Höhe	60mm
Abhängenhöhe	Max. 1800mm

SKIZZE

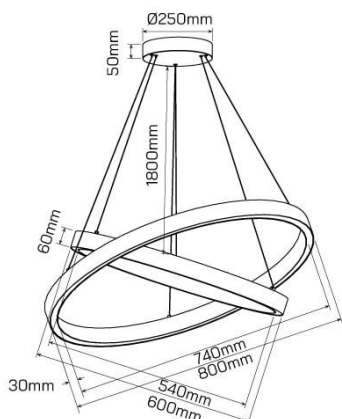

LICHTVERTEILUNG

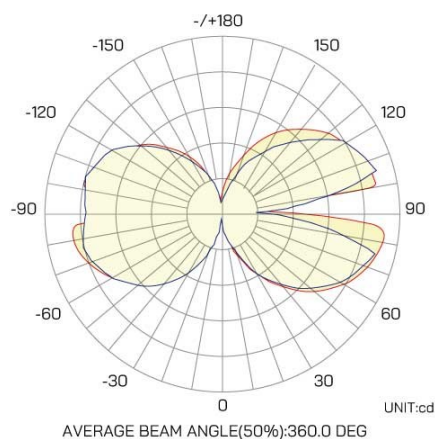

Artikelnummer	Watt	3-CCT	Total Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-ORB-2DI-0800-CCT-B-D	82W	2700K	~8000lm	~110lm/W	100° Up 100° Down	220-240V	1400mA	IP20
		3000K	~8200lm					
		4000K	~9100lm					

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL9016, ON/OFF-Version oder nur direkt strahlend (bei UP+DOWN Version)

PRODUKTINFORMATION

LED-Pendelleuchte in Ringbauform, bestehend aus zwei konzentrischen Aluminiumringen (Ø 800mm und Ø600 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekt strahlend (Up/Down), Abstrahlwinkel jeweils 100°. LED-Systemleistung 82W, Lichtstrom 8000–9100lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80, Betriebsgerät integriert, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h. RING 1 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, RING 2 Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 6.33kg




ALLGEMEIN




Type	LW-ORB-2DI-1000-CCT-B-D
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	<80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	intern (DALI dimmbar)
Oberfläche	Aluminium

Farbe	Schwarz (RAL9005)
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	100° Up/ 100°Down
Diffusor	PC Opal
Gewicht	7.43kg
Durchmesser Außen	Ring 1 ø 1000mm + Ring 2 ø 800mm
Durchmesser Innen	Ring 1 ø 940mm + Ring 2 ø 740mm
Tiefe	30mm
Höhe	60mm
Abhängenhöhe	Max. 1800mm

SKIZZE

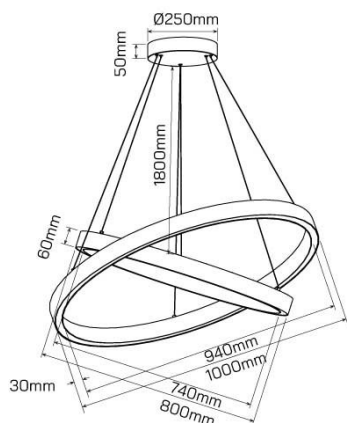

LICHTVERTEILUNG

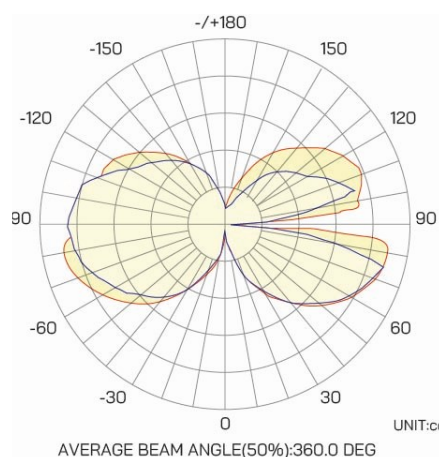

Artikelnummer	Watt	3-CCT	Total Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-ORB-2DI-1000-CCT-B-D	106W	2700K	~10050lm	~110lm/W	100° Up 100° Down	220-240V	1900mA	IP20
		3000K	~10600lm					
		4000K	~11650lm					

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL9016, ON/OFF-Version oder nur direkt strahlend (bei UP+DOWN Version)

PRODUKTINFORMATION

LED-Pendelleuchte in Ringbauform, bestehend aus zwei konzentrischen Aluminiumringen (Ø 1000mm und Ø800 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekt strahlend (Up/Down), Abstrahlwinkel jeweils 100°. LED-Systemleistung 106W, Lichtstrom 10050 – 11650lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80, Betriebsgerät integriert, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h. RING 1 Außen-Durchmesser: 1000mm, Innen-Durchmesser: 940mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, RING 2 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gesamtgewicht ca. 7,43kg.