




ALLGEMEIN




Type	LW-ORB-DI-0600-CCT-B-D
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	<80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	intern (DALI dimmbar)
Oberfläche	Aluminium

Farbe	Schwarz (RAL9005)
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	100° Up/ 100°Down
Diffusor	PC Opal
Gewicht	3.5kg
Durchmesser Außen	600mm
Durchmesser Innen	540mm
Tiefe	30mm
Höhe	60mm
Abhängenhöhe	Max. 1800mm

SKIZZE

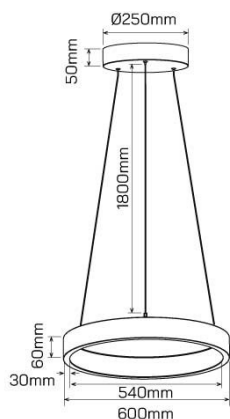

LICHTVERTEILUNG

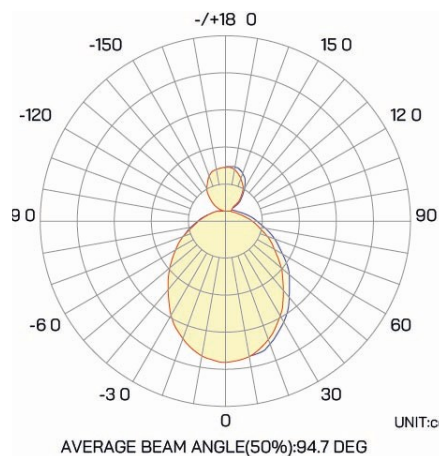

Artikelnummer	Watt	3-CCT	Total Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-ORB-DI-0600-CCT-B-D	36W	2700K	~3505lm	~110lm/W	100° Up 100° Down	220-240V	900mA	IP20
		3000K	~3600lm					
		4000K	~4100lm					

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL9016, ON/OFF-Version oder nur direkt strahlend (bei UP+DOWN Version)

PRODUKTINFORMATION

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 600mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 36W, Lichtstrom 3505–4100lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängenhöhe: 1800mm, Gewicht: 3.5kg




ALLGEMEIN




Type	LW-ORB-DI-0800-CCT-B-D
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	<80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	intern (DALI dimmbar)
Oberfläche	Aluminium

Farbe	Schwarz (RAL9005)
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	100° Up/ 100°Down
Diffusor	PC Opal
Gewicht	4.1kg
Durchmesser Außen	800mm
Durchmesser Innen	740mm
Tiefe	30mm
Höhe	60mm
Abhängenhöhe	Max. 1800mm

SKIZZE

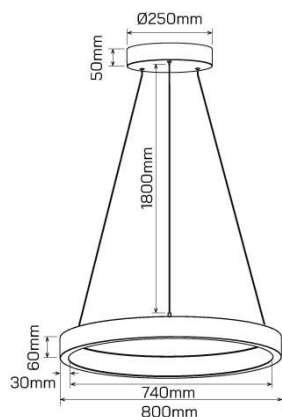

LICHTVERTEILUNG

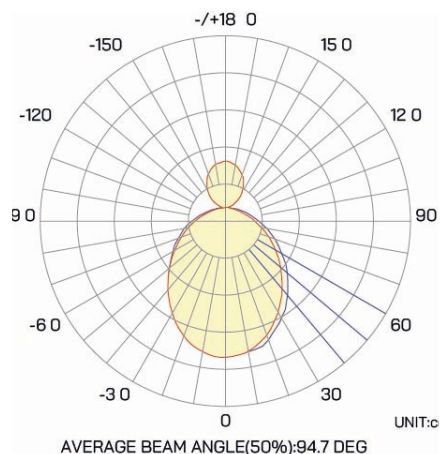

Artikelnummer	Watt	3-CCT	Total Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-ORB-DI-0800-CCT-B-D	46W	2700K	~4510lm	~110lm/W	100° Up 100° Down	220-240V	1100mA	IP20
		3000K	~4600lm					
		4000K	~5200lm					

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL9016, ON/OFF-Version oder nur direkt strahlend (bei UP+DOWN Version)

PRODUKTINFORMATION

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 800mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 36 W, Lichtstrom 4510-5200lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220-240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängenhöhe: 1800mm, Gewicht: 4.1kg




ALLGEMEIN




Type	LW-ORB-DI-1000-CCT-B-D
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	<80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	intern (DALI dimmbar)
Oberfläche	Aluminium

Farbe	Schwarz (RAL9005)
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	100° Up/ 100°Down
Diffusor	PC Opal
Gewicht	4.6kg
Durchmesser Außen	1000mm
Durchmesser Innen	940mm
Tiefe	30mm
Höhe	60mm
Abhängenhöhe	Max. 1800mm

SKIZZE

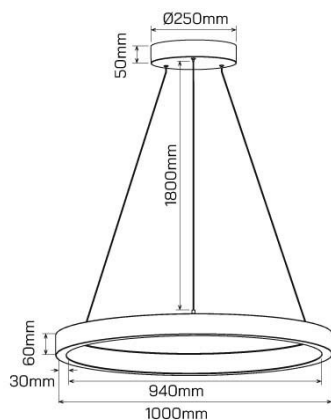

LICHTVERTEILUNG

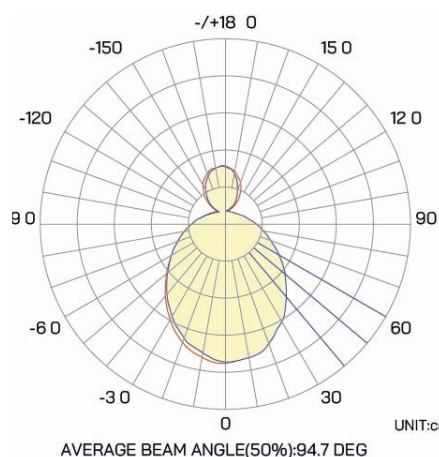

Artikelnummer	Watt	3-CCT	Total Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-ORB-DI-1000-CCT-B-D	60W	2700K	~5825lm	~110lm/W	100° Up 100° Down	220-240V	1400mA	IP20
		3000K	~6000lm					
		4000K	~6600lm					

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL9016, ON/OFF-Version oder nur direkt strahlend (bei UP+DOWN Version)

PRODUKTINFORMATION

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 1000mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 60W, Lichtstrom 5825-6600lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220-240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 1000mm, Innen-Durchmesser: 940mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängöhe: 1800mm, Gewicht: 4.6kg




ALLGEMEIN




Type	LW-ORB-DI-1200-CCT-B-D
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD
Farbwiedergabe	<80Ra
Lebenserwartung	50.000h
Betriebsgerät	intern (DALI dimmbar)
Oberfläche	Aluminium

Farbe	Schwarz (RAL9005)
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	100° Up/ 100°Down
Diffusor	PC Opal
Gewicht	5.68kg
Durchmesser Außen	1200mm
Durchmesser Innen	1140mm
Tiefe	30mm
Höhe	60mm
Abhängenhöhe	Max. 1800mm

SKIZZE

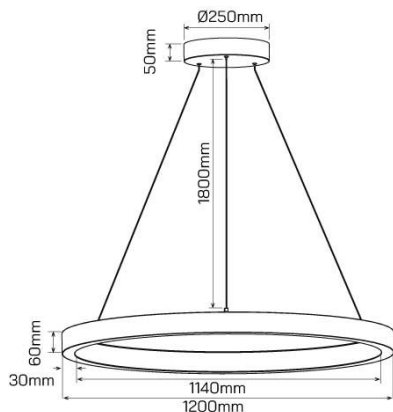

LICHTVERTEILUNG

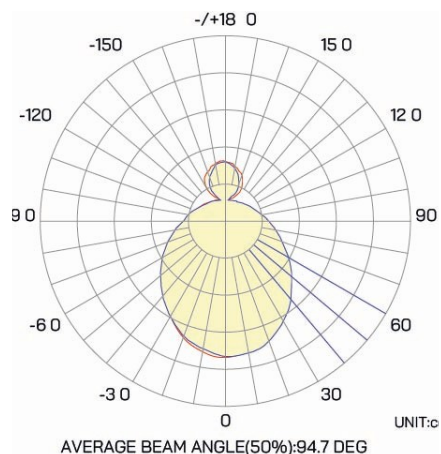

Artikelnummer	Watt	3-CCT	Total Lumen	lm/W	Winkel	Primär	Sekundär	IP
LW-ORB-DI-1200-CCT-B-D	80W	2700K	~8050lm	~110lm/W	100° Up 100° Down	220-240V	1900mA	IP20
		3000K	~8400lm					
		4000K	~9200lm					

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL9016, ON/OFF-Version oder nur direkt strahlend (bei UP+DOWN Version)

PRODUKTINFORMATION

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 1200mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 80W, Lichtstrom 8050-9200lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220-240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 1200mm, Innen-Durchmesser: 1140mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängöhe: 1800mm, Gewicht: 5.68kg