




LED-ORBYS

# ORBYS UP+DOWN

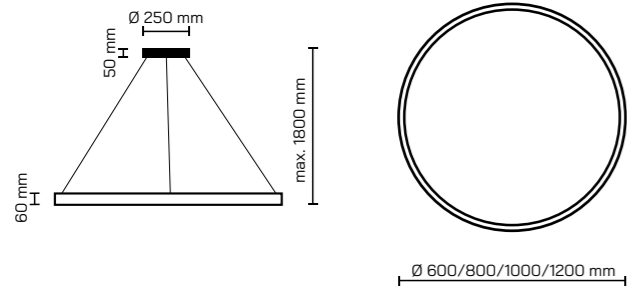

| Aussendurchmesser | Innendurchmesser |
|-------------------|------------------|
| Ø 600 mm          | Ø 540 mm         |
| Ø 800 mm          | Ø 740 mm         |
| Ø 1000 mm         | Ø 940 mm         |
| Ø 1200 mm         | Ø 1140 mm        |

### Standardausführung

- Pendelleuchte aus Aluminium
- Profil 60x30mm
- Hohe Lumeneffizienz (110lm/W)
- Direkt- Indirekt Beleuchtung (100°/100°)
- PC-Abdeckung in einem Stück
- Lichtfarbe einstellbar 3-CCT (2700K/3000K/4000K)
- Standardfarbe Schwarz RAL 9005
- DALI dimmbar
- Schutzart IP 20

### Sonderausführung auf Anfrage:

- ON/OFF
- Direkt strahlend
- Gehäuse weiß RAL 9016




ORBYS UP+DOWN Ø 1000mm

| Artikelnummer          | Leistung | 3-CCT                       | Lichtstrom   | Primär    | Dimmbar | CRI     | Ausstrahlungswinkel |
|------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|
| LW-ORB-DI-0600-CCT-B-D | 36W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~3505-4100lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | up 100°/down 100°   |
| LW-ORB-DI-0800-CCT-B-D | 46W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~4510-5200lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | up 100°/down 100°   |
| LW-ORB-DI-1000-CCT-B-D | 60W      | 32700K/000K/4000K schaltbar | ~5825-6600lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | up 100°/down 100°   |
| LW-ORB-DI-1200-CCT-B-D | 80W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~8050-9200lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | up 100°/down 100°   |

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL 9016, ON/OFF Version oder nur direkt strahlend (DOWN Version).



# ORBYS UP+DOWN DUO

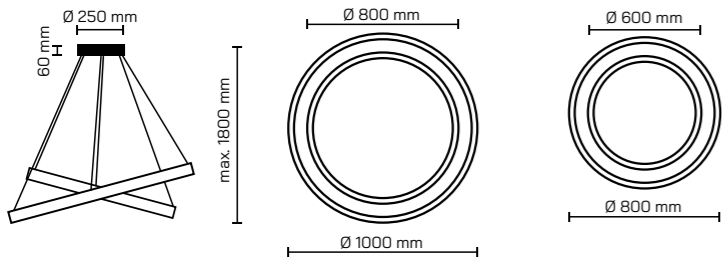

| Aussendurchmesser | Innendurchmesser |
|-------------------|------------------|
| Ø 800/600 mm      | Ø 740/540 mm     |
| Ø 1000/800 mm     | Ø 940/740 mm     |

### Standardausführung

- Pendelleuchte aus Aluminium
- Profil 60x30mm
- Hohe Lumeneffizienz (110lm/W)
- Direkt- Indirekt Beleuchtung (100°/100°)
- PC-Abdeckung in einem Stück
- Lichtfarbe einstellbar 3-CCT (2700K/3000K/4000K)
- Standardfarbe Schwarz RAL 9005
- DALI dimmbar
- Schutzart IP 20

### Sonderausführung auf Anfrage:


- ON/OFF
- Direkt strahlend
- Gehäuse weiß RAL 9016




ORBYS DUO UP+DOWN Ø 800/600mm

| Artikelnummer           | Leistung | 3-CCT                       | Lichtstrom     | Primär    | Dimmbar | CRI     | Ausstrahlungswinkel |
|-------------------------|----------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------------------|
| LW-ORB-2DI-0800-CCT-B-D | 82W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~8000-9100lm   | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | up 100°/down 100°   |
| LW-ORB-2DI-1000-CCT-B-D | 106W     | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~10500-11650lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | up 100°/down 100°   |

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL 9016, ON/OFF Version oder nur direkt strahlend (DOWN Version).

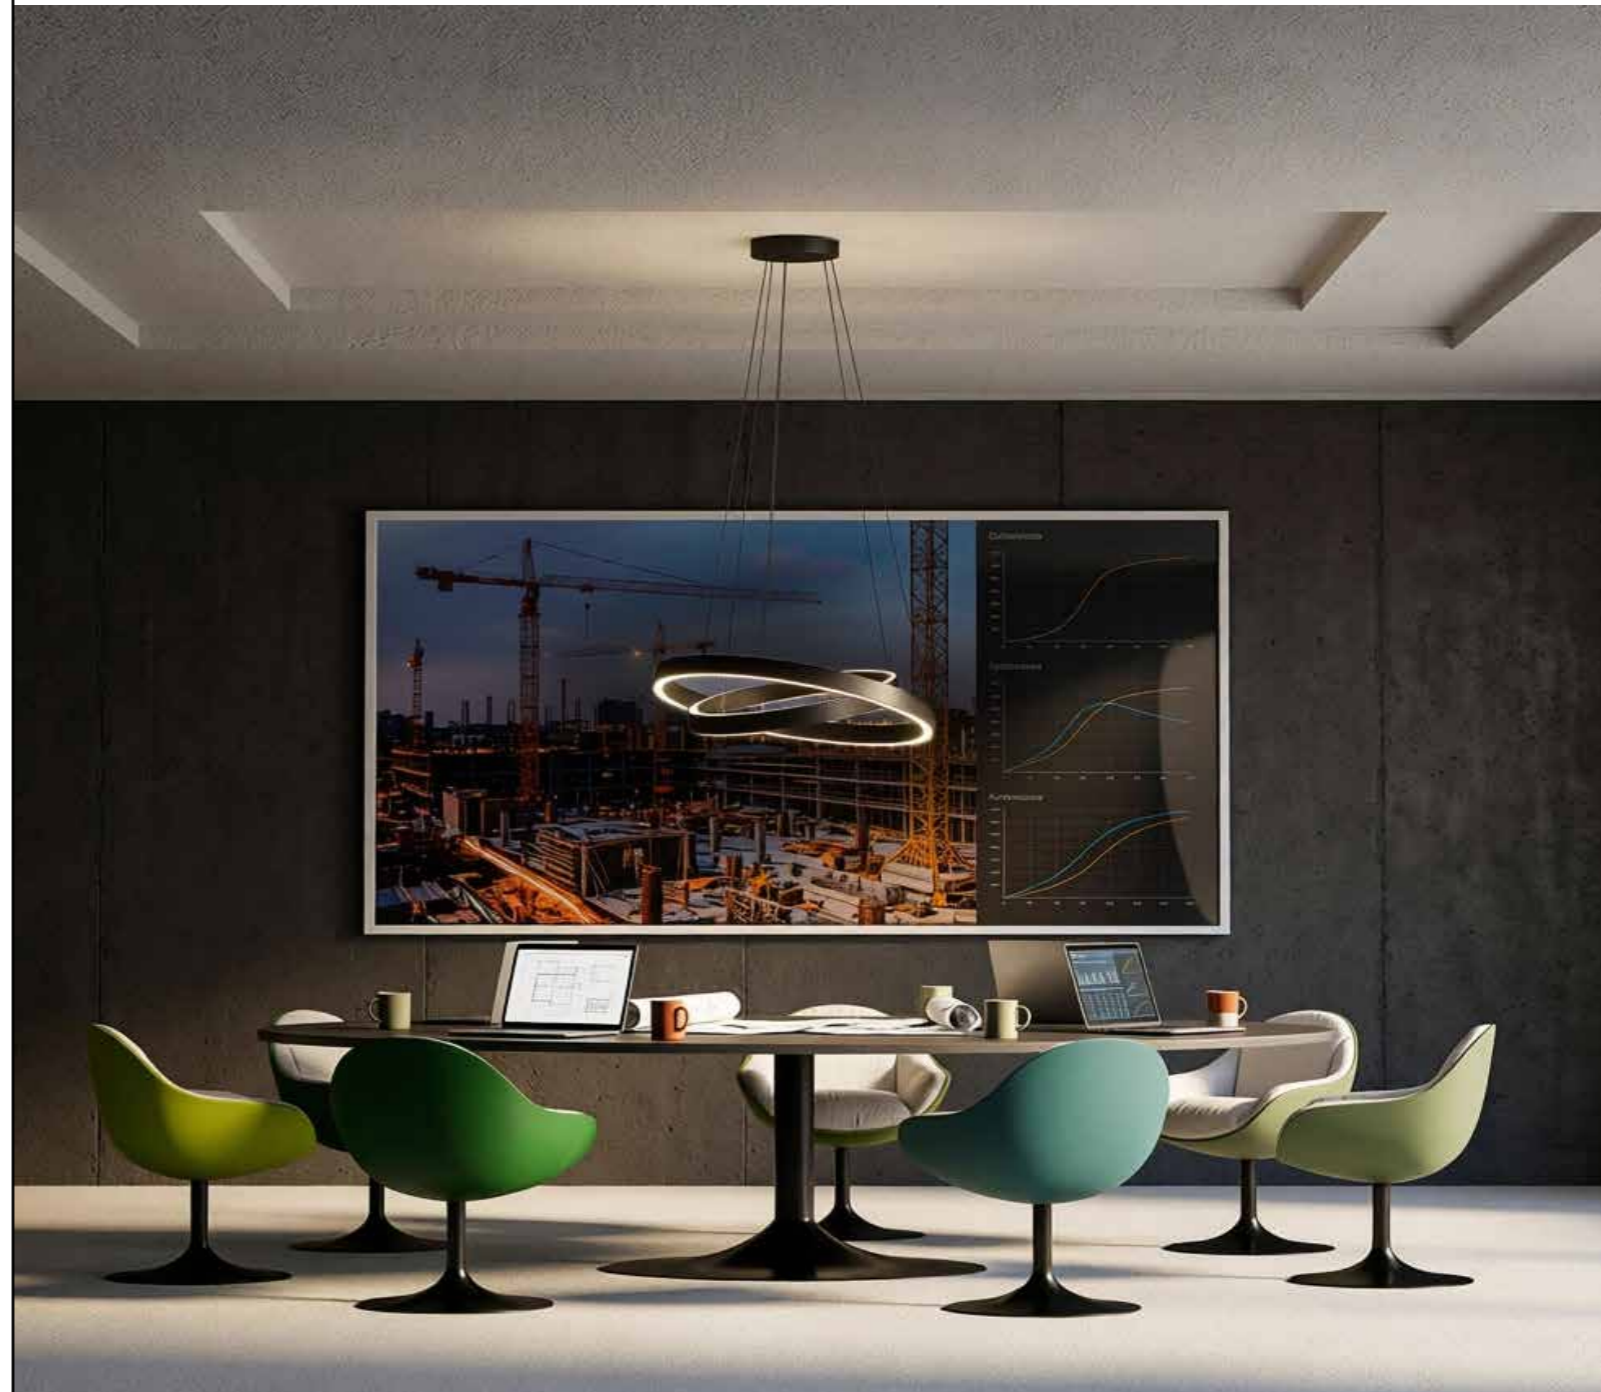

ORBYS IN

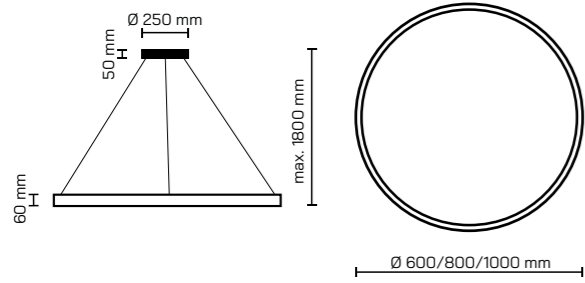

| Aussendurchmesser | Innendurchmesser |
|-------------------|------------------|
| Ø 600 mm          | Ø 540 mm         |
| Ø 800 mm          | Ø 740 mm         |
| Ø 1000 mm         | Ø 940 mm         |
| Ø 1200 mm         | Ø 1140 mm        |

- Standardausführung**
- Pendelleuchte aus Aluminium
  - Profil 60x30mm
  - Hohe Lumeneffizienz (120lm/W)
  - Nach innen leuchtend (360°)
  - PC-Abdeckung
  - Lichtfarbe einstellbar 3-CCT (2700K/3000K/4000K)
  - Standardfarbe Schwarz RAL 9005
  - DALI dimmbar
  - Schutzart IP 20

- Sonderausführung auf Anfrage:**
- ON/OFF
  - Gehäuse weiß RAL 9016




ORBYS IN Ø 1000mm

| Artikelnummer         | Leistung | 3-CCT                       | Lichtstrom   | Primär    | Dimmbar | CRI     | Ausstrahlungswinkel |
|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|
| LW-ORB-I-0600-CCT-B-D | 36W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~3600-4300lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | 360° (nach innen)   |
| LW-ORB-I-0800-CCT-B-D | 46W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~4600-5500lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | 360° (nach innen)   |
| LW-ORB-I-1000-CCT-B-D | 60W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~6200-7200lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | 360° (nach innen)   |

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL 9016, ON/OFF Version.



# ORBYS IN DUO

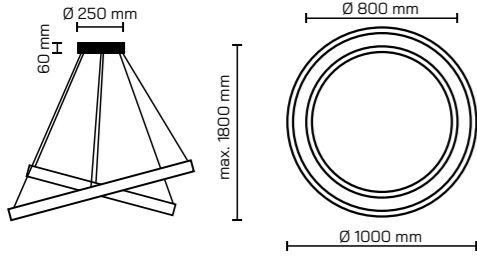

| Aussendurchmesser | Innendurchmesser |
|-------------------|------------------|
| Ø 800/600 mm      | Ø 740/540 mm     |
| Ø 1000/800 mm     | Ø 940/740 mm     |

### Standardausführung

- Pendelleuchte aus Aluminium
- Profil 60x30mm
- Hohe Lumeneffizienz (120lm/W)
- Nach innen leuchtend (360°)
- PC-Abdeckung
- Lichtfarbe einstellbar 3-CCT (2700K/3000K/4000K)
- Standardfarbe Schwarz RAL 9005
- DALI dimmbar
- Schutzart IP 20

### Sonderausführung auf Anfrage:

- ON/OFF
- Gehäuse weiß RAL 9016



ORBYS DUO DOWN Ø 800/600mm

| Artikelnummer          | Leistung | 3-CCT                       | Lichtstrom     | Primär    | Dimmbar | CRI     | Ausstrahlungswinkel |
|------------------------|----------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------------------|
| LW-ORB-2I-0800-CCT-B-D | 82W      | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~8995-10200lm  | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | 360° (nach innen)   |
| LW-ORB-2I-1000-CCT-B-D | 106W     | 2700K/3000K/4000K schaltbar | ~11050-12800lm | 220V-240V | DALI    | CRI >80 | 360° (nach innen)   |

Projektbezogene Ausführungen auf Anfrage erhältlich: Gehäuse in Weiß RAL 9016, ON/OFF Version.





# LEDWORKS®

manufacture & design

## AUSTRIA/ GERMANY

LED-WORKS AUSTRIA GmbH  
Au 54  
A-6134 Vomp

Fon +43 (0)524266258  
Mail [info@led-works.eu](mailto:info@led-works.eu)  
Web [www.led-works.eu](http://www.led-works.eu)

Editor, Design, Idea, Concept: LED-WORKS AUSTRIA GmbH

3D Rendering: LED-WORKS AUSTRIA GmbH

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 20°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbaren Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/-150 Kelvin. Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie jeweils in unseren Preislisten. Alle Maßeinheiten wurden in Millimeter angegeben. Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergehende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. Die Firma behält sich das Recht vor Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.