





Type	LOGO-7
Artikelnummer	LWLR07OCCTIP54W1200
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke oder Wand
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD2835
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h (L80/B10)
Betriebsgerät	Intern (ohne Bewegungsmelder)

Frequenz	50/60Hz
Schlagfestigkeit	IK10
Oberfläche	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Polycarbonat, opal
Gewicht	2.78kg
Länge	1155mm
Breite	130mm
Höhe	57mm
Sonstiges	LED IP54 230V CE

SKIZZE

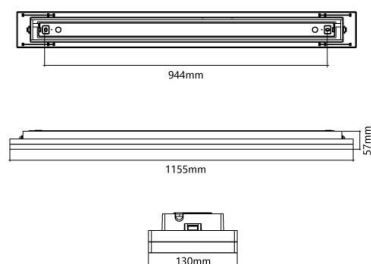

LICHTVERTEILUNG

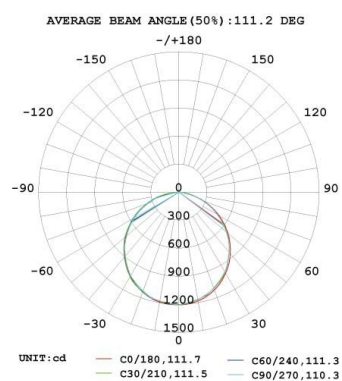

Artikelnummer	Watt (einstellbar)	3-CCT (einstellbar)	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel
LWLR070CCTIP54W1200	28W	3000K	3360lm	120lm/W	250mA	220-240V DC	150°
	34W	4000K	4080lm		300mA		
	40W	6000K	4800lm		350mA		

PRODUKTINFORMATION

Rechteckige LED Aufbauleuchte (Wand und Decke) aus Polycarbonat, LED-Leistung 28W/34W/40W einstellbar, 3-CCT einstellbar, Farbtemperatur 3000K/4000K/6000K mittels Schalter vor Montage auf Rückseite einstellbar, ~3360-4800lm je nach Farbtemperaturleistung, ~120lm/W, 3-polige Steckerterminals, Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80|B10), 50/60Hz, Montage im Innenbereich, LxBxH 1155x130x57mm, Gewicht: 2780g




Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Type	LOGO-7
Artikelnummer	LWLR07OCCTIP54W1500
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke oder Wand
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD2835
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h (L80/B10)
Betriebsgerät	Intern (ohne Bewegungsmelder)

Frequenz	50/60Hz
Schlagfestigkeit	IK10
Oberfläche	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Polycarbonat, opal
Gewicht	3.28kg
Länge	1433mm
Breite	130mm
Höhe	57mm
Sonstiges	LED IP54 230V CE

SKIZZE

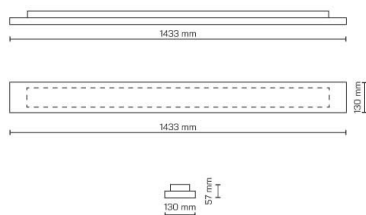

LICHTVERTEILUNG

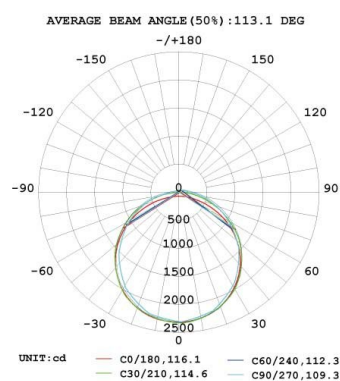

Artikelnummer	Watt (einstellbar)	3-CCT (einstellbar)	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel
LWLR070CCTIP54W1500	40W	3000K	4800lm	120lm/W	250mA	220-240V DC	150°
	48W	4000K	5760lm		300mA		
	57W	6000K	6840lm		350mA		

PRODUKTINFORMATION

Rechteckige LED Aufbauleuchte (Wand und Decke) aus Polycarbonat, LED-Leistung 40W/48W/57W einstellbar, 3-CCT einstellbar, Farbtemperatur 3000K/4000K/6000K mittels Schalter vor Montage auf Rückseite einstellbar, ~4800-6840lm je nach Farbtemperaturleistung, ~120lm/W, 3-polige Steckerterminals, Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80|B10), 50/60Hz, Montage im Innenbereich, LxBxH 1433x130x57mm, Gewicht: 3.28kg



Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.