





Type	LOGO-5
Artikelnummer	LW-LR-05-CCT-IP54-M
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke oder Wand
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED
Bestückung	SMD2835
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h (L80/B10)
Betriebsgerät	Intern (mit Microwave Sensor)

Frequenz	50/60Hz
Schlagfestigkeit	-
Oberfläche	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Polycarbonat, opal
Gewicht	1.2kg
Länge	Ø 320mm
Breite	Ø 320mm
Höhe	57mm
Sonstiges	LED IP54 230V   

SKIZZE

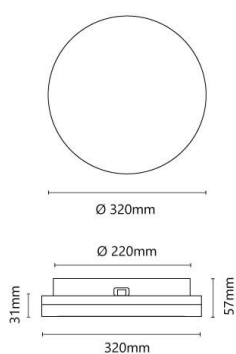

LICHTVERTEILUNG

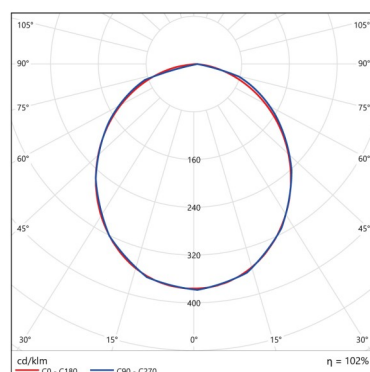

Artikelnummer	Watt (einstellbar)	3-CCT (einstellbar)	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	Winkel
LW-LR-05-CCT-IP54-M	15W	3000K	1800lm	120lm/W	100-240mA	220-240V DC	150°
	20W	4000K	2400lm		100-240mA		
	25W	6000K	3000lm		100-240mA		

PRODUKTINFORMATION

Runde LED Aufbauleuchte (Wand und Decke) aus Polycarbonat, LED-Leistung 15W/20W/25W einstellbar, 3-CCT einstellbar, Farbtemperatur 3000K/4000K/6000K mittels Schalter vor Montage auf Rückseite einstellbar, 1800-3000lm je nach Farbtemperaturleistung, ~120lm/W, 3-polige Steckerterminals, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80|B10), 50/60Hz, Montage im Innenbereich, Betriebsgerät intern (mit Microwave Sensor), schnelle und einfache Montage, Durchmesser 320mm, Höhe 57mm, Gewicht: 1200g



Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.