




ALLGEMEIN




Type	LW25-RM-05
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED Engine
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h
UGR	-
Betriebsgerät	inkl. externem Konverter (Phasen- bzw. Phasenabschnitt dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz, Alu gebürstet, Weiß
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Schwenkbar 30°
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Linse 30°
Gewicht	0.273kg
Durchmesser	78mm
Höhe	33mm
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm

SKIZZE

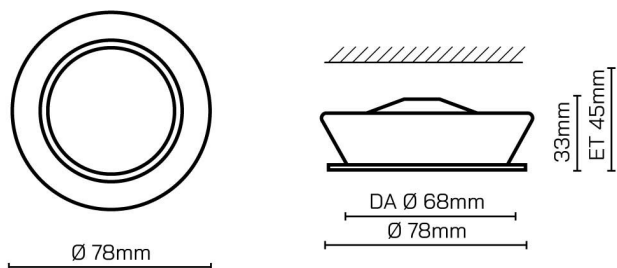

LICHTVERTEILUNG

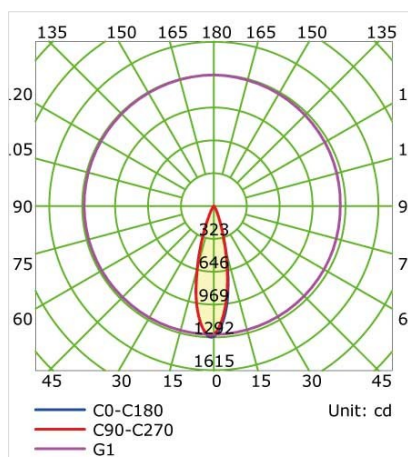

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Linse	Primär	Sekundär	IP	CRI
LW25-RM-2700-1	5W	2700K	460lm	92lm/W	30°	220-240V	180mA	IP20	>90Ra
LW25-RM-3000-1	5W	3000K	512lm	102lm/W	30°	220-240V	180mA	IP20	>90Ra

1 (Passenden Code verwenden)

- B** Schwarz
S Alu gebürstet
W Weiß

PRODUKTINFORMATION

LED-Einbauleuchte, rund, 30° schwenkbar, für Deckeneinbau, bestehend aus Aluminiumgehäuse mit integriertem Kühlkörper, pulverbeschichtet. Verschiedene Gehäusefarben erhältlich (schwarz, Alu gebürstet oder weiß). Bestückt mit hocheffizientem und integriertem LED-Engine 5W (180mA). Hohe Farbwiedergabe, Standard mit 30° Linse. Lieferbar in den Lichtfarben 2700K und 3000K, CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 180mA, Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt. Inkl. externem Konverter (Standard Phasenab- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/Push auf Anfrage). Geeignet für Innenräume. Durchmesser Ø78mm, Höhe 33mm, Deckenausschnitt Ø68mm, Einbautiefe 45mm, Gewicht 0,273kg

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



B
Schwarz



S
Alu gebürstet



W
Weiß