



SPOTY ROUND Ø 78MM, SCHWENKBAR



Datenblatt



Ø 78 mm



50 mm



59 mm

Engine 07/10/230V
DA Ø 68mm
ET 60mm

Engine WD
DA Ø 68mm
ET 69mm

LED IP20 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, schwenkbar	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10,8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K WarmDIM 1800-3000K Tunable White
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß, alu gebürstet


Zubehör	
Linse	Linse 15° (Standard 30°) Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas	Glas opal (Standard klar) Wabenraster



SPOTY ROUND Ø 85MM, SCHWENKBAR



Datenblatt



Ø 85 mm



50 mm



59 mm

Engine 07/10/230V
DA Ø 68mm
ET 60mm

Engine WD
DA Ø 68mm
ET 69mm


LED IP20 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, schwenkbar	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10,8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K WarmDIM 1800-3000K Tunable White
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß, alu gebürstet


Zubehör	
Linse	Linse 15° (Standard 30°) Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas	Glas opal (Standard klar) Wabenraster



SPOTY SQUARE, SCHWENKBAR



Datenblatt



78 mm



50 mm



59 mm

Engine 07/10/230V
DA Ø 68mm
ET 60mm

Engine WD
DA Ø 68mm
ET 69mm

LED IP20 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, schwenkbar	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10,8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K WarmDIM 1800-3000K Tunable White
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß, alu gebürstet

Zubehör	
Linse	Linse 15° (Standard 30°) Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas	Glas opal (Standard klar) Wabenraster



Zubehör SPOTY-SERIE, Preise siehe Seite 11.



PP250023B
Blendschutz




PP250021
Linse 15°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))



PP250020
Linse 50°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))



PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar
(nur für starre EB-Strahler)

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-R-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-R-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-R-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-R-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-R-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-R-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-R-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 126,50	€ 152,70
LW25-R-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 215,70
					*LP	
LW25-R-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 48,20	
LW25-R-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 48,20	

- 1 (Code einsetzen)
- B schwarz
- S alu gebürstet
- W weiß
- 2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
- D DALI/PUSH

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-R0-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 93,80	€ 120,10
LW25-R0-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 93,80	€ 120,10
LW25-R0-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 93,80	€ 120,10
LW25-R0-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 93,80	€ 120,10
LW25-R0-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 93,80	€ 120,10
LW25-R0-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 93,80	€ 120,10
LW25-R0-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 133,30	€ 159,50
LW25-R0-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 221,30
					*LP	
LW25-R0-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 56,70	
LW25-R0-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 56,70	

- 1 (Code einsetzen)
- B schwarz
- S alu gebürstet
- W weiß
- 2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
- D DALI/PUSH

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-S-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-S-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-S-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-S-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-S-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-S-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 88,10	€ 114,40
LW25-S-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 126,50	€ 152,70
LW25-S-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 215,70
					*LP	
LW25-S-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 48,20	
LW25-S-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 48,20	

- 1 (Code einsetzen)
- B schwarz
- S alu gebürstet
- W weiß
- 2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
- D DALI/PUSH



LED Einsatz SPOTY (Engine)
07 7W
10 10W



LED Einsatz SPOTY (Engine)
11 WD 10,8W WarmDIM
10 TW 10,8W Tunable White



LED Einsatz SPOTY (Engine)
230 6W/230V

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

SPOTY ROUND 2, STARR



Datenblatt



Engine 07/10/230V
DA Ø 68mm
ET 80mm



Engine WD, TW
DA Ø 68mm
ET 89mm



Einbaustrahler, Alu, starr	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10,8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe WarmDIM Tunable White	2700K/3000K/4000K 1800-3000K 2700-6500K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	sw/sw, sw/go, sw/ws ws/sw, ws/go, ws/ws


Zubehör	
Linse (Standard 30°)	Linse 15° Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas (Standard klar)	Glas opal Wabenraster Schutzglas IP44, klar



Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-R2-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 87,00	€ 113,20
LW25-R2-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 87,00	€ 113,20
LW25-R2-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 87,00	€ 113,20
LW25-R2-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 87,00	€ 113,20
LW25-R2-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 87,00	€ 113,20
LW25-R2-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 87,00	€ 113,20
LW25-R2-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 125,40	€ 151,70
LW25-R2-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 214,60
					*LP	
LW25-R2-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 51,80	
LW25-R2-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 51,80	

- 1 (Code einsetzen)
BB schwarz/schwarz
BG schwarz/gold
BW schwarz/weiß
WB weiß/schwarz
WG weiß/gold
WW weiß/weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH

SPOTY SQUARE 2, STARR



Datenblatt



Engine 07/10/230V
DA 70X70mm
ET 80mm



Engine WD, TW
DA 70X70mm
ET 89mm



Einbaustrahler, Alu, starr	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10,8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe WarmDIM Tunable White	2700K/3000K/4000K 1800-3000K 2700-6500K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	sw/sw, sw/go, sw/ws ws/sw, ws/go, ws/ws

Zubehör	
Linse (Standard 30°)	Linse 15° Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas (Standard klar)	Glas opal Wabenraster Schutzglas IP44, klar



Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-S2-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-S2-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-S2-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-S2-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-S2-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-S2-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-S2-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 140,00	€ 166,30
LW25-S2-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 229,30
					*LP	
LW25-S2-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 54,20	
LW25-S2-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 54,20	

- 1 (Code einsetzen)
BB schwarz/schwarz
BG schwarz/gold
BW schwarz/weiß
WB weiß/schwarz
WG weiß/gold
WW weiß/weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH

SPOTY ROUND 3, SCHWENKBAR



Datenblatt



Engine 07/10/230V
DA Ø 80mm
ET 81mm



Engine WD, TW
DA Ø 80mm
ET 90mm



Einbaustrahler, Alu, schwenkbar	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10,8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe WarmDIM Tunable White	2700K/3000K/4000K 1800-3000K 2700-6500K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	sw/sw, sw/go, sw/ws ws/sw, ws/go, ws/ws

Zubehör	
Linse (Standard 30°)	Linse 15° Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas (Standard klar)	Glas opal Wabenraster



Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-R3-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R3-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R3-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R3-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R3-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R3-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R3-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 134,40	€ 160,70
LW25-R3-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 222,40
					*LP	
LW25-R3-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 59,40	
LW25-R3-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 59,40	

- 1 (Code einsetzen)
BB schwarz/schwarz
BG schwarz/gold
BW schwarz/weiß
WB weiß/schwarz
WG weiß/gold
WW weiß/weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH

Zubehör SPOTY-SERIE, Preise siehe Seite 11.



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))



PP250020
Linse 50°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))



PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar
(nur für starre EB-Strahler)



LED Einsatz SPOTY (Engine)
07 7W
10 10W



LED Einsatz SPOTY (Engine)
11 WD 10,8W WarmDIM
10 TW 10,8W Tunable White



LED Einsatz SPOTY (Engine)
230 6W/230V

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

SPOTY ROUND 4, STARR



Datenblatt



Engine 07/10/230V
DA Ø 68mm
ET 61mm



Engine WD, TW
DA Ø 68mm
ET 70mm

LED IP54 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, starr	
Schutzart	IP54
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10.8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K WarmDIM 1800-3000K Tunable White
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß

Zubehör	
Linse	Linse 15° (Standard 30°) Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas (Standard klar)	Glas opal Wabenraster



SPOTY ROUND 5, STARR



Datenblatt



Engine 07/10/230V
DA 77mm
ET 98mm



Engine WD, TW
DA 77mm
ET 107mm

LED IP20 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, starr	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10.8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K WarmDIM 1800-3000K Tunable White
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, gold, weiß, alu gebürstet

Zubehör	
Linse	Linse 15° (Standard 30°) Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas (Standard klar)	Glas opal Wabenraster Schutzglas IP44, klar



SPOTY ROUND 6, SCHWENKBAR



Datenblatt



Engine 07/10/230V
DA Ø 77mm
ET 93mm



Engine WD, TW
DA Ø 77mm
ET 102mm

LED IP20 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, schwenkbar	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10.8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K WarmDIM 1800-3000K Tunable White
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß

Zubehör	
Linse	Linse 15° (Standard 30°) Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas (Standard klar)	Glas opal Wabenraster



Zubehör SPOTY-SERIE, Preise siehe Seite 11.



PP250023B
Blendschutz




PP250021
Linse 15°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))



PP250020
Linse 50°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))



PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar
(nur für starre EB-Strahler)

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-R7-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R7-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R7-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R7-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R7-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R7-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 94,90	€ 121,10
LW25-R7-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 133,30	€ 159,50
LW25-R7-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 222,40
					*LP	
LW25-R7-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 54,60	
LW25-R7-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 54,60	

1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-R5-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 89,30	€ 115,50
LW25-R5-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 89,30	€ 115,50
LW25-R5-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 89,30	€ 115,50
LW25-R5-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 89,30	€ 115,50
LW25-R5-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 89,30	€ 115,50
LW25-R5-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 89,30	€ 115,50
LW25-R5-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 127,60	€ 153,90
LW25-R5-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 215,70
					*LP	
LW25-R5-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 53,70	
LW25-R5-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 53,70	

1 (Code einsetzen)
B schwarz
G gold
S alu gebürstet
W weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-R6-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-R6-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-R6-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-R6-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-R6-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-R6-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 100,50	€ 126,80
LW25-R6-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 140,00	€ 166,30
LW25-R6-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 229,30
					*LP	
LW25-R6-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 67,00	
LW25-R6-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 67,00	

1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH



LED Einsatz SPOTY (Engine)
07 7W
10 10W




LED Einsatz SPOTY (Engine)
11 WD 10,8W WarmDIM
10 TW 10,8W Tunable White



LED Einsatz SPOTY (Engine)
230 6W/230V

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

SPOTY FRAMELESS, SCHWENKBAR



Datenblatt



Engine 07/10/230V
DA Ø 80mm
ET 82mm

Engine WD, TW
DA Ø 80mm
ET 91mm

LED IP20 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, schwenkbar	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz (wahlweise)	7W/10W 10,8W WarmDIM 10,8W Tunable White 6W/230V
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K 1800-3000K 2700-6500K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß,

Zubehör	
Linse	Linse 15° (Standard 30°) Linse 50°
Blendschutz	schwarz
Schutzglas (Standard klar)	Glas opal Wabenraster

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-RFS-07-2700-1-	1	2	7W	2700K	€ 99,40	€ 125,60
LW25-RFS-07-3000-1-	1	2	7W	3000K	€ 99,40	€ 125,60
LW25-RFS-07-4000-1-	1	2	7W	4000K	€ 99,40	€ 125,60
LW25-RFS-10-2700-1-	1	2	10W	2700K	€ 99,40	€ 125,60
LW25-RFS-10-3000-1-	1	2	10W	3000K	€ 99,40	€ 125,60
LW25-RFS-10-4000-1-	1	2	10W	4000K	€ 99,40	€ 125,60
LW25-RFS-11-WD-1-	1	2	10,8W	1800K - 3000K	€ 139,60	€ 165,20
LW25-RFS-10-TW-1-	1	2	10,8W	2700K - 6500K	-	€ 228,60
					*LP	
LW25-RFS-230-2700-	1	-	6W/230V	2700K	€ 65,50	
LW25-RFS-230-3000-	1	-	6W/230V	3000K	€ 65,50	

1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH

SPOTY ROUND MINI, SCHWENKBAR



Datenblatt



DA Ø 68mm
ET 45mm

LED IP20 230V SELV

Einbaustrahler, Alu, schwenkbar	
Schutzart	IP20
Linse Standard	30°
LED Einsatz	5W
Lichtfarbe	2700K/3000K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß, alu gebürstet

--	--	--	--


Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW25-RM-05-2700-	1	2	5W	2700K	€ 60,00	€ 87,00
LW25-RM-05-3000-	1	2	5W	3000K	€ 60,00	€ 87,00

1 (Code einsetzen)
B schwarz
S alu gebürstet
W weiß
2 (Code einsetzen)
- TRIAC (Standard)
D DALI/PUSH

EASY SPOT, SCHWENKBAR



Datenblatt



DA Ø 65-75 mm
ET 45mm

LED IP20 IP44

Einbaustrahler, Kunststoff, schwenkbar	
Schutzart	IP20 von oben IP44 von unten
Lichtfarbe	3000K
Betriebsgerät	intergriert nicht dimmbar
Farbe	weiß

--	--	--

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP
LW25-TH-0090-3000-E-07	weiß	intergriert nicht dimmbar	6,5W	3000K	€ 25,00

Zubehör SPOTY-SERIE, Preise siehe Seite 11.



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))




PP250020
Linse 50°
(für Engine 07/10/11WD/10TW))



PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar
(nur für starre EB-Strahler)



LED Einsatz SPOTY (Engine)
07 7W
10 10W



LED Einsatz SPOTY (Engine)
11 WD 10,8W WarmDIM
10 TW 10,8W Tunable White



LED Einsatz SPOTY (Engine)
230 6W/230V

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.




Preisliste Zuberhör SPOTY-SERIE

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Blendschutz	PP250023B	€ 3,80
	Linse 15°	PP250021	€ 5,20
	Linse 50°	PP250020	€ 5,20
	Schutzglas Opal	PP250015	€ 1,70
	Wabenraster	PP250014	€ 5,70
	Schutzglas IP44, klar (nur für starre EB-Strahler)	PP250048	€ 4,40



Beispiel: SPOTY ROUND 2 - Standard Version

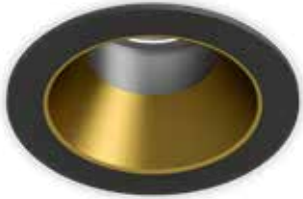

Beispiel: SPOTY ROUND 2 - mit rückversetztem Blendschutzring

Spoty Aufbau
(variiert je nach Typ)



Linse



Engine
(mit Linse)



Schutzglas opal



Schutzglas IP44



Wabenraster



Blendschutz



Reflektor



Spoty-Gehäuse

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

MIDO EINBAUDOWNLIGHT


MIDO S



Datenblatt



DA Ø 73-83mm
ET 70mm


Ø 90mm


60mm

Einbaudownlight, Alu, starr

Schutzart	IP40 von oben IP54 von unten
Linse	60°
Leistung	10W
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
Betriebsgerät	ON/OFF (Standard) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß

Auf Anfrage

Farbe	Ring in jeder gewünsch- ten RAL Farbe
	opales Schutzglas
Dimmung	TRIAC (PhasenDIM) und 0-10V



MIDO M



Datenblatt



DA Ø 150-160mm
ET 106mm


Ø 172mm


96mm

Einbaudownlight, Alu, starr

Schutzart	IP40 von oben IP54 von unten
Linse	60°
Leistung	25W
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
Betriebsgerät	ON/OFF (Standard) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß

Auf Anfrage

Farbe	Ring in jeder gewünsch- ten RAL Farbe
	opales Schutzglas
Dimmung	TRIAC (PhasenDIM) und 0-10V




MIDO L




Datenblatt



DA Ø 195-210mm
ET 135 mm


Ø 228mm


125mm

Einbaudownlight, Alu, starr

Schutzart	IP40 von oben IP54 von unten
Linse	60°
Leistung	30W
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
Betriebsgerät	ON/OFF (Standard) DALI/PUSH
Farbe	schwarz, weiß

Auf Anfrage

Farbe	Ring in jeder gewünsch- ten RAL Farbe
	opales Schutzglas
Dimmung	TRIAC (PhasenDIM) und 0-10V





Zubehör auf Anfrage:

Opales Schutzglas für
mehr Streuung und
Blendfreiheit





Modulares Design

- Werkzeuglose Montage
- Chip unkompliziert austauschbar
- Externer flimmerfreier Treiber

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP ON/OFF	*LP DALI/PUSH
LW-MIDO-S-27K-1-K-2	1	2	10W	2700K	€ 69,00	€ 99,00
LW-MIDO-S-30K-1-K-2	1	2	10W	3000K	€ 69,00	€ 99,00
LW-MIDO-S-40K-1-K-2	1	2	10W	4000K	€ 69,00	€ 99,00

- 1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß

2 (Code einsetzen)
- ON/OFF (Standard)
D DALI/PUSH

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP ON/OFF	*LP DALI/PUSH
LW-MIDO-M-27K-1-K-2	1	2	25W	2700K	€ 109,00	€ 139,00
LW-MIDO-M-30K-1-K-2	1	2	25W	3000K	€ 109,00	€ 139,00
LW-MIDO-M-40K-1-K-2	1	2	25W	4000K	€ 109,00	€ 139,00

- 1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß

2 (Code einsetzen)
- ON/OFF (Standard)
D DALI/PUSH

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP ON/OFF	*LP DALI/PUSH
LW-MIDO-L-27K-1-K-2	1	2	30W	2700K	€ 129,00	€ 159,00
LW-MIDO-L-30K-1-K-2	1	2	30W	3000K	€ 129,00	€ 159,00
LW-MIDO-L-40K-1-K-2	1	2	30W	4000K	€ 129,00	€ 159,00

- 1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß

2 (Code einsetzen)
- ON/OFF (Standard)
D DALI/PUSH

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.




MIDO-FLAT EINBAUDOWNLIGHT



Datenblatt



DA Ø 120-130mm
ET 56mm



Einbaudownlight, Kunststoff, starr	
Schutzart	IP40 von oben IP54 von unten
Leistung	16W
CCT schaltbar	3000K-4000K-5700K
Betriebsgerät	ON/OFF (Standard) DALI/PUSH
Farbe	weiß

Auf Anfrage	
Farbe	Ring in jeder ge- wünschten RAL Farbe
Blendschutz	prismatische Abdeckung
Dimmung	TRIAC (PhasenDIM) und 0-10V



Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe CCT	*LP ON/OFF	*LP DALI/PUSH
LW-MIDOF-S-CCT-	1	2	16W	3000K-4000K-5700K	€ 59,00	€ 89,00

- 1 (Code einsetzen)
W weiß


2 (Code einsetzen)
- ON/OFF (Standard)
D DALI/PUSH



Datenblatt



DA Ø 140-150mm
ET 56mm



Einbaudownlight, Kunststoff, starr	
Schutzart	IP40 von oben IP54 von unten
Leistung	18W
CCT schaltbar	3000K-4000K-5700K
Betriebsgerät	ON/OFF (Standard) DALI/PUSH
Farbe	weiß

Auf Anfrage	
Farbe	Ring in jeder ge- wünschten RAL Farbe
Blendschutz	prismatische Abdeckung
Dimmung	TRIAC (PhasenDIM) und 0-10V



Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe CCT	*LP ON/OFF	*LP DALI/PUSH
LW-MIDOF-M-CCT-	1	2	18W	3000K-4000K-5700K	€ 69,00	€ 99,00

- 1 (Code einsetzen)
W weiß


2 (Code einsetzen)
- ON/OFF (Standard)
D DALI/PUSH



Datenblatt



DA Ø 160-170mm
ET 56mm



Einbaudownlight, Kunststoff, starr	
Schutzart	IP40 von oben IP54 von unten
Leistung	30W
CCT schaltbar	3000K-4000K-5700K
Betriebsgerät	ON/OFF (Standard) DALI/PUSH
Farbe	weiß

Auf Anfrage	
Farbe	Ring in jeder ge- wünschten RAL Farbe
Blendschutz	prismatische Abdeckung
Dimmung	TRIAC (PhasenDIM) und 0-10V



Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe CCT	*LP ON/OFF	*LP DALI/PUSH
LW-MIDOF-L-CCT-	1	2	30W	3000K-4000K-5700K	€ 79,00	€ 109,00

- 1 (Code einsetzen)
W weiß


2 (Code einsetzen)
- ON/OFF (Standard)
D DALI/PUSH



Datenblatt



DA Ø 200-210mm
ET 56mm



Einbaudownlight, Kunststoff, starr	
Schutzart	IP40 von oben IP54 von unten
Leistung	35W
CCT schaltbar	3000K-4000K-5700K
Betriebsgerät	ON/OFF (Standard) DALI/PUSH
Farbe	weiß

Auf Anfrage	
Farbe	Ring in jeder ge- wünschten RAL Farbe
Blendschutz	prismatische Abdeckung
Dimmung	TRIAC (PhasenDIM) und 0-10V



Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe CCT	*LP ON/OFF	*LP DALI/PUSH
LW-MIDOF-XL-CCT-	1	2	35W	3000K-4000K-5700K	€ 89,00	€ 119,00

- 1 (Code einsetzen)
W weiß


2 (Code einsetzen)
- ON/OFF (Standard)
D DALI/PUSH

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

WALL 100



Datenblatt



Wandleuchte, Alu	
Schutzart	IP65
Leistung	2x3W
Lichtfarbe	2700K/3000K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM)
Farbe	schwarz, weiß schwarz/gold weiß/gold

Lichtaustrittswinkel einstellbar (0°-60°)




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	*LP
LW-W-100-1-2700-TRIAC	1	2x3,1W	2700K	€ 161,00
LW-W-100-1-3000-TRIAC	1	2x3,1W	3000K	€ 161,00

- 1 (Code einsetzen)
- B schwarz
- W weiß
- B/G schwarz/gold
- W/G weiß/gold

WALL 200




Datenblatt



Wandleuchte, Alu	
Schutzart	IP65
Leistung	2x10W
Lichtfarbe	2700K/3000K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM)
Farbe	schwarz, weiß

Lichtaustrittswinkel einstellbar (0°-60°)




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	*LP
LW-W-200-1-2700-TRIAC	1	2x10W	2700K	€ 284,00
LW-W-200-1-3000-TRIAC	1	2x10W	3000K	€ 284,00

- 1 (Code einsetzen)
- B schwarz
- W weiß

VECTOR WL



Datenblatt



Wandleuchte, Alu	
Schutzart	IP20
Leistung	10,5W
Lichtfarbe	2700K/3000K
Betriebsgerät	DALI TRIAC (PhasenDIM)
Farbe	schwarz, weiß




Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	*LP TRIAC	*LP DALI/PUSH
LW-W-VECTOR-M-2700-	1	2	2x4,5W	2700K	€ 169,00	€ 220,90
LW-W-VECTOR-M-3000-	1	2	2x4,5W	3000K	€ 169,00	€ 220,90

- 1 (Code einsetzen)
- B schwarz
- W weiß
- 2 (Code einsetzen)
- D DALI
- T TRIAC

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

CUBE 90 ROUND





Deckenleuchte, Alu	
Schutzart	IP20
Leistung	8W
Lichtfarbe	2700K/3000K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) (Standard)
	DALI auf Anfrage
Farbe	schwarz, weiß




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	*LP
LW25-C9R-08-2700-34-	1	8W	2700K	€ 123,10
LW25-C9R-08-3000-34-	1	8W	3000K	€ 123,10
LW25-C9R-Reflektor-	2	Austauschreflektor für CUBE ROUND		€ 7,00

- 1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß
- 2 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß
G gold

CUBE 90 SQUARE





Deckenleuchte, Alu	
Schutzart	IP20
Leistung	8W
Lichtfarbe	2700K/3000K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) (Standard)
	DALI auf Anfrage
Farbe	schwarz, weiß



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	*LP
LW25-C9S-08-2700-34-	1	8W	2700K	€ 127,60
LW25-C9S-08-3000-34-	1	8W	3000K	€ 127,60
LW25-C9S-Reflektor-	2	Austauschreflektor für CUBE SQUARE		€ 7,00

- 1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß
- 2 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß
G gold

CUBE 75 ROUND



Deckenleuchte, Alu	
Schutzart	IP20
Leistung	10W
Lichtfarbe	2700K/3000K
Betriebsgerät	TRIAC (PhasenDIM) (Standard)
	DALI auf Anfrage
	90° schwenkbar 355° drehbar
Farbe	schwarz/schwarz, weiß/weiß, schwarz/gold, weiß/gold




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	*LP
LW25-C75S-10-2700-33-	1	10W	2700K	€ 156,50
LW25-C75S-10-3000-33-	1	10W	3000K	€ 156,50

- 1 (Code einsetzen)
BB schwarz/schwarz
BG schwarz/gold
WW weiß/weiß
WG weiß/gold

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

LEWORO 2.0



Kombileuchte, Alu	
Schutzart	IP40
Leistung	40W/60W/100W
Lichtfarbe (einstellbar)	2700K/3000/4000K
Betriebsgerät	DALI/SwitchDIM
Montage	Aufbau, Einbau, Pendel
Ausstrahlung	direkt/indirekt
Farbe	schwarz, weiß

Zubehör	
Abdeckung	microprismatisch
Abhängung	max. 3m



Einbau






Aufbau

Pendel

Artikelnummer	DM	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe CCT	*LP
LSR02IN0400MCCT1D	Ø400mm	DALI/SwitchDIM (intern)	40W	2700K/3200K/4000K	€ 617,60
LSR02IN0600MCCT1D	Ø600mm	DALI/SwitchDIM (intern)	60W	2700K/3200K/4000K	€ 826,10
LSR02IN1000MCCT1D	Ø1000mm	DALI/SwitchDIM (intern)	100W	2700K/3200K/4000K	€ 1450,80
Zubehör					*LP
LSR02PENDELB	Pendelabhängung schwarz für LEWORO 2.0, h= 3000mm				€ 142,00
LSR02PENDELW	Pendelabhängung weiß für LEWORO 2.0, h= 3000mm				€ 142,00
LSR02MICRO0400	Mikroprismatischer Diffuser, Ø 400mm				€ 32,10
LSR02MICRO0600	Mikroprismatischer Diffuser, Ø 600mm				€ 37,00
LSR02MICRO1000	Mikroprismatischer Diffuser, Ø 1000mm				€ 46,90




1 (Code einsetzen)
B schwarz
W weiß

LED ECO KIT T5/T8



Aufbau	
Schutzart	IP20
Leistung	Multiwatt, 3 bzw. 4 Leistungen einstellbar
Lichtfarbe einstellbar	3000K/4000K/5000K
Betriebsgerät	nicht dimmbar DALI/PushDIM

Zubehör	
---------	--

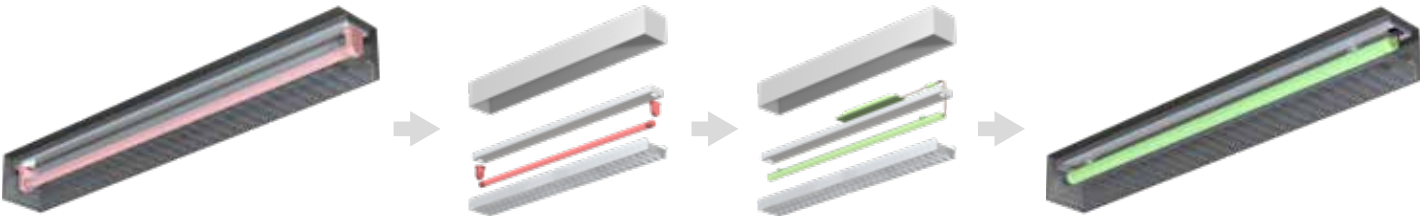

ACHTUNG: NETTO PREISE O. MWST						
Artikelnummer	**Betriebsgerät	Länge	Leistung	Lichtfarbe einstellbar	Preis MULTI	Preis DIM
KIT für Leuchtstoffröhre T5, inkl Konverter						
LW-SAMO-T5-549-	1	549mm	9W/11W 13W/15W	3000K/4000K/5000K	€ 32,00	€ 48,00
LW-SAMO-T5-849-	1	849mm	9W/11W 13W/15W	3000K/4000K/5000K	€ 37,00	€ 53,00
LW-SAMO-T5-1149-	1	1149mm	21W/25W 29W/33W	3000K/4000K/5000K	€ 42,00	€ 58,00
LW-SAMO-T5-1449-	1	1449mm	40W/45W 47W/53W	3000K/4000K/5000K	€ 48,00	€ 63,00
KIT für Leuchtstoffröhre T8, inkl Konverter						
LW-SAMO-T8-1200-	1	1200mm	21W/25W 29W/33W	3000K/4000K/5000K	€ 37,00	€ 53,00
LW-SAMO-T8-1500-	1	1500 mm	40W/45W 47W/53W	3000K/4000K/5000K	€ 42,00	€ 58,00
Artikelnummer	Zubehör				*LP	
BL-250630-MONTAGE	Zubehör Montagehilfe (pro Stück)				€ 4,00	
BL-250630-ABSTURZWINKEL	Zubehör Absturzsicherung (pro Stück)				€ 4,00	


1 (Code einsetzen)
MULTI Dip Switch (nicht dimmbar)
DIM DALI/PushDIM

LED ECO-Kit, für unkompliziertes Umrüsten von Standardleuchtstoffröhren T5 und T8 auf LED-Beleuchtung.

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

** Version Multi: Leistungen am Gerät mittels Dip Switch einstellbar.
Version Dim: Maximal bestromt (DALI/ PushDim)


LOGO 3



Decken-, Wandleuchte	
Schutzart	IP44
Winkel	115°
Leistung	18W
Lichtfarbe	3000K
Betriebsgerät (intern)	nicht dimmbar
Farbe	weiß

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe	Bauform	Schutzart	*LP
LW-LR-280-3000-WIP44	weiß	nicht dimmbar ohne Sensor	18W	3000K	round	IP44	€ 48,00


LOGO 5 ROUND/SQUARE

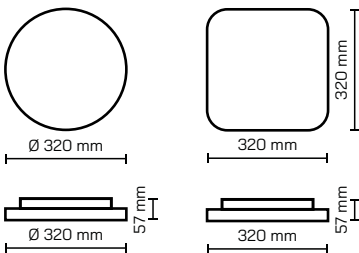

Decken-, Wandleuchte	
Schutzart	IP54
Winkel	130°
Leistung	15W/20W/25W einstellbar
Lichtfarbe	3 CCT
Betriebsgerät (intern)	nicht dimmbar mit/ohne Sensor
Farbe	weiß

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe 3 CCT	Bauform	Schutzart	*LP
LW-LR-280-CCT-W-IP54	weiß	nicht dimmbar ohne Sensor	15W/20W/25W einstellbar	3000K 4000K 6000K	round	IP54	€ 80,00
LW-LR-280-CCT-W-IP54-M	weiß	nicht dimmbar mit Microwave Sensor	15W/20W/25W einstellbar	3000K 4000K 6000K	round	IP54	€ 100,00
LW-LS-05-CCT-IP54	weiß	nicht dimmbar ohne Sensor	15W/20W/25W einstellbar	3000K 4000K 6000K	square	IP54	€ 80,00


LOGO 6



Decken-, Wandleuchte	
Schutzart	IP54
Winkel	130°
Leistung	28W/32W/36W einstellbar
Lichtfarbe	3 CCT
Betriebsgerät (intern)	nicht dimmbar
Farbe	weiß

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe 3 CCT	Bauform	Schutzart	*LP
LW-LR-06-CCT-IP54	weiß	nicht dimmbar ohne Sensor	28W/32W/36W einstellbar	3000K 4000K 6000K	round	IP54	€ 202,30

LOGO 7 LONG




Decken-, Wandleuchte	
Schutzart	IP54
Winkel	150°
Leistung einstellbar	28W/34W/40W bzw. 40W/48W/57W
Lichtfarbe	3 CCT
Betriebsgerät (intern)	nicht dimmbar
Farbe	weiß

Artikelnummer	Farbe	Betriebsgerät	Leistung	Lichtfarbe 3 CCT	Bauform	Schutzart	*LP
LW-LR-070-CCT-IP54-W1200	weiß	nicht dimmbar ohne Sensor	28W/34W/40W einstellbar	3000K 4000K 6000K	long 1155mm	IP54	€ 178,00
LW-LR-070-CCT-IP54-W1500	weiß	nicht dimmbar ohne Sensor	40W/48W/57W einstellbar	3000K 4000K 6000K	long 1433mm	IP54	€ 243,00

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

PROFIL CLIP HIGH

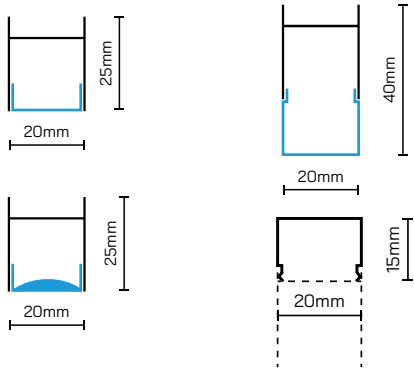

Profil, Alu

Für LED-Bänder bis 20W/m, IP20/IP68 und einer max. Breite von 16mm


Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich

Max. Stangenlänge 6100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Artikel	*Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert , L=1000mm	N68194	€ 18,70/m
	Abdeckung opal/flach L=1000mm	N68195	€ 10,00/m
	Abdeckung klar/flach L=1000mm	N68196	€ 9,00/m
	Linsenabdeckung klar (15°) L=1000mm	N68226	€ 20,20/m
	Abdeckung opal/hoch L=1000mm	N68201	€ 16,20/m
	Kabelkanal mit Snap-In-Funktion L=1000mm	N68192	€ 13,00/m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Endstück grau (1x)	N68197	€ 0,90
	Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben	N68202	€ 4,10
	Clipbare Halter, Kunststoff (1x) (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68200	€ 2,40
	Halteklammern fix (1x), (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68207	€ 5,50
	Halteklammern schwenkbar (2x) (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68208	€ 12,30

PROFIL CLIP LOW

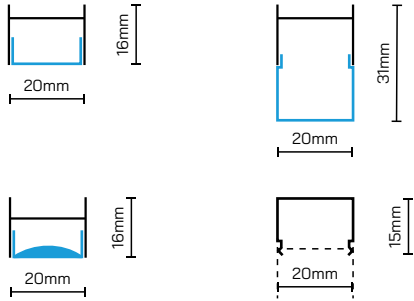

Profil, Alu

Für LED-Bänder bis 20W/m, IP20 und einer max. Breite von 12mm

Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich

Max. Stangenlänge 6100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Artikel	*Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=1000mm	N68193	€ 14,30/m
	Abdeckung opal/flach L=1000mm	N68195	€ 10,00/m
	Abdeckung klar/flach L=1000mm	N68196	€ 9,00/m
	Linsenabdeckung klar (40°) L=1000mm	N68226	€ 20,20/m
	Abdeckung opal/hoch L=1000mm	N68201	€ 16,20/m
	Kabelkanal mit Snap-In-Funktion L=1000mm	N68192	€ 13,00/m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Endstück grau (1x)	N68198	€ 0,90
	Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben	N68202	€ 4,10
	Clipbare Halter, Kunststoff (1x) (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68200	€ 2,40
	Halteklammern fix (1x), (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68207	€ 5,50
	Halteklammern schwenkbar (2x) (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68208	€ 12,30

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

PROFIL MICRO 1



Datenblatt



Profil, Alu
Für LED-Bänder bis 10W/m, IP20 und einer max. Breite von 10mm
Max. Stangenlänge 4100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.


Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=1000mm	N68203	€ 6,40/m
	Abdeckung opal/ flach L=1000mm	N68205	€ 15,00/m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Abdeckung klar/flach L=1000mm	N68206	€ 16,00/m
	Endstück grau (1x)	N68217	€ 1,20

PROFIL MICRO 2



Datenblatt



DA 15,2mm
ET 5mm




Profil, Alu
Für LED-Bänder bis 10W/m, IP20 und einer max. Breite von 10mm
Max. Stangenlänge 4100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.


Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=1000mm	PL3775/1	€ 17,70/m
	Abdeckung opal/ flach L=1000mm	PL1547/1	€ 13,70/m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Endstück grau mit Kabelausgang (1x)	PL1448	€ 6,00
	Endstück grau (1x)	PL1430	€ 6,00

PROFIL FLACHALU



Datenblatt




Flachalu
Für LED-Bänder bis 10W/m, IP20 und einer max. Breite von 10mm
Max. Stangenlänge 2000mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.




Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Flachalu L=1000mm	N68240	€ 5,40/m

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

PROFIL MICRO 3A



Datenblatt



Profil, Alu

Für LED-Bänder bis 20W/m, IP20 und einer max. Breite von 12mm


Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich

Max. Stangenlänge 6100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.




Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=1000mm	N68191	€ 13,20/m
	Abdeckung opal/ flach L=1000mm	N68195	€ 10,00/m
	Abdeckung klar/flach L=1000mm	N68196	€ 9,00/m
	Linsenabdeckung klar (40°) L=1000mm	N68226	€ 20,20/m
	Abdeckung klar/hoch L=1000mm	N68201	€ 16,20/m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Endstück grau (1x)	N68199	€ 1,30
	Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben	N68202	€ 2,40
	Halteklammern fix (1x) (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68207	€ 5,50
	Halteklammern schwenkbar (2x) (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68208	€ 12,30

PROFIL MICRO 3EB



Datenblatt



DA 21mm
ET 11mm



Profil, Alu

Für LED-Bänder bis 20W/m, IP20 und einer max. Breite von 12mm

Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich

Max. Stangenlänge 6100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=1000mm	N68190	€ 12,80/m
	Abdeckung opal/ flach L=1000mm	N68195	€ 10,00/m
	Abdeckung klar/flach L=1000mm	N68196	€ 9,00/m
	Linsenabdeckung klar (40°) L=1000mm	N68226	€ 20,20/m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Abdeckung opal/ hoch L=1000mm	N68201	€ 16,20/m
	Endstück grau (1x)	N68218	€ 1,50
	Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben	N68202	€ 2,40

PROFIL MICRO 5 SMALL



Datenblatt



Profil, Alu

Für LED-Bänder bis 10W/m, IP20 und einer max. Breite von 10mm

Max. Stangenlänge 4100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=1000mm	N68204	€ 12,40/m
	Abdeckung opal/ flach L=1000mm	N68205	€ 15,00/m


Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Abdeckung klar/ flach L=1000mm	N68206	€ 14,20/m
	Endstück (1x)	N68219	€ 1,30

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

PROFIL MICRO 5 MEDIUM




Datenblatt





Profil, Alu
Für LED-Bänder bis 20W/m, IP20 und einer max. Breite von 10mm
Max. Stangenlänge 2000mm

PROFIL MICRO 5 LARGE



Datenblatt




Profil, Alu
Für LED-Bänder bis 20W/m, IP20/IP68 und einer max. Breite von 15mm
Max. Stangenlänge 2000mm


PROFIL MICRO 13



Datenblatt



DA 21mm
ET 11mm



Profil, Alu
Passend für LED-Bänder bis 20W/m IP20 IP68 , max. Breite von 16mm
Ausführung mit Vergusstechnik IP67 IP68 möglich
Max. Stangenlänge 6100mm. Profile und Abdeckungen können auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Achtung Preise sind für 2m-Stangen - dieses Profil ist nur in 2m erhältlich.

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=2000mm	MEMCLED0140AR200	€ 43,30/2m
	Profil, Alu schwarz L=2000mm	MEMCLED0140VN200	€ 56,60/2m
	Profil, Alu weiß L=2000mm	MEMCLED0140VB200	€ 56,60/2m
	Abdeckung opal/flach L=2000mm	MEMCLED0100PMFR32	€ 11,60/2m
	Abdeckung klar/flach L=2000mm	MEMCLED0100TR	€ 11,60/2m
	Abdeckung schwarzflach L=2000mm	MEMCLED0100PMFRN2	€ 14,90/2m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Endstück Set Kunststoff (1x geschlossen, 1x mit Loch)	MEMCLED0140ZK5PG MEMCLED0140ZK5PN MEMCLED0140ZK5PB	€ 14,90 € 14,90 € 18,00
	Endstück Set Aluminium (2x geschlossen, 1x mit Schlitz)	MCLED0140ZKIT5 MCLED0140ZKIT5N MCLED0140ZKIT5B	€ 18,00 € 44,30 € 44,30
	Edelstahlklammern Set für Montage	MEMCLEDA040	€ 11,70

Achtung Preise sind für 2m-Stangen - dieses Profil ist nur in 2m erhältlich.

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=2000mm	AUT-AP-004-001	€ 60,20/2m
	Abdeckung opal/ rund L=2000mm	AUT-AB-004-006	€ 63,00/2m
	Abdeckung opal/ eckig L=2000mm	AUT-AB-004-003	€ 54,20/2m
	Endkappe rund geschlossen (1x) L=2000mm	AUT-EK-004-110	€ 13,60

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Endkappe rund mit Langloch (1x)	AUT-EK-004-111	€ 13,60
	Endkappe eckig geschlossen (1x)	AUT-EK-004-100	€ 13,60
	Endkappe eckig mit Langloch (1x)	AUT-EK-004-101	€ 13,60

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Profil, Alu eloxiert L=1000mm	N68215	€ 17,10/m
	Abdeckung opal/ flach L=1000mm	N68195	€ 10,00/m
	Abdeckung klar/flach L=1000mm	N68196	€ 9,00/m
	Linsenabdeckung klar (15°) L=1000mm	N68226	€ 20,20/m

Artikel	Bez./Farbe	Artikelnummer	*LP
	Abdeckung opal/ hoch L=1000mm	N68201	€ 16,20/m
	Endstück grau (1x)	N68220	€ 1,30
	Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben	N68202	€ 4,10
	Einbaubügel (1x) (Empfehlung: 3 Stück/Meter)	N68225	€ 22,60

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.


LED-STRIPE FLEX-05 G2 (ROLLENWARE)



Datenblatt



Datenblatt

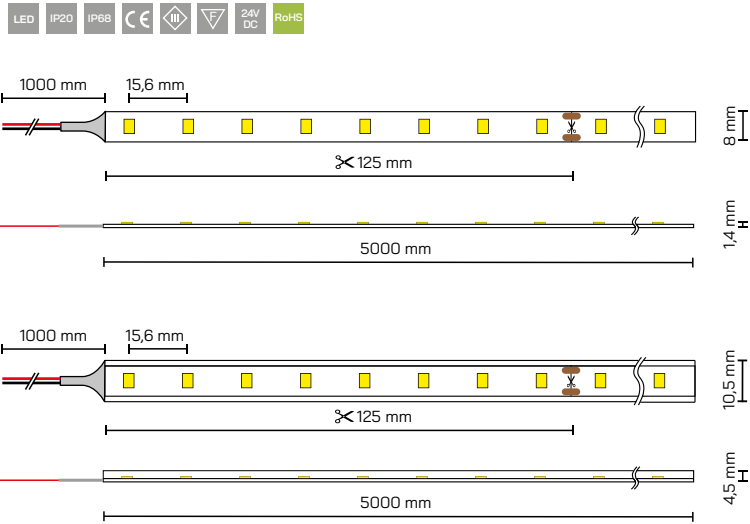


LED-STRIPE FLEX-10 G2 (ROLLENWARE)



Datenblatt



Datenblatt

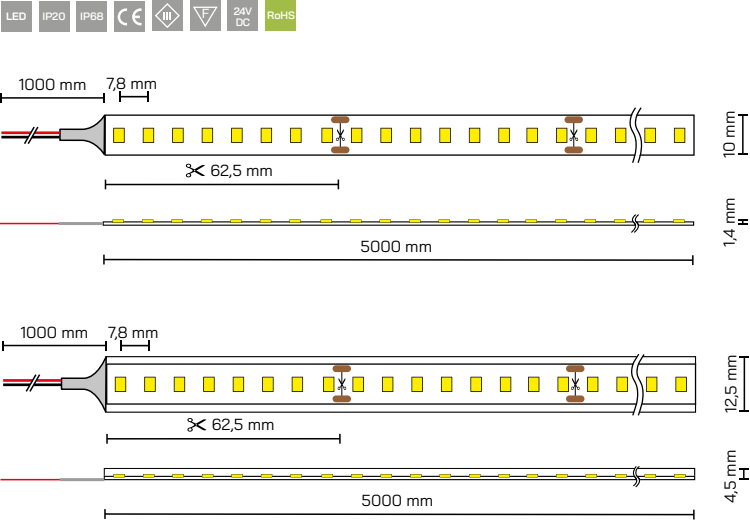


LED-STRIPE FLEX-15 G2 (ROLLENWARE)



Datenblatt



Datenblatt

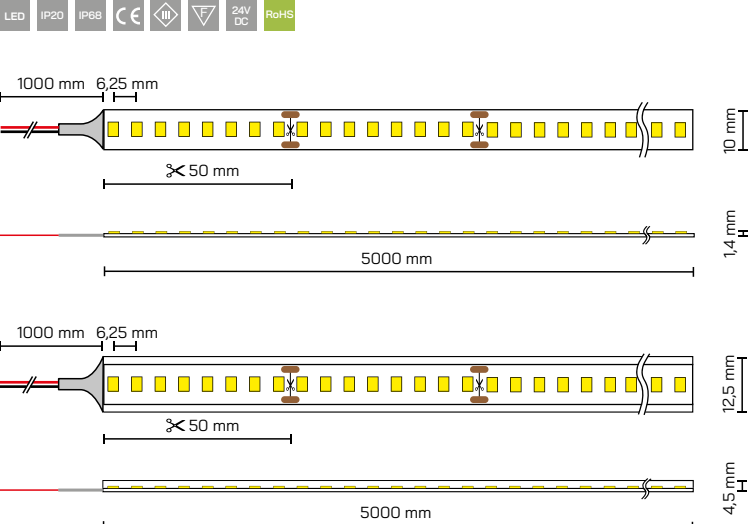

Für LED-Stripes ab 10W/m muss für genügend Kühlung bzw. Wärmeableitung gesorgt werden, um die gewünschte Lebensdauer zu erreichen. Idealerweise mit LED-Kühlprofilen.

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-05-IP20-G2-R	4,8W/m	24V/DC	2700K	700lm/m	64/m	>90Ra	€ 80,00
LA24-WW-05-IP20-G-R	4,8W/m	24V/DC	3000K	725lm/m	64/m	>90Ra	€ 80,00
LA24-NW-05-IP20-G2-R	4,8W/m	24V/DC	4000K	810lm/m	64/m	>90Ra	€ 80,00

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-05-IP68-G2-R	4,8W/m	24V/DC	2700K	670lm/m	64/m	>90Ra	€ 130,00
LA24-WW-05-IP68-G2-R	4,8W/m	24V/DC	3000K	695lm/m	64/m	>90Ra	€ 130,00
LA24-NW-05-IP68-G2-R	4,8W/m	24V/DC	4000K	780lm/m	64/m	>90Ra	€ 130,00

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-10-IP20-G2-R	9,6W/m	24V/DC	2700K	1250lm/m	128/m	>90Ra	€ 115,00
LA24-WW-10-IP20-G2-R	9,6W/m	24V/DC	3000K	1270lm/m	128/m	>90Ra	€ 115,00
LA24-NW-10-IP20-G2-R	9,6W/m	24V/DC	4000K	1300lm/m	128/m	>90Ra	€ 115,00

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-10-IP68-G2-R	9,6W/m	24V/DC	2700K	1073lm/m	128/m	>90Ra	€ 155,00
LA24-WW-10-IP68-G2-R	9,6W/m	24V/DC	3000K	1180lm/m	128/m	>90Ra	€ 155,00
LA24-NW-10-IP68-G2-R	9,6W/m	24V/DC	4000K	1238lm/m	128/m	>90Ra	€ 155,00

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-15-IP20-G2-R	14,4W/m	24V/DC	2700K	1845lm/m	160/m	>90Ra	€ 160,00
LA24-WW-15-IP20-G2-R	14,4W/m	24V/DC	3000K	1870lm/m	160/m	>90Ra	€ 160,00
LA24-NW-15-IP20-G2-R	14,4W/m	24V/DC	4000K	1945lm/m	160/m	>90Ra	€ 160,00


Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-15-IP68-G2-R	14,4W/m	24V/DC	2700K	1575lm/m	160/m	>90Ra	€ 190,00
LA24-WW-15-IP68-G2-R	14,4W/m	24V/DC	3000K	1686lm/m	160/m	>90Ra	€ 190,00
LA24-NW-15-IP68-G2-R	14,4W/m	24V/DC	4000K	1812lm/m	160/m	>90Ra	€ 190,00

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026. Konfektionierung gegen Aufpreis möglich.



LED-STRIPE FLEX-20 G2 (ROLLENWARE)



Datenblatt

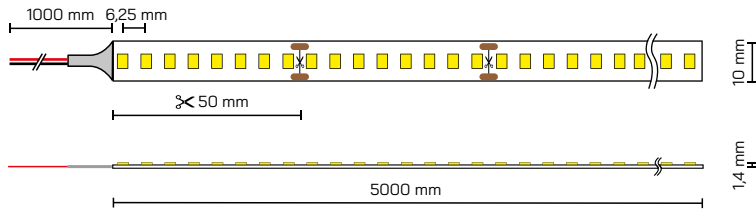

Datenblatt

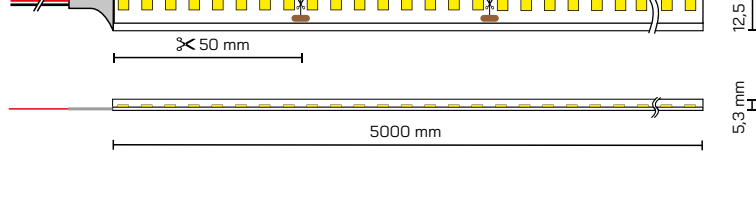

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-20- IP20 -G2-R	19,2W/m	24V/DC	2700K	2725lm/m	160/m	>90Ra	€ 180,00
LA24-WW-20- IP20 -G2-R	19,2W/m	24V/DC	3000K	2895lm/m	160/m	>90Ra	€ 180,00
LA24-NW-20- IP20 -G2-R	19,2W/m	24V/DC	4000K	3185lm/m	160/m	>90Ra	€ 180,00

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-SW-20- IP68 -G2-R	19,2W/m	24V/DC	2700K	2605lm/m	160/m	>90Ra	€ 200,00
LA24-WW-20- IP68 -G2-R	19,2W/m	24V/DC	3000K	2775lm/m	160/m	>90Ra	€ 200,00
LA24-NW-20- IP68 -G2-R	19,2W/m	24V/DC	4000K	3065lm/m	160/m	>90Ra	€ 200,00


LW-FLEX-NANO-05-CC (ROLLENWARE)



Datenblatt



Bis zu 20m Stripe mit nur einer Einspeisung

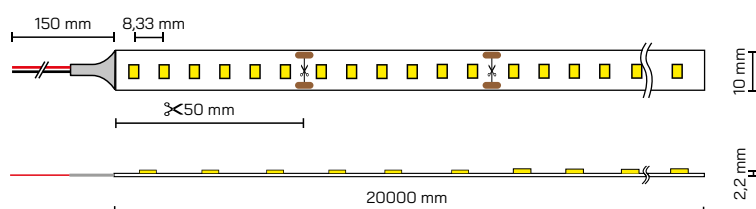

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 20m
LW24-N-SW-05- IP44 -CC-R	4,8W/m	24V/DC	2700K	369lm/m	120/m	>94Ra	€ 720,00
LW24-N-WW-05- IP44 -CC-R	4,8W/m	24V/DC	3000K	370lm/m	120/m	>94Ra	€ 720,00
LW24-N-NW-05- IP44 -CC-R	4,8W/m	24V/DC	4000K	389lm/m	120/m	>94Ra	€ 720,00


LW-FLEX-NANO-10-CC (ROLLENWARE)



Datenblatt




Bis zu 20m Stripe mit nur einer Einspeisung

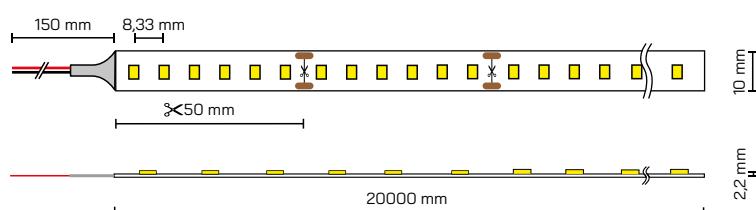

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 20m
LW24-N-SW-10- IP44 -CC-R	9,6W/m	24V/DC	2700K	847lm/m	120/m	>94Ra	€ 740,00
LW24-N-WW-10- IP44 -CC-R	9,6W/m	24V/DC	3000K	857lm/m	120/m	>94Ra	€ 740,00
LW24-N-NW-10- IP44 -CC-R	9,6W/m	24V/DC	4000K	911lm/m	120/m	>94Ra	€ 740,00


LW-FLEX-NANO-15-CC (ROLLENWARE)



Datenblatt



Bis zu 10m Stripe mit nur einer Einspeisung

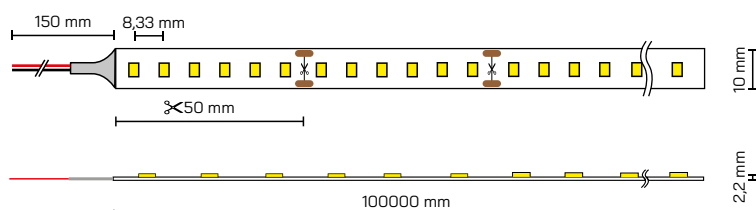


Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 10m
LW24-N-SW-15- IP44 -CC-R	14,4W/m	24V/DC	2700K	951lm/m	120/m	>94RA	€ 380,00
LW24-N-WW-15- IP44 -CC-R	14,4W/m	24V/DC	3000K	1065lm/m	120/m	>94RA	€ 380,00
LW24-N-NW-15- IP44 -CC-R	14,4W/m	24V/DC	4000K	1153lm/m	120/m	>94RA	€ 380,00

Für LED-Stripes ab 10W/m muss für genügend Kühlung bzw. Wärmeableitung gesorgt werden, um die gewünschte Lebensdauer zu erreichen. Idealerweise mit LED-Kühlprofilen.

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026. Konfektionierung gegen Aufpreis möglich.

LW-FLEX-RGB+W (ROLLENWARE)

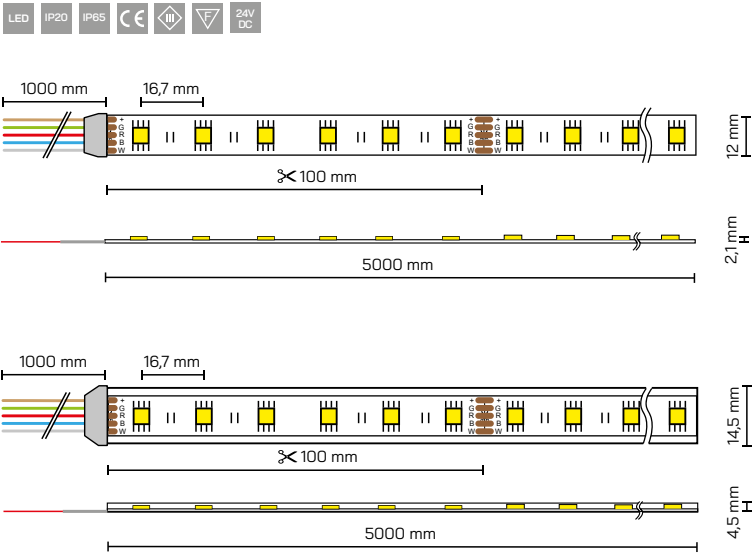

Für LED-Stripes ab 10W/m muss für genügend Kühlung bzw. Wärmeableitung gesorgt werden, um die gewünschte Lebensdauer zu erreichen. Idealerweise mit LED-Kühlprofilen.

Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-RGBW-18-IP20-R	19,2W/m	24V/DC	RGBW 3000K	R=120lm/m G=300lm/m B= 60lm/m W=330lm/m	60/m	>80Ra	€ 285,00
Artikelnummer	Watt/m	Volt	Kelvin	Lumen	LED/m	CRI	*LP/Rolle 5m
LA24-RGBW-18-IP65-R	19,2W/m	24V/DC	RGBW 3000K	R=110lm/m G=276lm/m B= 55lm/m W=303lm/m	60/m	>80Ra	€ 320,00

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

NEU

Ab sofort sind alle LED Stripes auch in 50m Rollen erhältlich!

ACHTUNG:
Einspeislänge beachten!




Wichtige Infos für LED Stripes:

- Die Standard Platinenfarbe ist weiß.
- Max. Länge 5m bzw. 10/20m (Konstantstrom-Band) pro Einspeisungspunkt da die Leitungsquerschnitte auf den Leiterbahnen unserer LED Flexprodukte (ab 8W/m) nur für diesen zulässigen Strom ausgelegt sind.
- Überbelastung führt zunächst zu Erwärmung, diese zu einer Erhöhung des Widerstandes, worauf die Stromstärke ansteigt und es schlussendlich zu einer Zerstörung der Platine kommt bzw. sogar Brandgefahr bestehen kann. Zur Gewährleistung der zugesicherten Performance und Lebensdauer müssen LED Flexprodukte (ab 8W/m) passiv gekühlt werden.
- Kühlfläche bzw. Wärmeableitungsfläche kann durch Montageprofile oder bauseitige Konstruktionen erfolgen. Produktionsbedingt weichen selbst gleich bezeichnete Farbtemperaturen (z.B. 3000 Kelvin) bei verschiedenen Teillieferungen voneinander ab.
- Daher können bei Nachbestellungen oder Reklamation nicht die gleiche Farbtemperatur sondern minimale Abweichungen möglich sein.



KONVERTER LC 35W/24V, NICHT DIMMBAR



Konverter LC 35W/24V

Ausgangsspannung 24V


Max. Ausgangsleistung 35W

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Dimmbar mittels externen PWM LED-Dimmer

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0287501050	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 40,00

KONVERTER LC 60W/24V, NICHT DIMMBAR



Konverter LC 60W/24V

Ausgangsspannung 24V


Max. Ausgangsleistung 60W

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Dimmbar mittels externen PWM LED-Dimmer

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0287501051	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 47,70

KONVERTER LC 100W/24V, NICHT DIMMBAR



Konverter LC 100W/24V

Ausgangsspannung 24V


Max. Ausgangsleistung 100W

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Dimmbar mittels externen PWM LED-Dimmer

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0287501052	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 69,30

KONVERTER LC 200W/24V, NICHT DIMMBAR



Konverter LC 200W/24V

Ausgangsspannung 24V

Max. Ausgangsleistung 200W


Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Dimmbar mittels externen PWM LED-Dimmer

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0287501053	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 107,40

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.

KONVERTER LC 35W/24V, DALI DIMMBAR, ONE4ALL



Konverter LC 35W/24V , one4all

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber

one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)


Kein externer Dimmer notwendig

LTI (Lifetime Indikator)

Nahfeld-Kommunikation (NFC)

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0228004430	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 100,90

KONVERTER LC 60W/24V, DALI DIMMBAR, ONE4ALL



Konverter LC 60W/24V , one4all

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber

one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)


Kein externer Dimmer notwendig

LTI (Lifetime Indikator)

Nahfeld-Kommunikation (NFC)

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0228004431	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 119,80

KONVERTER LC 100W/24V, DALI DIMMBAR, ONE4ALL



Konverter LC 100W/24V , one4all

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber

one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)


Kein externer Dimmer notwendig

LTI (Lifetime Indikator)

Nahfeld-Kommunikation (NFC)

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0228004432	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 166,80

KONVERTER LC 200W/24V, DALI DIMMBAR, ONE4ALL



Konverter LC200W/24V , one4all

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber

one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)

Kein externer Dimmer notwendig

LTI (Lifetime Indikator)

Nahfeld-Kommunikation (NFC)

Artikelnummer	U-OUT	Netzspannung	Wechselspannung	Netzfrequenz	Schutzart	*LP
0228004433	24V	220-240V	198-264V	50/60 Hz	IP20	€ 197,90

*Listenpreise brutto, ohne MwSt und ohne Lieferung. Stand Mai 2026.



Wichtige Informationen

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (in der Folge kurz AVL) für sämtliche Rechtsgeschäfte (insbesondere deren Werk- und Werklieferverträge) und für alle Lieferungen und Leistungen der LED-WORKS AUSTRIA GmbH (im Folgenden kurz als: LED-WORKS), auch wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners gelten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der LED-WORKS AUSTRIA GmbH.

Die oben angeführten Preise verstehen zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe und „ab Werk“/“ex works“ (iSd INCOTERMS 2010) in Vomp, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Zahlungskonditionen: 8 Tage 2 % Skonto - 30 Tage Netto.
Lieferbedingungen: ab Werk

Paketversand:
Lieferungen frei Haus ab Auftragswert (ausgenommen Speditionsware) € 1500,00
Maß = maximal 2000 mm oder maximales Gurtmaß von 3m
Zuschlag für nicht bandfähige Güter laut aktuellen Kosten (AT, DE) ab Länge 1500 mm - Sperrgut

Speditionsversand:
Speditionsgutversand wird je nach Volumen in Rechnung gestellt.

Expressgutlieferungen auf Anfrage

Für Abholungen bzw. Rückholungen verrechnen wir jeweils 6,00 € Bearbeitungsgebühr.

Bei einem Nettoauftragswert unter 50,00 € werden 25,00 € Bearbeitungsgebühren verrechnet.

Bei Neukunden erfolgen die ersten 3 Lieferungen gegen Vorkasse
Bei Nettoauftragssumme über Euro 3000,- wird von uns bei Auftragserteilung eine Vorauszahlung von 50% in Rechnung gestellt.
Bei höhere Auftragssummen wird eine gesonderte Vorauszahlung bzw. Anzahlung vereinbart!

Liefertermin: nach Vereinbarung!
Lieferzeitangaben erfolgen nur nachzeitigem Lagerstand. Zwischenverkäufe behalten wir uns vor.
Eventuelle Änderungen der Liefer- und Zahlungsbedingungen behalten wir uns vor.


LEDWORKS®

manufacture & design

AUSTRIA/ GERMANY

LED-WORKS AUSTRIA GmbH
Au 54 / A-6134 Vomp

Fon +43 (0)524266258
Mail info@led-works.eu
Web www.led-works.eu

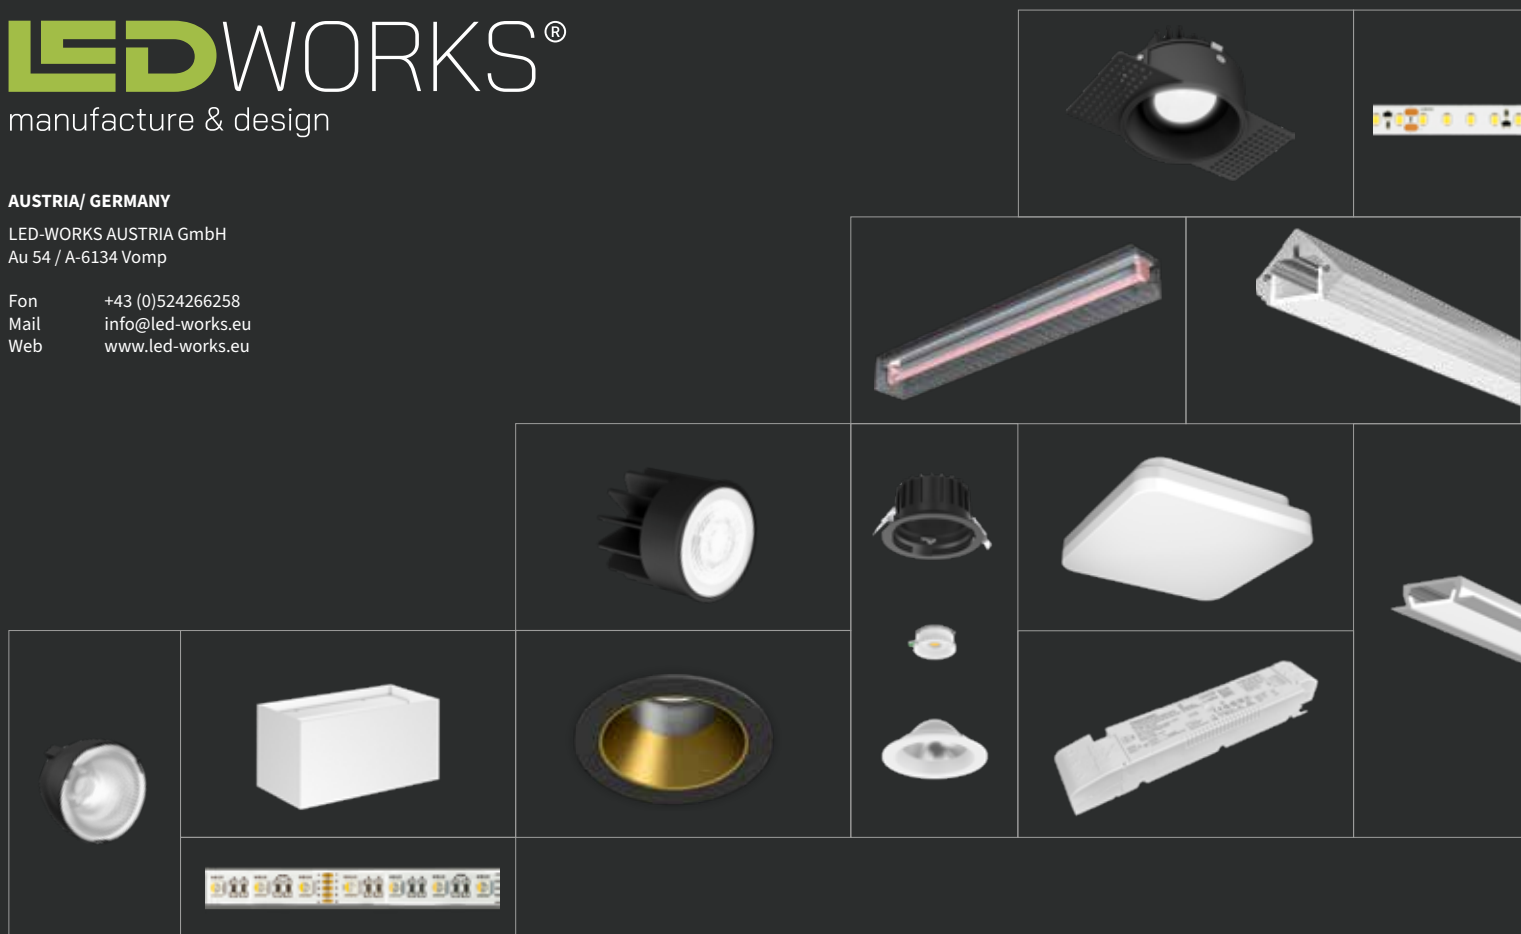

Photographs, Renderings: Ulrich Steinlechner, bild[ART]isten, Austria | LED Works Austria GmbH

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 20°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbaren Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/-150 Kelvin. Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie jeweils in unseren Preislisten. Alle Maßeinheiten wurden in Millimeter angegeben. Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergehende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. Die Firma behält sich das Recht vor Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.