



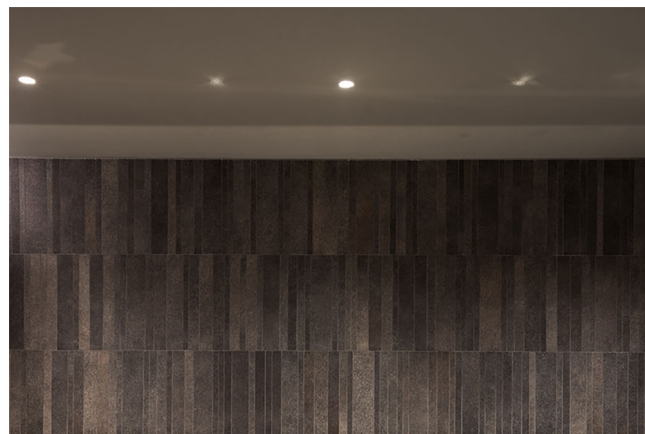


ALLGEMEIN

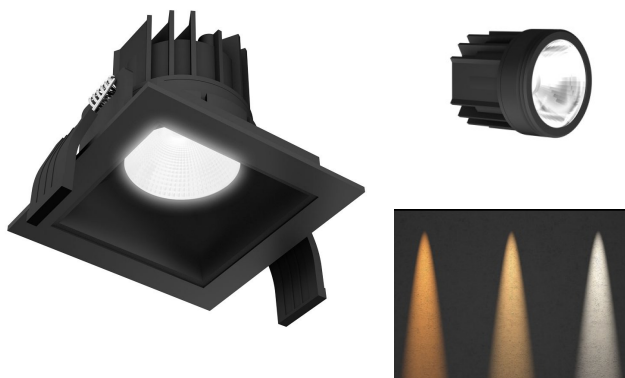


Type	LW25-S2-07
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED Engine Multi 07/10
Farbwiedergabe	>93Ra
Lebenserwartung	50.000h
UGR	<19
Betriebsgerät	inkl. externem Konverter (Phasenan- bzw. Phasenabschnitt dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Schwarz/Weiß, Weiß/ Schwarz, Weiß/Gold, Weiß/Weiß
Bauform	Eckig
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Linse 30° (Standard)
Gewicht	0.426kg
Länge x Breite	80 x 80mm
Höhe	70mm
Deckenausschnitt	70 x 70mm
Einbautiefe	80mm

SKIZZE

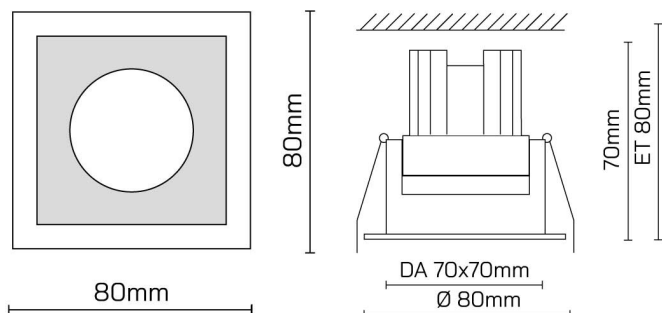

LICHTVERTEILUNG

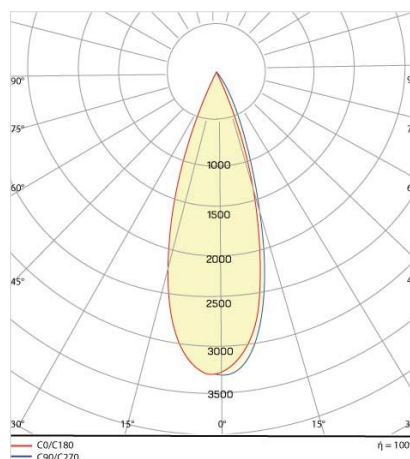

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Linse	Primär	Sekundär	IP	CRI
LW25-S2-07-2700-1-2	7W	2700K	840lm	120lm/W	30°	220-240V	180mA	IP20	>93Ra
LW25-S2-07-3000-1-2	7W	3000K	879lm	126lm/W	30°	220-240V	180mA	IP20	>93Ra
LW25-S2-07-4000-1-2	7W	4000K	905lm	129lm/W	30°	220-240V	180mA	IP20	>93Ra

1 (Passende Code verwenden)

BB Schwarz/Schwarz **WB** Weiß/ Schwarz
BG Schwarz/Gold **WG** Weiß/ Gold
BW Schwarz/Weiß **WW** Weiß/ Weiß

2 (Passenden Code verwenden)

Phasen- bzw. Phasenabschnitt (Standard)
D DALI/PUSH

PRODUKTINFORMATION

LED-Einbauleuchte, eckig, starr, für Deckeneinbau, bestehend aus Aluminiumgehäuse mit integriertem Kühlkörper, pulverbeschichtet. Verschiedene Gehäusefarben erhältlich (schwarz/schwarz, schwarz/gold, schwarz/weiß, weiß/schwarz, weiß/gold, weiß/weiß). Innenreflektor auf Anfrage austauschbar. Bestückt mit neuesten LED-Technologie und hocheffizientem LED-Engine für Mehrfach Bestromung 7W (180lm) oder 10W (250mA). LED-Engine zurückversetzt. Hohe Farbwiedergabe ~ 125lm/W, Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage). Lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, CRI>93Ra, primär 220-240VAC, sekundär 180mA/250mA (Mehrfach-Bestromung), Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Betriebsgeräte durch autori-sierte Fachkraft austauschbar, für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt. Inkl. externem Konverter (Standard Phasen- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/Push auf Anfrage). Geeignet für Innenräume, optionales Zubehör wie Blenden und Optiken verfügbar. Version: Strahler mit LED-Einsatz 7/10W, Maße 80x80mm, Höhe 70mm, Deckenausschnitt 70x70mm, Einbautiefe 80mm, Gewicht 0,426kg

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



BB
Schwarz/Schwarz



BG
Schwarz/Gold



BW
Schwarz/ Weiß



WB
Weiß/ Schwarz



WG
Weiß/ Gold




WW
Weiß/ Weiß

ZUBEHÖR (muss separat bestellt werden)



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°



PP250020
Linse 50°





PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar

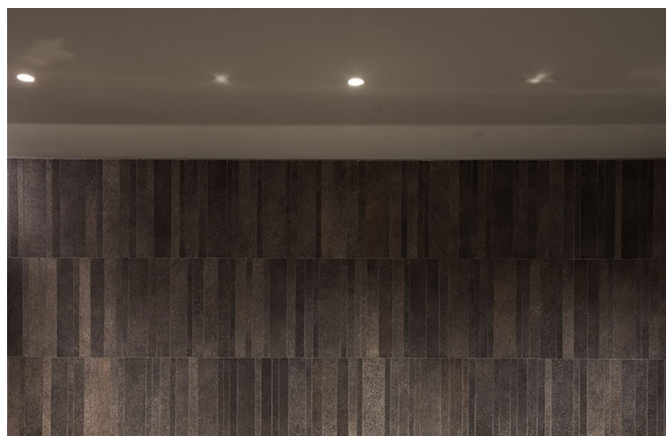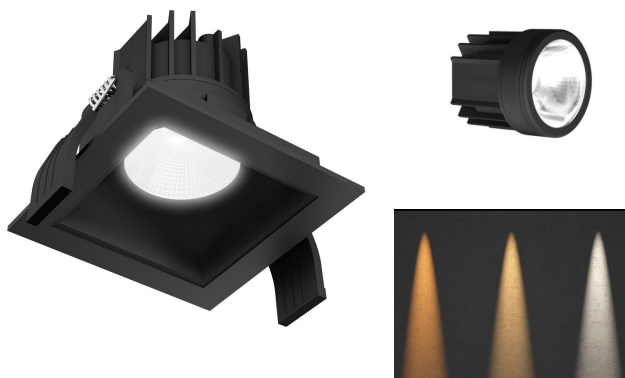


ALLGEMEIN




Type	LW25-S2-10
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED Engine Multi 07/10
Farbwiedergabe	>93Ra
Lebenserwartung	50.000h
UGR	<19
Betriebsgerät	inkl. externem Konverter (Phasenan- bzw. Phasenabschnitt dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Schwarz/Weiß, Weiß/ Schwarz, Weiß/Gold, Weiß/Weiß
Bauform	Eckig
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Linse 30° (Standard)
Gewicht	0.426kg
Länge x Breite	80 x 80mm
Höhe	70mm
Deckenausschnitt	70 x 70mm
Einbautiefe	80mm

SKIZZE

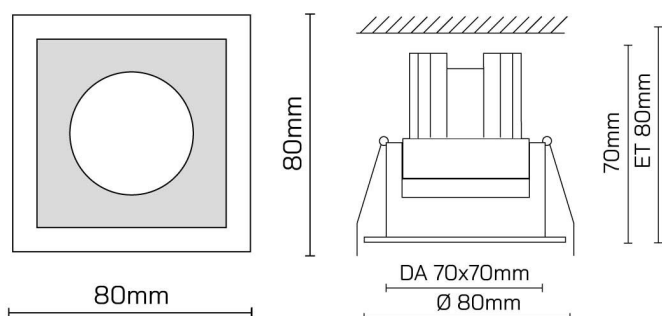

LICHTVERTEILUNG

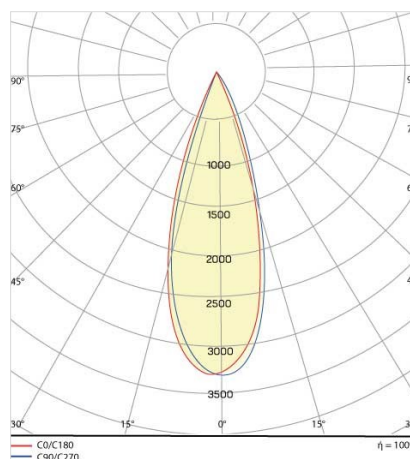

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Linse	Primär	Sekundär	IP	CRI
LW25-S2-10-2700-1-2	10W	2700K	1199lm	120lm/W	30°	220-240V	250mA	IP20	>93Ra
LW25-S2-10-3000-1-2	10W	3000K	1255lm	126lm/W	30°	220-240V	250mA	IP20	>93Ra
LW25-S2-10-4000-1-2	10W	4000K	1305lm	130lm/W	30°	220-240V	250mA	IP20	>93Ra

1 (Passenden Code verwenden)

BB Schwarz/Schwarz **WB** Weiß/ Schwarz
BG Schwarz/Gold **WG** Weiß/ Gold
BW Schwarz/Weiß **WW** Weiß/ Weiß

2 (Passenden Code verwenden)

Phasen- bzw. Phasenabschnitt (Standard)
D DALI/PUSH

PRODUKTINFORMATION

LED-Einbauleuchte, eckig, starr, für Deckeneinbau, bestehend aus Aluminiumgehäuse mit integriertem Kühlkörper, pulverbeschichtet. Verschiedene Gehäusefarben erhältlich (schwarz/schwarz, schwarz/gold, schwarz/weiß, weiß/schwarz, weiß/gold, weiß/weiß). Innenreflektor auf Anfrage austauschbar. Bestückt mit neuesten LED-Technologie und hocheffizientem LED-Engine für Mehrfach Bestromung 7W (180lm) oder 10W (250mA). LED-Engine zurückversetzt. Hohe Farbwiedergabe ~ 125lm/W, Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage). Lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, CRI>93Ra, primär 220-240VAC, sekundär 180mA/250mA (Mehrfach-Bestromung), Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Betriebsgeräte durch autori-sierte Fachkraft austauschbar, für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt. Inkl. externem Konverter (Standard Phasen- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/Push auf Anfrage). Geeignet für Innenräume, optionales Zubehör wie Blenden und Optiken verfügbar. Version: Strahler mit LED-Einsatz 7/10W, Maße 80x80mm, Höhe 70mm, Deckenausschnitt 70x70mm, Einbautiefe 80mm, Gewicht 0,426kg

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



BB
Schwarz/Schwarz



BG
Schwarz/Gold



BW
Schwarz/ Weiß



WB
Weiß/ Schwarz



WG
Weiß/ Gold




WW
Weiß/ Weiß

ZUBEHÖR (muss separat bestellt werden)



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°



PP250020
Linse 50°




PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar

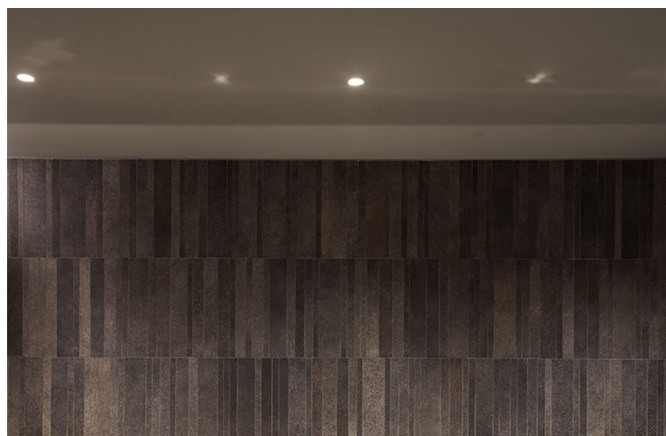


ALLGEMEIN




Type	LW25-S2-10-TW
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED Engine TUNABLE WHITE 2700-6500K, rückversetzt
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h
UGR	<19
Betriebsgerät	inkl. externem Konverter (Phasenan- bzw. Phasenabschnitt dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Schwarz/Weiß, Weiß/ Schwarz, Weiß/Gold, Weiß/Weiß
Bauform	Eckig
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Linse 30° (Standard)
Gewicht	0.426kg
Durchmesser	80 x 80mm
Höhe	79mm
Deckenausschnitt	70 x 70mm
Einbautiefe	89mm

SKIZZE

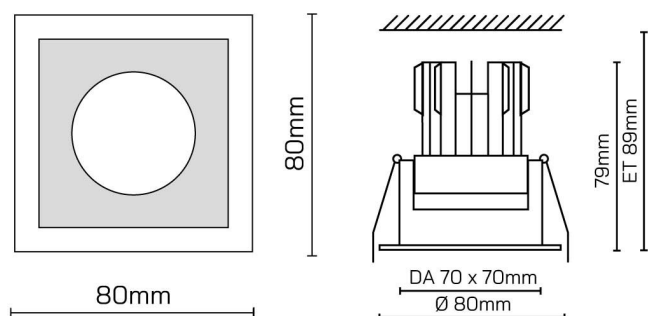

LICHTVERTEILUNG

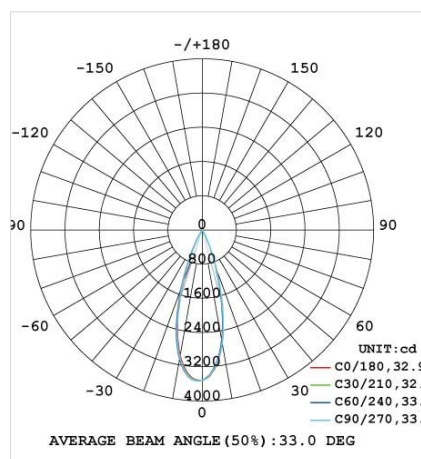

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Linse	Primär	Sekundär	IP	CRI
LW25-S2-10-TW-1-2	10.8W	2700-6500K	969-1167lm	90-108lm/W	30°	220-240V	300mA	IP20	>90Ra

1 (Passenden Code verwenden)

BB Schwarz/Schwarz

BG Schwarz/Gold

BW Schwarz/ Weiß

WB Weiß/ Schwarz

WG Weiß/ Gold

WW Weiß/ Weiß

2 (Passenden Code verwenden)

Phasen- bzw. Phasenabschnitt (Standard)

D DALI/PUSH

PRODUKTINFORMATION

LED-Einbauleuchte, eckig, starr, für Deckeneinbau, bestehend aus Aluminiumgehäuse mit integriertem Kühlkörper, pulverbeschichtet. Verschiedene Gehäusefarben erhältlich (schwarz/schwarz, schwarz/gold, schwarz/weiß, weiß/schwarz, weiß/gold, weiß/weiß). Innenreflektor auf Anfrage austauschbar. Bestückt mit neuesten LED-Technologie und hocheffizientem LED-Engine 10.8W TUNABLE WHITE (2700K-6500K). LED Engine rückversetzt. Hohe Farbwiedergabe ~90-108lm/W (je nach Lichtfarbe), Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage). CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 300mA, Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt. Inkl. externem Konverter (Standard Phasen- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/Push auf Anfrage). Geeignet für Innenräume, optionales Zubehör wie Blenden und Optiken verfügbar. Version: Strahler mit LED-Einsatz 10.8W TUNABLE WHITE (2700K-6500K), Maße 80x80mm, Höhe 79mm, Deckenausschnitt 70x70mm, Einbautiefe 89mm, Gewicht 0,426kg

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



BB
Schwarz/Schwarz



BG
Schwarz/Gold



BW
Schwarz/ Weiß



WB
Weiß/ Schwarz



WG
Weiß/ Gold




WW
Weiß/ Weiß

ZUBEHÖR (muss separat bestellt werden)



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°



PP250020
Linse 50°





PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar

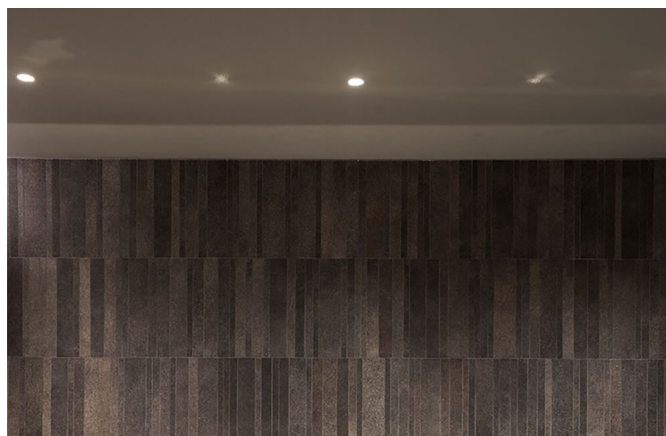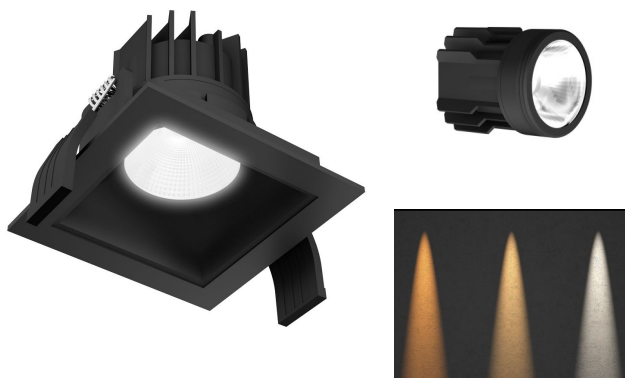


ALLGEMEIN




Type	LW25-S2-11-WD
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED Engine WARMDIM 1800K-3000K, rückversetzt
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h
UGR	<19
Betriebsgerät	inkl. externem Konverter (Phasenan- bzw. Phasenabschnitt dimmbar)

Oberfläche	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Schwarz/Weiß, Weiß/ Schwarz, Weiß/Gold, Weiß/Weiß
Bauform	Eckig
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Linse 30° (Standard)
Gewicht	0.426kg
Durchmesser	80 x 80mm
Höhe	79mm
Deckenausschnitt	70 x 70mm
Einbautiefe	89mm

SKIZZE

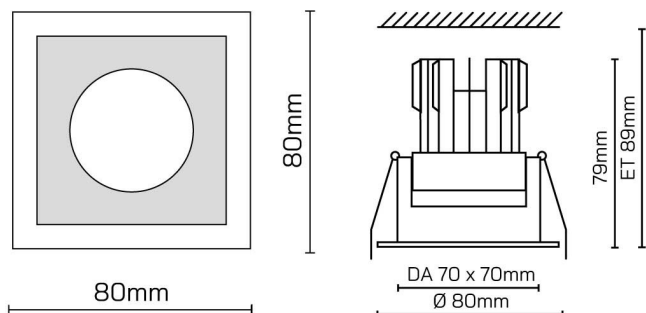

LICHTVERTEILUNG

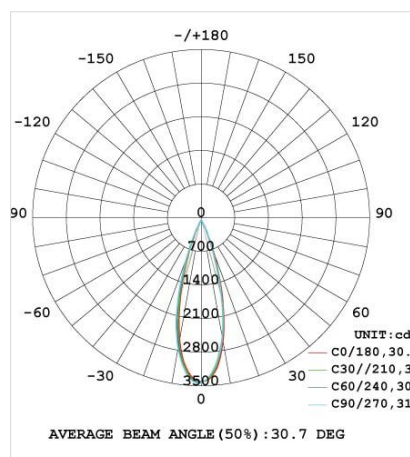

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Linse	Primär	Sekundär	IP	CRI
LW25-S2-11-WD-1-2	10.8W	1800-3000K	885lm	82lm/W	30°	220-240V	300mA	IP20	>90Ra

1 (Passenden Code verwenden)

BB Schwarz/Schwarz

BG Schwarz/Gold

BW Schwarz/ Weiß

WB Weiß/ Schwarz

WG Weiß/ Gold

WW Weiß/ Weiß

2 (Passenden Code verwenden)

Phasen- bzw. Phasenabschnitt (Standard)

D DALI/PUSH

PRODUKTINFORMATION

LED-Einbauleuchte, eckig, starr, für Deckeneinbau, bestehend aus Aluminiumgehäuse mit integriertem Kühlkörper, pulverbeschichtet. Verschiedene Gehäusefarben erhältlich (schwarz/schwarz, schwarz/gold, schwarz/weiß, weiß/schwarz, weiß/gold, weiß/weiß). Innenreflektor auf Anfrage austauschbar. Bestückt mit neuesten LED-Technologie und hocheffizientem LED-Engine 10.8W WARM DIM (1800-3000K). LED-Engine rückversetzt. Hohe Farbwiedergabe ~ 82lm/W (je nach Lichtfarbe), Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage). CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 300mA, Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Betriebsgeräte durch autorisierte Fachkraft austauschbar, für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt. Inkl. externem Konverter (Standard Phasen- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/ Push auf Anfrage). Geeignet für Innenräume, optionales Zubehör wie Blenden und Optiken verfügbar. Version: Strahler mit LED-Einsatz 10.8W WARM DIM (1800-3000K), Maße 80x80mm, Höhe 79mm, Deckenausschnitt 70x70mm, Einbautiefe 89mm, Gewicht 0,426kg

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



BB
Schwarz/Schwarz



BG
Schwarz/Gold



BW
Schwarz/ Weiß



WB
Weiß/ Schwarz



WG
Weiß/ Gold




WW
Weiß/ Weiß

ZUBEHÖR (muss separat bestellt werden)



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°



PP250020
Linse 50°





PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar

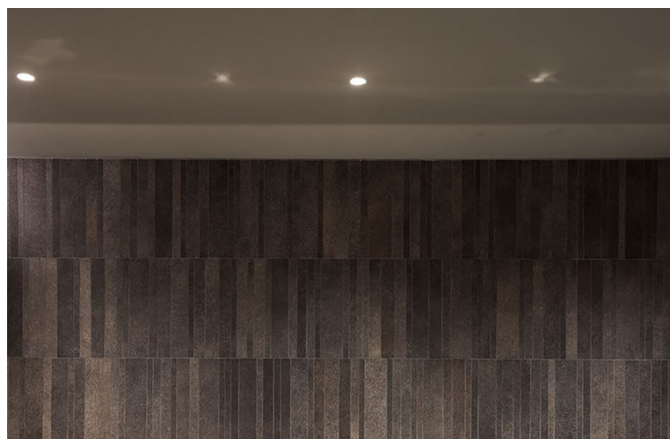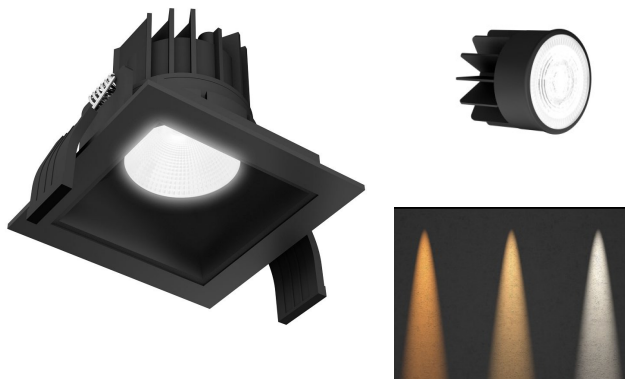


ALLGEMEIN




Type	LW25-S2-230
Montageart	Einbaudownlight
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED Engine 230V, rückversetzt
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50.000h
UGR	-
Betriebsgerät	kein Konverter (230V)

Oberfläche	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz/Schwarz, Schwarz/Gold, Schwarz/Weiß, Weiß/Schwarz, Weiß/Gold, Weiß/Weiß
Bauform	Eckig
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt
Diffusor	Linse 30° (Standard)
Gewicht	0.426kg
Durchmesser	80 x 80mm
Höhe	70mm
Deckenausschnitt	70 x 70mm
Einbautiefe	80mm

SKIZZE

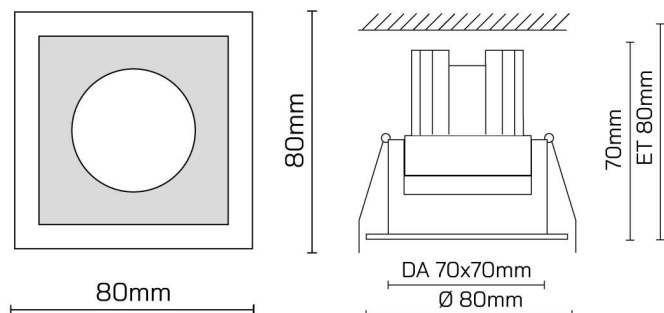

LICHTVERTEILUNG

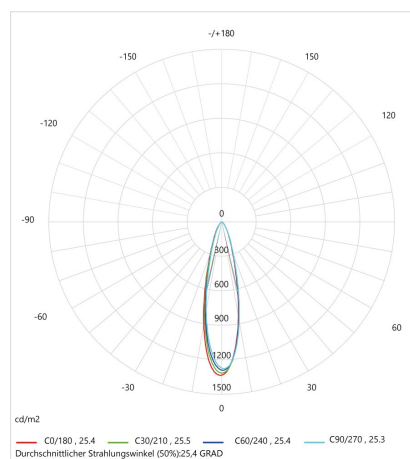

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Linse	Primär	Sekundär	IP	CRI
LW25-S2-230-2700-1	6W	2700K	537lm	89lm/W	30°	220-240V	230V	IP20	>90Ra
LW25-S2-230-3000-1	6W	3000K	562lm	94lm/W	30°	220-240V	230V	IP20	>90Ra

1 (Passenden Code verwenden)

BB Schwarz/Schwarz	WB Weiß/ Schwarz
BG Schwarz/Gold	WG Weiß/ Gold
BW Schwarz/ Weiß	WW Weiß/ Weiß


PRODUKTINFORMATION

LED-Einbauleuchte, eckig, starr, für Deckeneinbau, bestehend aus Aluminiumgehäuse mit integriertem Kühlkörper, pulverbeschichtet. Verschiedene Gehäusefarben erhältlich (schwarz/schwarz, schwarz/gold, schwarz/weiß, weiß/schwarz, weiß/gold, weiß/weiß). Innenreflektor auf Anfrage austauschbar. Bestückt mit neuesten LED-Technologie und hocheffizientem LED-Engine 6W 230V. LED-Engine rückversetzt. Hohe Farbwiedergabe ~ 94lm/W (je nach Lichtfarbe), Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage). Lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K, CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 230V, Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Kein Konverter erforderlich (230V). Geeignet für Innenräume, optionales Zubehör wie Blenden und Optiken verfügbar. Version: Strahler mit LED-Einsatz 6W 230V, Maße 80x80mm, Höhe 70mm, Deckenausschnitt 70x70mm, Einbautiefe 80mm, Gewicht 0,426kg

GEHÄUSE KOMBINATIONEN



BB
Schwarz/Schwarz



BG
Schwarz/Gold



BW
Schwarz/ Weiß



WB
Weiß/ Schwarz



WG
Weiß/ Gold




WW
Weiß/ Weiß

ZUBEHÖR (muss separat bestellt werden)



PP250023B
Blendschutz



PP250021
Linse 15°



PP250020
Linse 50°



PP250015
Opal



PP250014
Wabenraster



PP250048
Schutzglas IP44, klar