



Made in Austria

LEWO 30



Lineares Profilsystem LEWO 30 (30x30mm) für individuelle Raumgestaltungen. Profil aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich als Aufbau-, Pendel-, Wand-, Einbau- und FRAMELESS Einbauversion. Hohe Bestückungsvielfalt mittels hoch effizienter LED- Technologie (LED-Band, LED-Strahler, LED-Pendelleuchten). Lieferbar in den Lichtfarben 2700K, 3000K, 4000K (RGB+W und Tunable White auf Anfrage). Wir realisieren eine maximale Profillänge von durchgehend 6000mm. Für die Ansteuerung der LED-Technik werden namenhafte Konverter-Hersteller eingesetzt. Steuerungsarten nicht dimmbar, DALI dimmbar, CASAMBI.

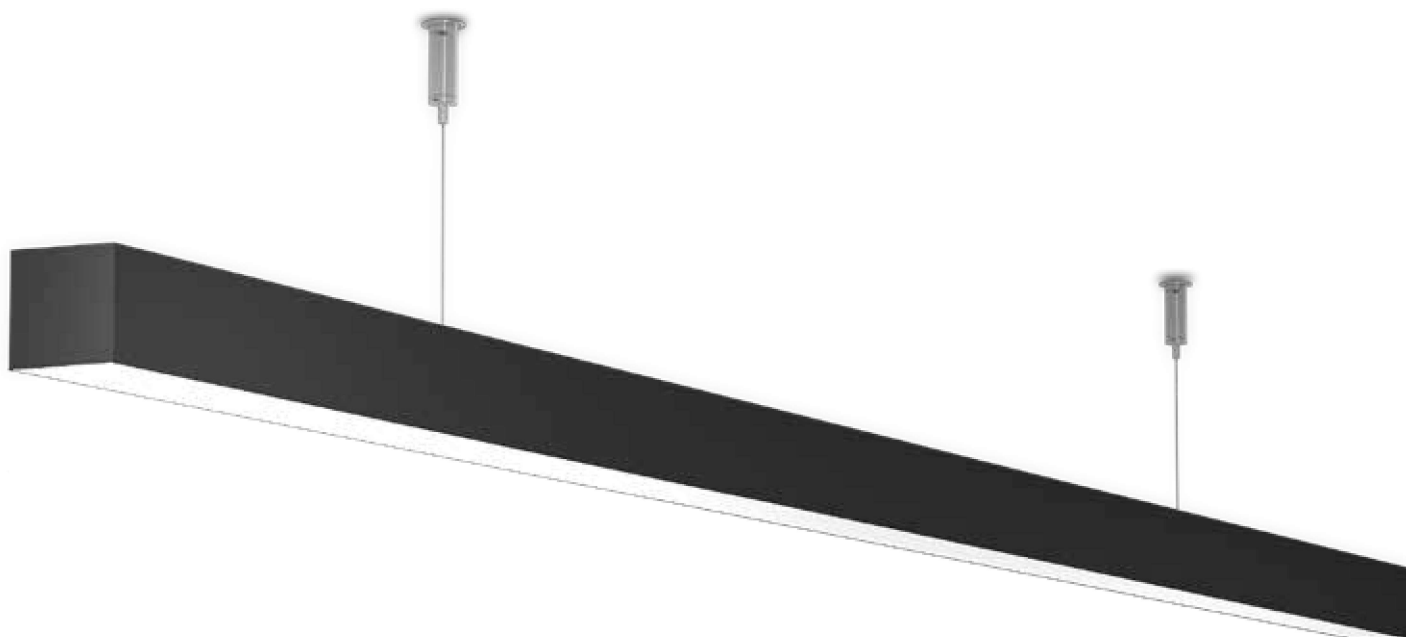

GEHÄUSEFARBEN:

- Aluminium eloxiert ○
- FS Schwarz RAL9005 ●
- FS Weiß RAL9016 ○

BESTÜCKUNGSARTEN:

- LED-Band 15W/m
- LED-Strahler LEWO SPOT
- LED-Pendelleuchte STRING

KONVERTER NICHT DIMMBAR INTERN

- Bei Abdeckung opal hoch
- Bei Abdeckung opal flach
(nur mit Blindabdeckung)

KONVERTER DIMMBAR NUR EXTERN

ABDECKUNGEN:

- Opal flach
- Opal hoch
- Schwarz flach
- Schwarz hoch
- Blindabdeckung



**PROJEKTSPEZIFISCHE SONDER-LEUCHTEN REALISIEREN WIR GERNE AUF ANFRAGE!
UNSERE BESTÜCKUNGSARTEN KÖNNEN AUF WUNSCH AUCH KOMBINIERT WERDEN!**

Made in Austria

LEWO 30 - BESTÜCKUNG LED-BAND



33mm x Länge (+2mm)
60mm



33mm x Länge (+2mm)
60mm

Artikelnummer						
Typ	Montage	Länge	Abdeckung	Kelvin	Farbe	Dimm
LS-30-	1	610	2	3	4	5
LS-30-	1	910	2	3	4	5
LS-30-	1	1210	2	3	4	5
LS-30-	1	1510	2	3	4	5
LS-30-	1	1810	2	3	4	5

1

C Aufbau
P Pendel
E Einbau

2

O Opal flach
U Opal hoch

3

2700
3000
4000

4

S Alu eloxiert ○
B FS Schwarz ●
W FS Weiß ○


5

D DALI
SwitchDIM


Sonderausführungen haben keine feste Artikelnummer und werden stets auf Kundenwunsch produziert. Bitte separat angeben.




Aufbaumontage



Pendelmontage



Einbaumontage mit Rand




Einbaumontage randlos



Aufbaumontage




Pendelmontage



Einbaumontage mit Rand



Einbaumontage randlos




Abdeckung in Schwarz auf Anfrage

Standard-Längen, Bestückung 15W/m		610mm	910mm	1210mm	1510mm	1810mm	
Modulleistung		2700K	9,2W	13,7W	18,2W	22,7W	27,2W
		3000K	9,2W	13,7W	18,2W	22,7W	27,2W
		4000K	9,2W	13,7W	18,2W	22,7W	27,2W
Lichtstrom	Opal flach	2700K	751lm	1120lm	1489lm	1858lm	2227lm
		3000K	775lm	1156lm	1537lm	1918lm	2299lm
		4000K	854lm	1274lm	1694lm	2114lm	2534lm
Lichtstrom	Opal hoch	2700K	696lm	1038lm	1380lm	1722lm	2064lm
		3000K	714lm	1065lm	1416lm	1767lm	2118lm
		4000K	787lm	1174lm	1561lm	1948lm	2335lm
Farbwiedergabeindex		CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90	
Nennspannung*		230V	230V	230V	230V	230V	
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	

*Nennspannung beträgt 24V bei externem Konverter


Artikelnummer	Länge
LS-30-R-FRAME-610	610mm
LS-30-R-FRAME-910	910mm
LS-30-R-FRAME-1210	1210mm
LS-30-R-FRAME-1510	1510mm
LS-30-R-FRAME-1810	1810mm

Einbaurahmen inkl. Montagebügel und
Bohrschrauben für Aufbaustärke von 12,5mm.

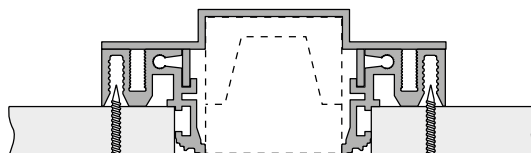

Made in Austria

LEWO 30 - BESTÜCKUNG LEWO SPOT

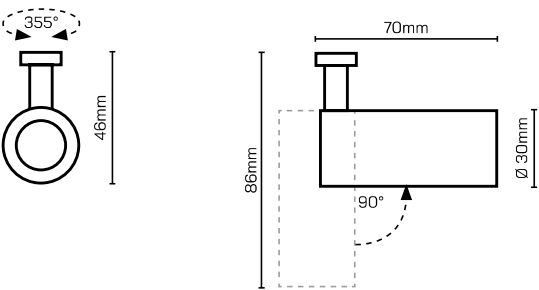

Artikelnummer					
Typ	Montage	Länge	Spot	Kelvin	Farbe
LS-30-	C	400	2SP	1	2
LS-30-	C	600	3SP	1	2
LS-30-	C	1100	4SP	1	2
LS-30-	C	1400	5SP	1	2





- 1

2700

3000
- 2

B FS Schwarz

W FS Weiß
- ○

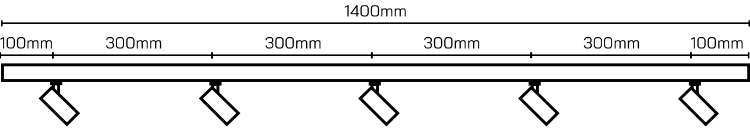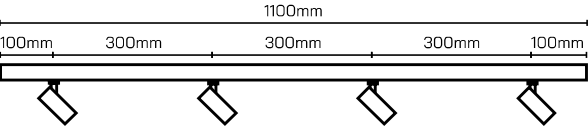


Standard-Längen		400mm	600mm	1100mm	1400mm
Modulleistung	2700K	8W	12W	16W	20W
	3000K	8W	12W	16W	20W
	4000K	8W	12W	16W	20W
Lichtstrom	2700K	1000lm	1500lm	2000lm	2500lm
	3000K	1052lm	1578lm	2104lm	2630lm
	4000K	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage
Nennspannung		230V	230V	230V	230V
Farbwiedergabeindex		CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20

Konverter ist bei Standardlängen nicht dimmbar. Dimmbar auf Anfrage!



Made in Austria





LEWO 30 - BESTÜCKUNG STRING

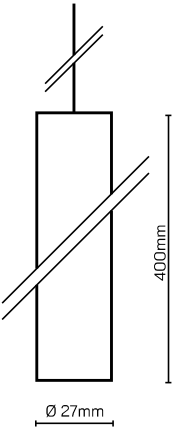

Artikelnummer					
Typ	Montage	Länge	String	Kelvin	Farbe
LS-30-	C	500	2ST	1	2
LS-30-	C	1000	3ST	1	2
LS-30-	C	1400	4ST	1	2
LS-30-	C	1800	5ST	1	2

1
2700
3000

2
B FS Schwarz ●
W FS Weiß ○

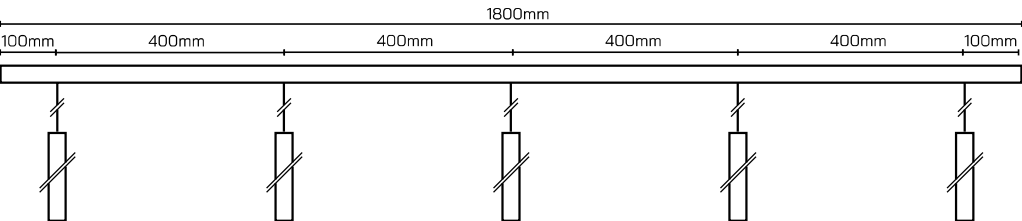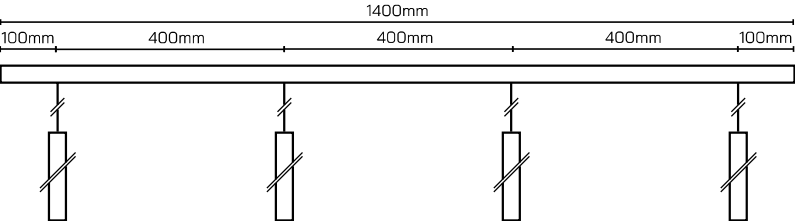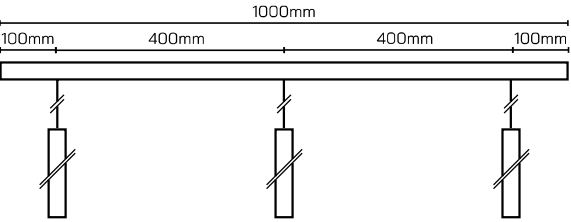

Standard-Längen		500mm	1000mm	1400mm	1800mm
Modulleistung	2700K	14,8W	22,2W	29,6W	37W
	3000K	14,8W	22,2W	29,6W	37W
	4000K	14,8W	22,2W	29,6W	37W
Lichtstrom	2700K	1194lm	1791lm	2388lm	2985lm
	3000K	1256lm	1884lm	2512lm	3140lm
	4000K	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage
Nennspannung		230V	230V	230V	230V
Farbwiedergabeindex		CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
Schutzart		IP20	IP20	IP20	IP20

Konverter ist bei Standardlängen nicht dimmbar. Dimmbar auf Anfrage!

