




ALLGEMEIN




Type	LEWORS 2.0
Montageart	Aufbauleuchte
Montageort	Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Leuchtenart	LED
Bestückung	LED
Farbwiedergabe	>90Ra
Lebenserwartung	50000h
Betriebsgerät	Intern (DALI/PushDIM)

Oberfläche	Aluminium/Metall
Gehäusefarbe	Sand Schwarz/ Champagne Gold
Bauform	Rund
Beweglichkeit	Starr
Lichtverteilung	Direkt/Indirekt
Diffusor	Acryl opal
Gewicht	7,3kg
Durchmesser	600mm
Tiefe	20mm
Höhe	70mm

SKIZZE

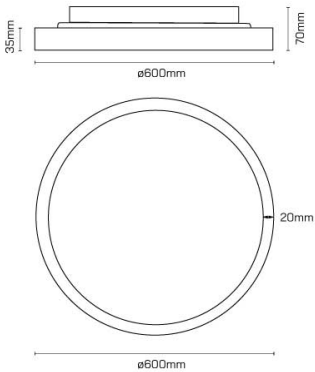

LICHTVERTEILUNG

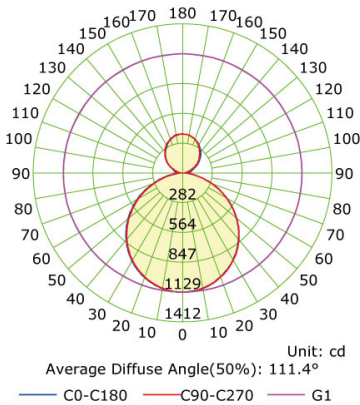

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Artikelnummer	Watt	CCT	LED Lichtstrom	lm/W	Primär	Sekundär	IP	Gehäuse
LSRS2.0DIC6003000-BG-DA	50W (direkt) 10W (indirekt)	3000K	4260lm	71lm/W	220-240V	230V	IP20	Sand Schwarz/ Champagne Gold

PRODUKTINFORMATION

Runde LED-Aufbauleuchte LEWORS 2.0 für Decken- oder Wandmontage, direkt/indirekt strahlend. Leuchtenkörper aus Aluminium mit opaler Acrylabdeckung, Gehäuse in Sand Schwarz und Innenring in Champagne Gold. LED-Leistung 50W direkt + 10W indirekt, Gesamtleistung 60W, Leuchtenlichtstrom ca. 4260lm, Lichtausbeute ca. 71lm/W, Lichtfarbe 3000K warmweiß, CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 230V. Integrierter Konverter, DALI/PushDim dimmbar. Lebensdauer 50.000h. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Abmessungen: Ø 600mm, Profilhöhe 20mm, Gesamthöhe 70mm. Gewicht ca. 7,3kg



Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.