




TOLA QUAD 950

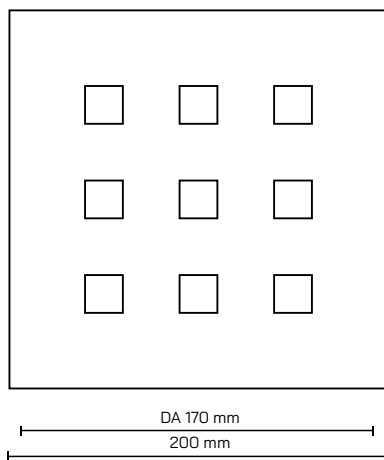


DA 170 mm
200 mm

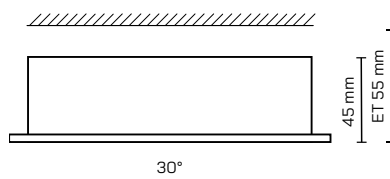

- Bestückt mit MID-Power LED bis zu 170lm/W
- 9x vollfacettierter MICRO-Downlight (20x20mm), Abstand 50mm
- TW Tunable White auf Anfrage

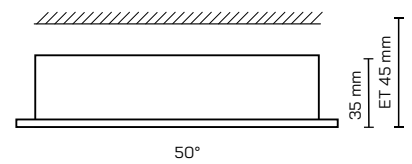

- Echtgold-Reflektor auf Anfrage
- Exkl. externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)
- Blendfreie Beleuchtung (<UGR 19)

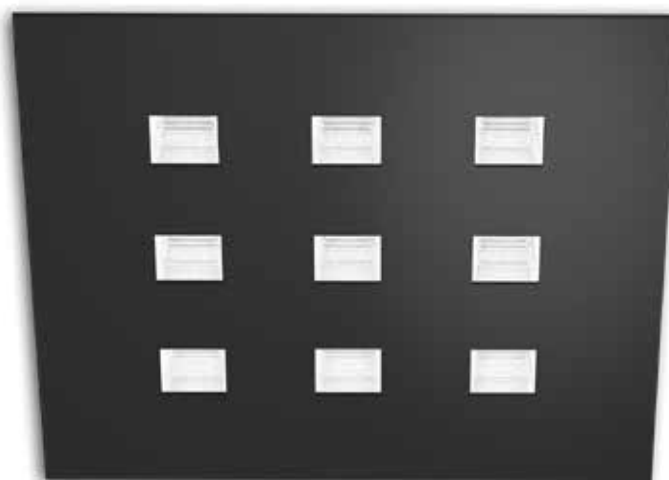

1
B schwarz
S silber
W weiß



B
schwarz
RAL 9005



S
silber
RAL 9006



W
weiß
RAL 9016

Artikelnummer	Farbe	Schutzart	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Wirkungsgrad	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
LW-TO-Q950-30-SW-	1	IP20	25W	2700K	2980lm	85%	100-230V	700mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q950-30-WW-	1	IP20	25W	3000K	3080lm	85%	100-230V	700mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q950-30-NW-	1	IP20	25W	4000K	3290lm	85%	100-230V	700mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q950-50-SW-	1	IP20	25W	2700K	3330lm	95%	100-230V	700mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-Q950-50-SW-	1	IP20	25W	3000K	3440lm	95%	100-230V	700mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-Q950-50-SW-	1	IP20	25W	4000K	3680lm	95%	100-230V	700mA	2x50°	CRI>90

Auf Anfrage sind die Gehäuse auch in jeder gewünschter RAL Farbe erhältlich.