
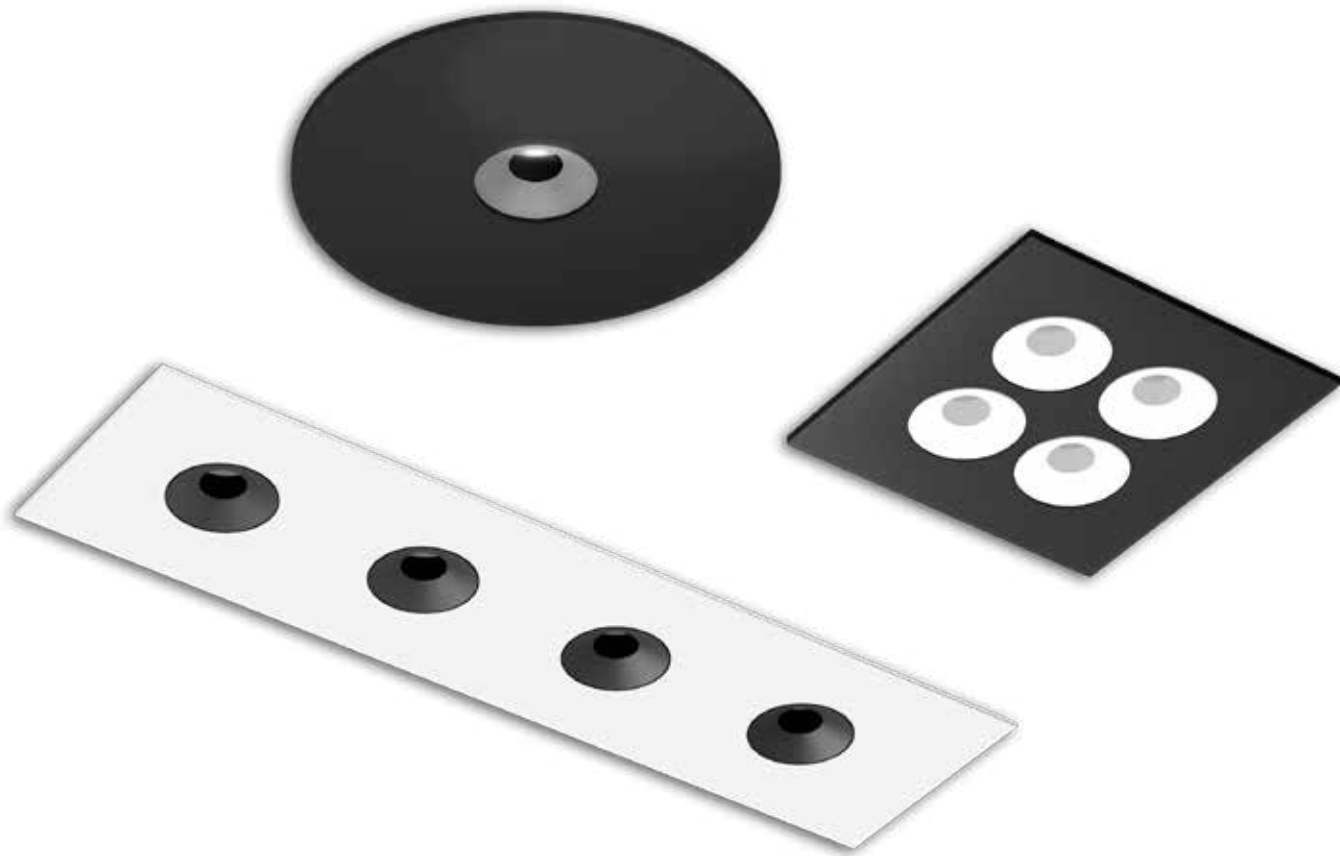



BLENDRINGE

Blendringe sind in den Standard-Farben erhältlich:


- schwarz (RAL 9005)
- silber (RAL 9006)
- weiß (RAL 9016)
- Sonderfarben auf Anfrage möglich

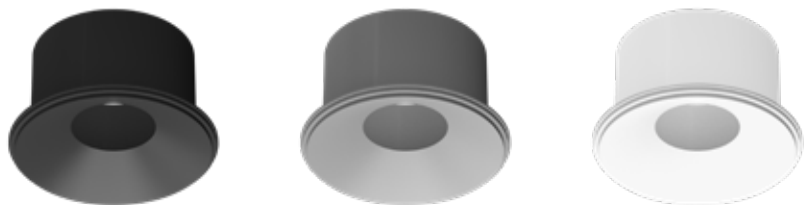


LFO 1X1




Ohne Blending



Mit Blending



- Geringe Lichtaustrittsöffnung mit Ø 8mm
- OHNE oder MIT Blending
- Exklusive externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)

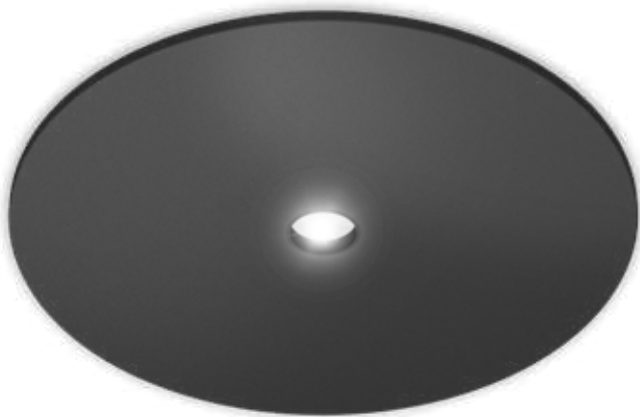

Ohne Blending



Mit Blending

1  
B schwarz  
S silber  
W weiß



B  
schwarz  
RAL 9005



S  
silber  
RAL 9006



W  
weiß  
RAL 9016

2  
B schwarz  
S silber  
W weiß



B  
schwarz  
RAL 9005



S  
silber  
RAL 9006



W  
weiß  
RAL 9016

| Artikelnummer     | Farbe | Farbe Blende | Schutzart | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Wirkungsgrad | Primär   | Sekundär | Winkel | CRI    |
|-------------------|-------|--------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|----------|----------|--------|--------|
| LW-LFO-1X1-20-SW- | 1     | 2            | IP20      | 7W       | 2700K      | 600lm      | 70%          | 100-230V | 500mA    | 2X20°  | CRI>90 |
| LW-LFO-1X1-20-WW- | 1     | 2            | IP20      | 7W       | 3000K      | 640lm      | 70%          | 100-230V | 500mA    | 2X20°  | CRI>90 |
| LW-LFO-1X1-20-NW- | 1     | 2            | IP20      | 7W       | 4000K      | 680lm      | 70%          | 100-230V | 500mA    | 2X20°  | CRI>90 |
| LW-LFO-1X1-40-SW- | 1     | 2            | IP20      | 7W       | 2700K      | 600lm      | 70%          | 100-230V | 500mA    | 2X40°  | CRI>90 |
| LW-LFO-1X1-40-WW- | 1     | 2            | IP20      | 7W       | 3000K      | 640lm      | 70%          | 100-230V | 500mA    | 2X40°  | CRI>90 |
| LW-LFO-1X1-40-NW- | 1     | 2            | IP20      | 7W       | 4000K      | 680lm      | 70%          | 100-230V | 500mA    | 2X40°  | CRI>90 |

Auf Anfrage sind die Gehäuse auch in jeder gewünschter RAL Farbe erhältlich.