

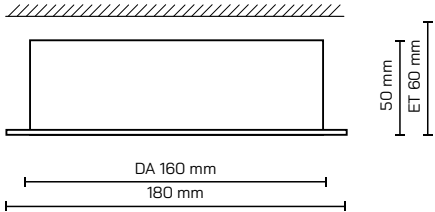


LFO 3X3

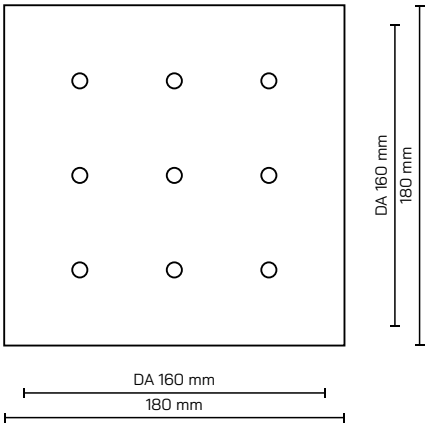

- Geringe Lichtaustrittsöffnung mit Ø 8mm
- 9x Lichtpunkte mit 50mm Abstand
- Tunable White auf Anfrage
- Exklusive externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)

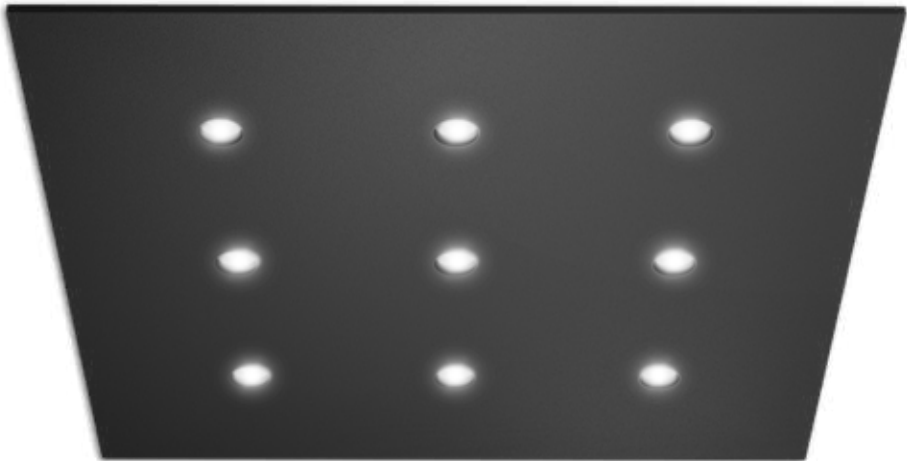

1

- B schwarz
S silber
W weiß



Artikelnummer	Farbe	Schutzart	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Wirkungsgrad	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
LW-LFO-3X3-20-SW-	1	IP20	25W	2700K	2010lm	70%	100-230V	900mA	2X20°	CRI>90
LW-LFO-3X3-20-WW-	1	IP20	25W	3000K	2160lm	70%	100-230V	900mA	2X20°	CRI>90
LW-LFO-3X3-20-NW-	1	IP20	25W	4000K	2290lm	70%	100-230V	900mA	2X20°	CRI>90
LW-LFO-3X3-40-SW-	1	IP20	25W	2700K	2010lm	70%	100-230V	900mA	2X40°	CRI>90
LW-LFO-3X3-40-WW-	1	IP20	25W	3000K	2160lm	70%	100-230V	900mA	2X40°	CRI>90
LW-LFO-3X3-40-NW-	1	IP20	25W	4000K	2290lm	70%	100-230V	900mA	2X40°	CRI>90

Auf Anfrage sind die Gehäuse auch in jeder gewünschter RAL Farbe erhältlich.