

Produktfamilie

WALLY AB

Aufbauleuchte inklusive Reflektoren der WALLWASHER-Serie mit Bartenbach Technologie verfügen über eine asymmetrische Abstrahlcharakteristik mit komplexer Oberflächenmicrofacettentechnologie, die perfekte Wandbeleuchtung beginnt direkt ab Deckenkante und garantiert eine absolut gleichmäßige Flächenausleuchtung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), auf Anfrage auch in anderen Längen und mit mehr Reflektoren erhältlich, inkl. integriertem Konverter (Phasendimmbar)










WALLY SQUARE 1 AB

EIGENSCHAFTEN

- ① Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K
- ① bestückt mit HIGH-Power LED
- ① teilfacetierter Reflektor aus Kunststoff, hochglanz bedampft
- ① asymmetrischer Wallwasher 2x45° (längs) und 85° (seitlich)
- ① Blendfreie Beleuchtung (<UGR 19)
- ① Gehäuse: schwarz RAL9005, silbergrau RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe auf Anfrage
- ① Schutzart: IP20
- ① inkl. integriertem Konverter (Phasendimmbar) DALI dimmbar auf Anfrage

WALLY SQUARE 1 AB

Watt Total:	8W		
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Nettolumen:	520lm	585lm	630lm
Wirkungsgrad:	82%		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	2x30°, 2x50°		
Lebenserwartung:	50.000h, L80B20, ta=25°C		
Spannung:	100 ~ 230V AC/500mA		
Sonstiges:	LED       		

Produktübersicht:

Typ:



WALLY SQUARE 1 AB


Reflektor:

2x 45°/85°


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

Gehäusefarbe:



schwarz RAL9005



silbergrau RAL9006




weiss RAL9016


Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	Watt	Reflektor	① Kelvin	② Farbe
LW-WW-Q1-AB-①-②	WALLY SQUARE 1 AB	8W	Wallwasher 2x 45°/85°	» SW « 2700K » WW « 3000K » NW « 4000K	» B « ● RAL 9005 » S « ● RAL 9006 » W « ○ RAL 9016

Skizzen:

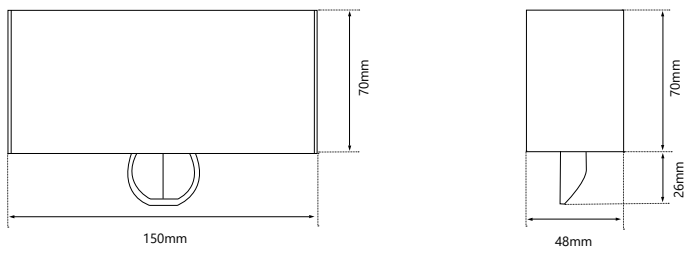

Lichtverteilung:

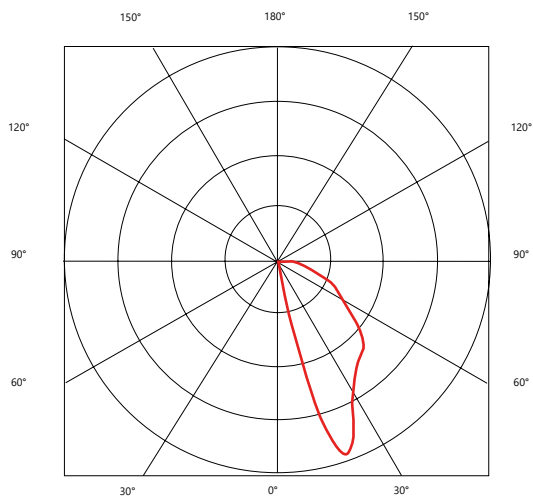

Wallwasher