


## Produktfamilie

# STRIPES IP44

Flexibler LED-Stripe mit selbstklebender Rückseite, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, exkl. Konverter/ Steuergerät, exkl. Kühlprofil, max. Länge pro Einspeisung: 10m bzw. 20m, mit spezieller Filmbeschichtung ermöglicht Schutzart IP44, erhältlich per Laufmeter

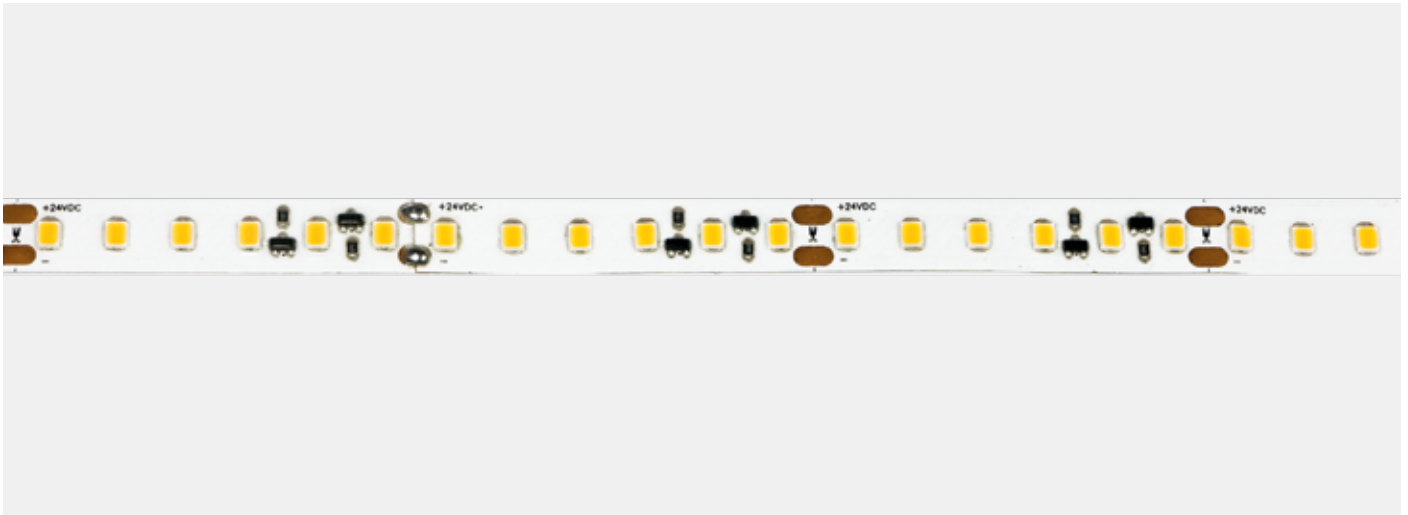


## EIGENSCHAFTEN

- 4 Wattagen zur Auswahl
- Farbtemperatur 2700K, 3000K, 4000K, RGB
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 3
- CRI>94Ra
- Ausgangsspannung 24V DC

## VORTEILE

- Speziell filmbeschichtet (wie NANO-Material) für IP44 Schutzart
- Extralange Stripes (10m bzw. 20m) mit nur einer Einspeisung

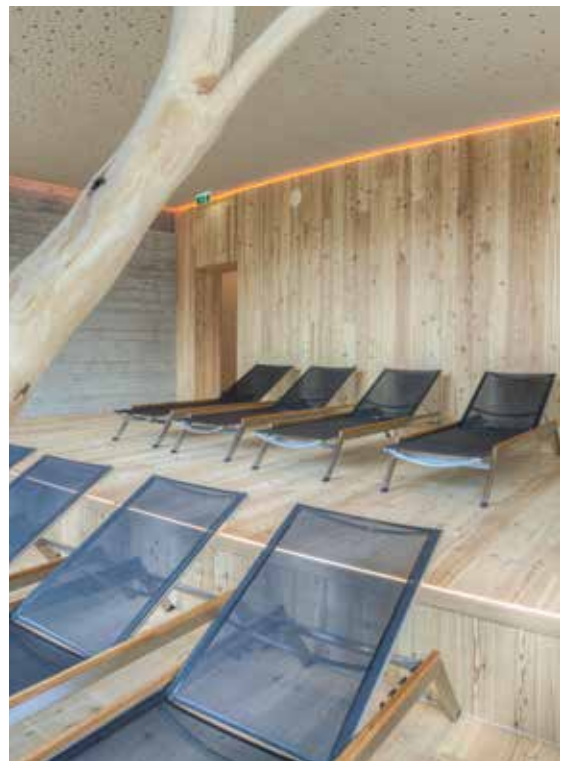


## Produktübersicht:


### Typen:




LW-FLEX-NANO-05-CC



LW-FLEX-NANO-10-CC



LW-FLEX-NANO-15-CC



LW-FLEX-NANO-RGB-CC


### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss



RGB

## Technische Informationen:

### LW-FLEX-NANO-05-CC

<b>LED:</b>	2835 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	4.8W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	740lm/m	740m/m	768lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP44		
<b>CRI:</b>	>94Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	120 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		
<b>Einspeisung:</b>	bis zu 20m mit nur 1 Einspeisung		

### LW-FLEX-NANO-10-CC

<b>LED:</b>	2835 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	9.6W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	740lm/m	740m/m	768lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP44		
<b>CRI:</b>	>94Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	120 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		
<b>Einspeisung:</b>	bis zu 20m mit nur 1 Einspeisung		

### LW-FLEX-NANO-15-CC


<b>LED:</b>	2835 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	14.4W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	1026lm/m	1026lm/m	1100lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP44		
<b>CRI:</b>	>94Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	120 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		
<b>Einspeisung:</b>	bis zu 10m mit nur 1 Einspeisung		

### LW-FLEX-NANO-RGB-CC


<b>LED:</b>	5050 High Brightness SMD LED		
<b>Watt Total:</b>	9.6W/ Meter		
<b>Nettolumen:</b>	620lm/m	527lm/m	470lm/m
<b>Kelvin (CCT):</b>	Rot	Grün	Blau
<b>Schutzart:</b>	IP44		
<b>CRI:</b>	>94Ra		
<b>Anzahl LEDs:</b>	60 LEDs/ Meter		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000 Stunden		
<b>Spannung:</b>	24V DC		
<b>Einspeisung:</b>	bis zu 10m mit nur 1 Einspeisung		

Skizzen:


LW-FLEX-NANO-05-CC

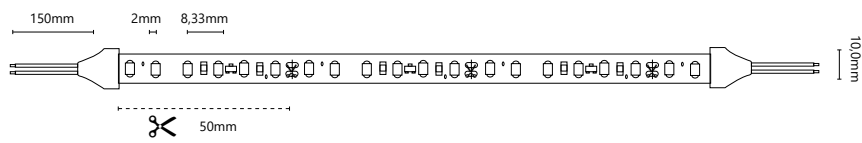


LW-FLEX-NANO-10-CC

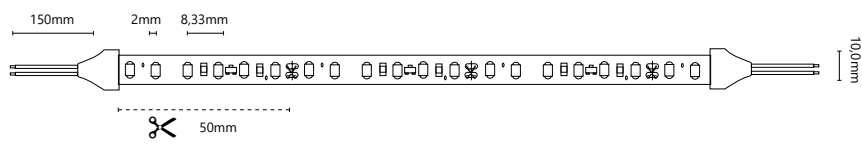

LW-FLEX-NANO-15-CC

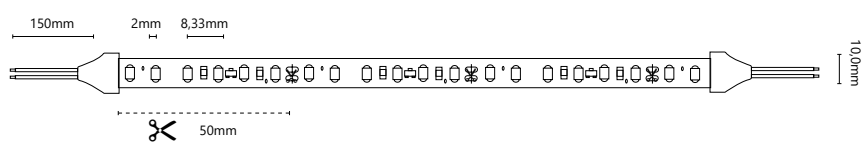

LW-FLEX-NANO-RGB-CC

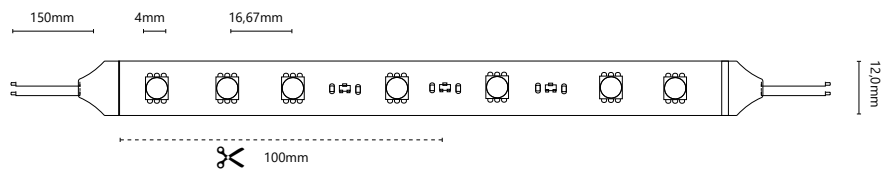

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Produktname	W	K	lm	IP	CRI	...
LW24-N-SW-05-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-05-CC	4,8W/m	2700K	740lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-WW-05-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-05-CC	4,8W/m	3000K	740lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-NW-05-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-05-CC	4,8W/m	4000K	768lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-SW-10-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-10-CC	9,6W/m	2700K	740lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-WW-10-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-10-CC	9,6W/m	3000K	740lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-NW-10-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-10-CC	9,6W/m	4000K	768lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-SW-15-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-15-CC	14,4W/m	2700K	1026lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-WW-15-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-15-CC	14,4W/m	3000K	1026lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-NW-15-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-15-CC	14,4W/m	4000K	1100lm/m	IP44	94Ra	120/m
LW24-N-RGB-IP44-CC	LW-FLEX-NANO-RGB-CC	9,6W/m	RGB	R = 620lm/m G = 527lm/m B = 470lm/m	IP44	94Ra	60/m

