



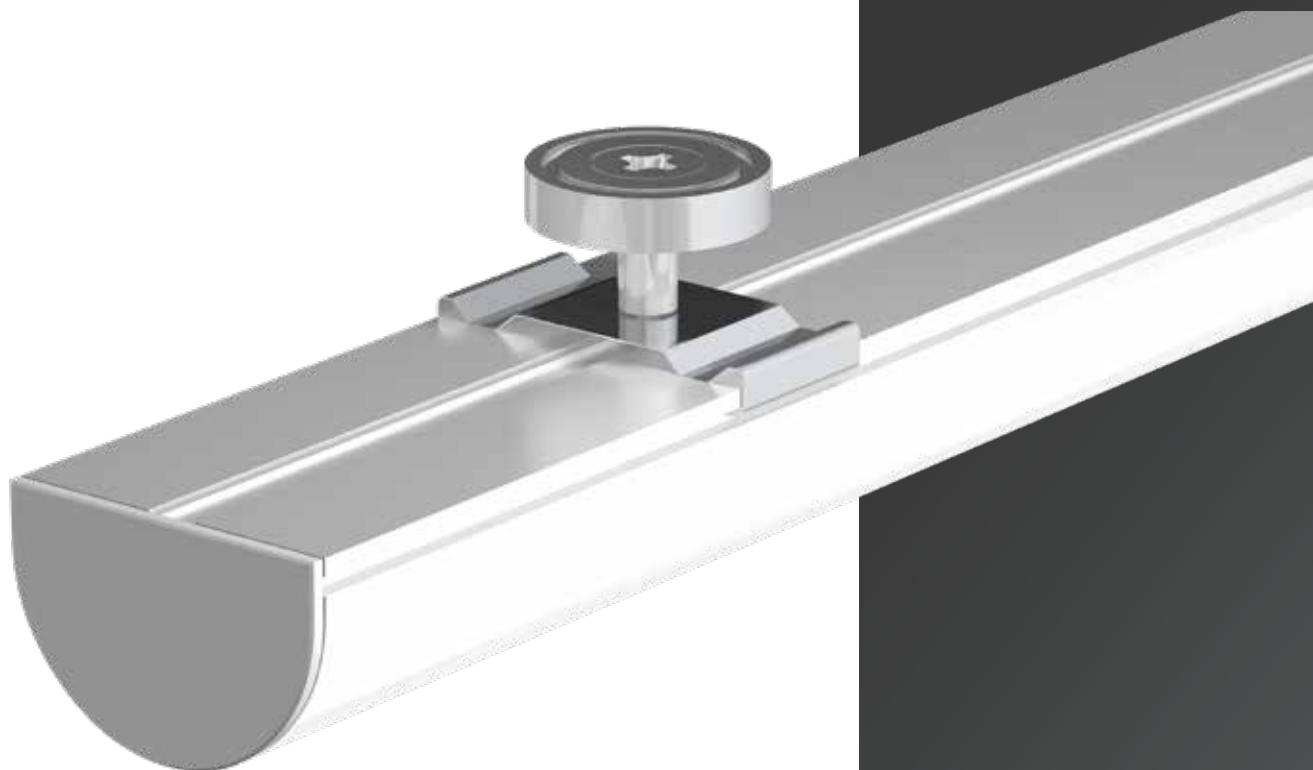


LED ECO KIT T5/T8

LED ECO-Kit, für unkompliziertes Umrüsten von Standardleuchtstoffröhren T5 und T8 auf LED-Beleuchtung.

- Einfache Montage bei Metallwannen durch magnetische Halterung
- Montagehilfe für Kunststoff- und Aluwannen
- Hohe Betriebskostensparnis, schnelle Amortisierung
- Standardlängen T5: 549mm, 849mm, 1149mm, 1449mm
- Standardlängen T8: 1200mm, 1500mm
- Farbtemperatur 3000K, 4000K, 5000K einstellbar
- Multiwatt, 3 bzw. 4 Leistungen einstellbar
- Stecksystem für schnelle Montage
- Farbwiedergabe CRI80 (optional CRI90)
- Mit Markenkonverter aus dem Hause Phillips bzw. Tridonic (Sonderlösung mit Sammelkonverter auf Anfrage)
- 5 Jahre Systemgarantie

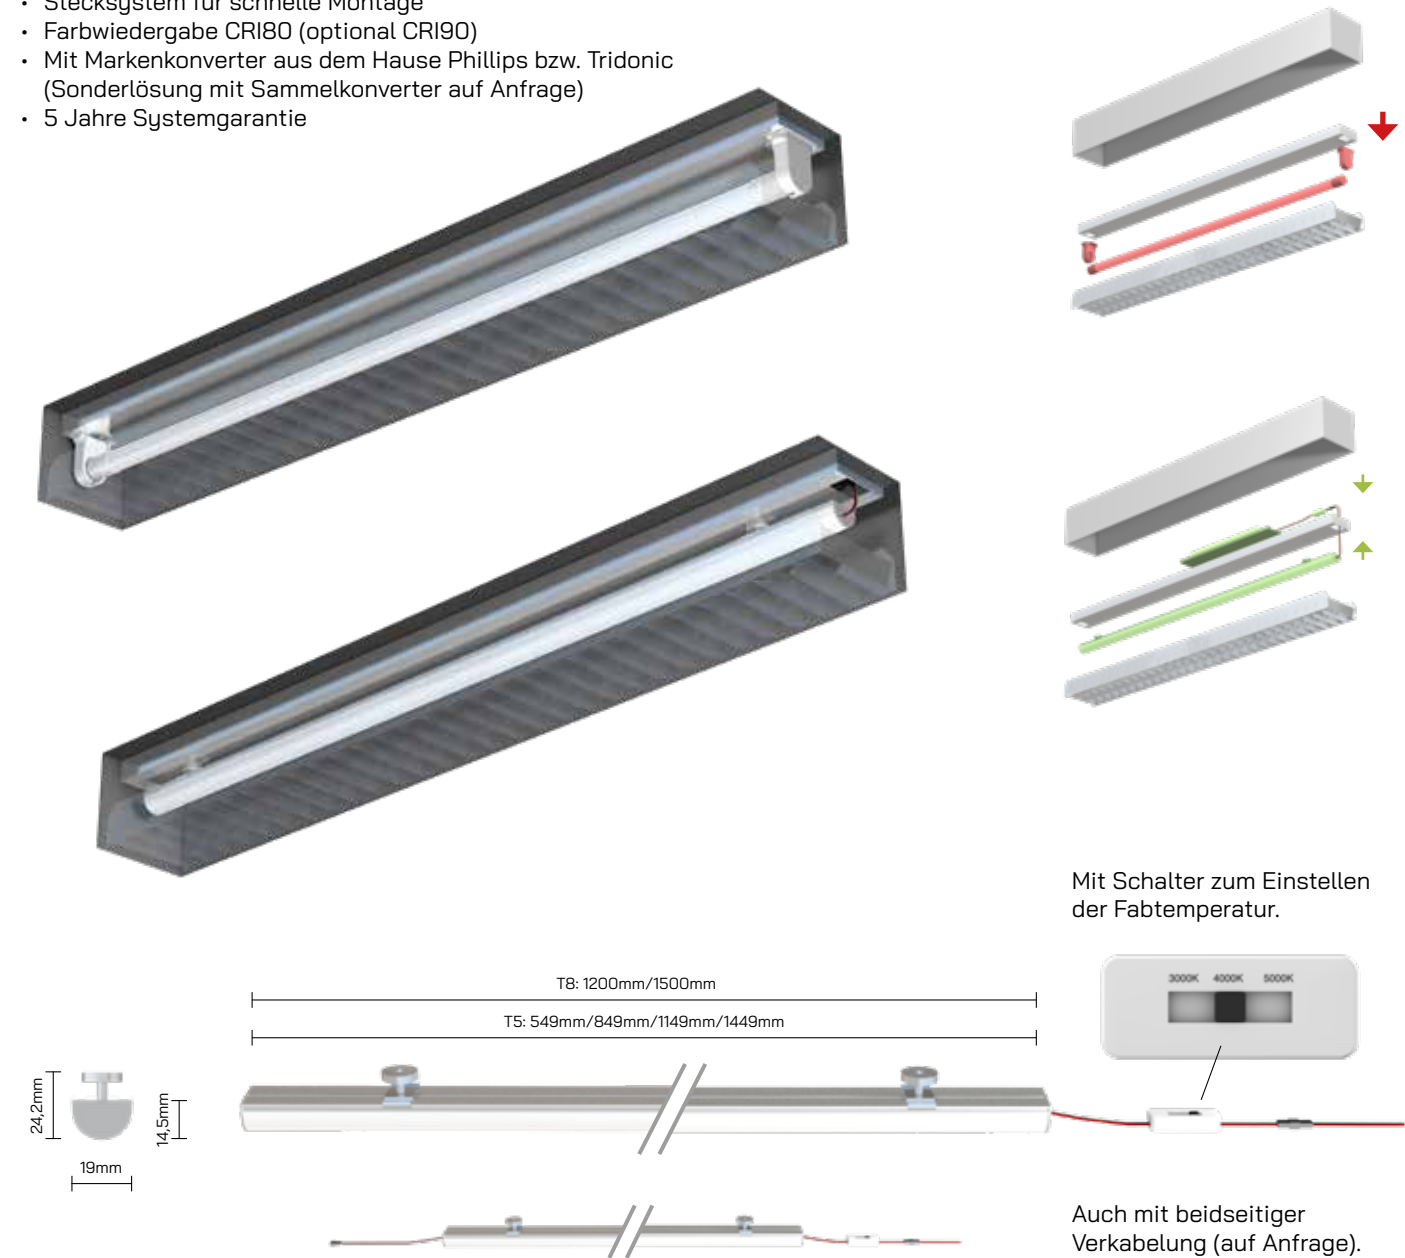

Zubehör:

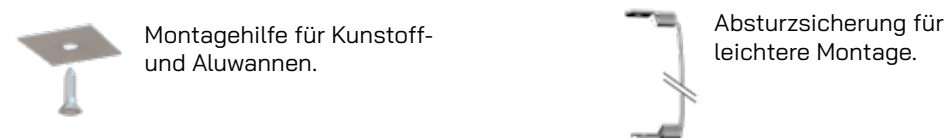

KIT für Leuchtstoffröhre T5, inkl Konverter (Sonderlösung mit Sammelkonverter auf Anfrage)

Artikelnummer	Länge	CRI**	Farbtemperatur	Leistung*	Anschluss	Lumen	Schutzart
LW-SAMO-T5-549-MULTI LW-SAMO-T5-549-DIM	549mm	80	3000K	9W	200mA	1200lm	IP20
				11W	250mA	1440lm	
				13W	300mA	1680lm	
				15W	350mA	1920lm	
			4000K	9W	200mA	1300lm	
				11W	250mA	1580lm	
				13W	300mA	1820lm	
				15W	350mA	2100lm	
LW-SAMO-T5-849-MULTI LW-SAMO-T5-849-DIM	849mm	80	3000K	9W	200mA	1200lm	IP20
				11W	250mA	1440lm	
				13W	300mA	1680lm	
				15W	350mA	1920lm	
			4000K	9W	200mA	1300lm	
				11W	250mA	1580lm	
				13W	300mA	1820lm	
				15W	350mA	2100lm	
LW-SAMO-T5-1149-MULTI LW-SAMO-T5-1149-DIM	1149mm	80	3000K	21W	500mA	2770lm	IP20
				25W	600mA	3280lm	
				29W	700mA	3750lm	
				33W	800mA	4224lm	
			4000K	21W	500mA	3045lm	
				25W	600mA	3550lm	
				29W	700mA	4090lm	
				33W	800mA	4620lm	
LW-SAMO-T5-1449-MULTI LW-SAMO-T5-1449-DIM	1449mm	80	3000K	40W	900mA	5280lm	IP20
				45W	1000mA	5850lm	
				47W	1050mA	6110lm	
				53W	1200mA	6780lm	
			4000K	40W	900mA	5800lm	
				45W	1000mA	6435lm	
				47W	1050mA	6674lm	
				53W	1200mA	7420lm	
			5000K	40W	900mA	5800lm	
				45W	1000mA	6435lm	

KIT für Leuchtstoffröhre T8, inkl Konverter (Sonderlösung mit Sammelkonverter auf Anfrage)

Artikelnummer	Länge	CRI**	Farbtemperatur	Leistung*	Anschluss	Lumen	Schutzart
LW-SAMO-T8-1200-MULTI LW-SAMO-T8-1200-DIM	1200mm	80	3000K	21W	500mA	2770lm	IP20
				25W	600mA	3280lm	
				29W	700mA	3750lm	
				33W	800mA	4224lm	
			4000K	21W	500mA	3045lm	
				25W	600mA	3550lm	
				29W	700mA	4090lm	
				33W	800mA	4620lm	
LW-SAMO-T8-1500-MULTI LW-SAMO-T8-1500-DIM	1500mm	80	3000K	40W	900mA	5280lm	IP20
				45W	1000mA	5850lm	
				47W	1050mA	6110lm	
				53W	1200mA	6780lm	
			4000K	40W	900mA	5800lm	
				45W	1000mA	6435lm	
				47W	1050mA	6674lm	
				53W	1200mA	7420lm	

)* Version Multi: Leistungen am Gerät mittels Dip Switch einstellbar
Version Dim: Maximal bestromt (Dali/ PushDim)

)** CRI 90 auf Anfrage

LEDWORKS®

manufacture & design

AUSTRIA/ GERMANY

LED-WORKS AUSTRIA GmbH
Au 54
A-6134 Vomp

Fon	+43 (0)524266258
Mail	info@led-works.eu
Web	www.led-works.eu

Editor, Design, Idea, Concept: LED-WORKS AUSTRIA GmbH

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie jeweils in unseren Preislisten. Alle Maßeinheiten wurden in Millimeter angegeben. Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergehende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. Die Firma behält sich das Recht vor Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.

10/2014-02