



WALLWASHER FÜR LEWO PROFILE

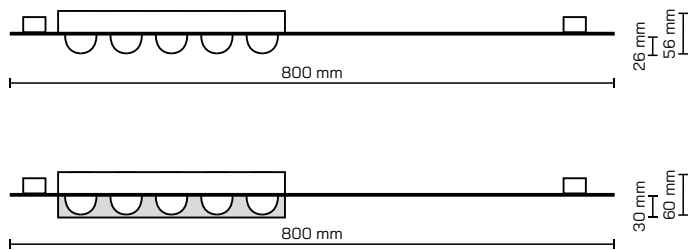

- LED-Einsatz mit Wallwasher-Technik für unsere LEWO Profilserien
- 5er Einheiten mit 60mm Abstand
- Asymetrischer Wallwasher 2x45° (längs) und 85° (seitlich)
- Tunable White auf Anfrage
- Blendfreie Beleuchtung (<UGR 19)
- Modulbauweise möglich

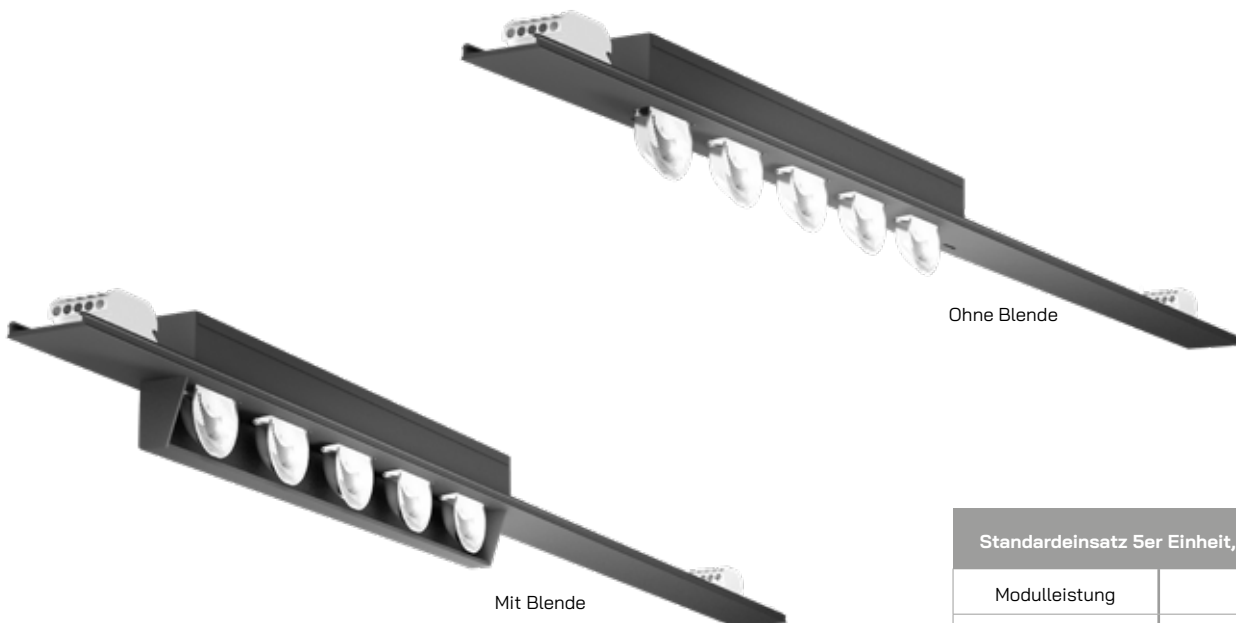

Standardeinsatz 5er Einheit, inkl. Konverter	
Modulleistung	17 W
Wallwasher 5er Set	1450lm/2700K 1530lm/3000K 1660lm/4000K
Primär/Sekundär	100 ~ 230V AC/ 600mA
Wirkungsgrad	82%
CRI	90Ra
Schutzart	IP20

Andere Längen, Wallwasher-Einheiten und Gehäusefarben auf Anfrage.
Sonderausführungen haben keine fixe Artikelnummer und werden auf Wunsch des Kunden produziert.

Wallwasher-Einsatz ist für diese Profile erhältlich.



Auf Anfrage sind die Gehäuse auch in jeder gewünschter RAL Farbe erhältlich.

Manufacturer & Licensee Holger Solbach@so-u-l.com